

KORZH DESIGN
INTERIOR

СОЗДАН ДЛЯ ВАС

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА

Г. ВОЛГОГРАД, ЖК «URBN»

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ ЧЕРТЕЖИ, РАЗВЕРТКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ (ВИЗУАЛИЗАЦИИ) ПЕРЕД НАЧАЛОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПРОЕКТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАТЬ С ДИЗАЙНЕРОМ ПРОЕКТА И С ЗАКАЗЧИКОМ!!!

- Данный проект выполнен на основании обмеров, произведенных до начала демонтажных и монтажных работ. Все размеры дополнительно уточнять по месту при ведении работ.
- За отметку нуля 0,000 принята отметка существующего пола. Высота розеток и выключателей указана от уровня чистого пола!!! Учитывать это при расположении электровыводов и пр.
- Существующие стены выровнять по маякам, соблюсти углы в 90град., особенно в тех местах, где будет примыкать корпусная мебель.
- Выполнить монтаж закладных деталей для всех подвесных элементов, где это необходимо (оборудование, освещение и пр.), а также над дверными проемами.
- Подрядчикам, выполняющим проектирование и установку систем кондиционирования, инженерного оборудования и сантехники, необходимо ознакомиться с полным проектом и визуализациями. Необходимо обеспечить доступ с данному оборудованию на случай поломки, а также сделать люки ревизии в ванной.
- В случае, если монтаж инженерных систем привел к существенным изменениям в проекте и/или повлек непоправимые последствия, влияющие на внешний вид и функциональные особенности помещения, обязанность по исправлению недочетов ложится на подрядчика,выполнявшего работу.
- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.
- Чистовая отделка включает в себя:
 - укладку напольного покрытия;
 - завершенную отделку поверхностей стен (в том числе керамогранитом и керамической плиткой);
 - возведение ГКЛ- и ГКЛВ-конструкций потолков, а также натяжных потолков;
 - возведение дополнительных ГКЛ-коробов, ниш и т.д.;
 - установку подоконников;
 - монтаж осветительного оборудования в зоне монтажа в полном объеме;
 - устройство дополнительных декоративных элементов - гипсовых панелей, МДФ-панелей, молдингов, реечных конструкций и т.д.
- Цвета и фактуры, представленные в проекте и на визуализациях, условны. Образцы необходимо запросить у фирмы-подрядчика. Перед закупкой чистовых материалов (обои/краска/штукатурка/плитка/паркет/ламинат и пр.) желательно посмотреть этот материал в реальных условиях в магазине. Лучше всего также взять плитку/образец выкраса или штукатурки и отвезти на объект. Посмотреть, как выглядит материал при естественном свете и при искусственном в том помещении(ях), где он будет применяться.
- Перед возведением дверных проемов уточнить у производителя размеры проемов для каждой двери в отдельности.

КОНТАКТЫ ДИЗАЙНЕРА

+7 927 250 08 06 (WhatsApp, Telegram)
@ KORZHDDESIGN (INST)
V.KORZH_DESIGN@MAIL.RU

№ ЛИСТА	НАЗВАНИЕ ЧЕРТЕЖА
1-2	• Титульный;
3	• Примечания к альбому;
4	• Обмерный план. Существующий;
5	• План демонтажа;
6	• План монтажа возводимых конструкций;
7	• Обмерный план планировочного решения;
8	• План расстановки мебели;
9	• План расстановки мебели с размерами;
10	• План напольных покрытий;
11	• План расположения теплых полов;
12	• План потолков;
13	• План расположения осветительного оборудования;
14	• План-схема привязки групп освещения к выключателям;
15	• План расположения групп розеток и выключателей;
16	• План-схема расположения сантехнического оборудования;
17	• Схема отделки помещений;
18	• Примечания к разверткам;
19	• Развертки по стенам. <u>Прихожая;</u>
20	• Чертежи мебели;
21-22	• Визуализации;
23-24	• Развертки по стенам. <u>Коридор;</u>
25-26	• Визуализации;
27-29	• Развертки по стенам. <u>Кухня/Гостиная;</u>
29	• Чертежи мебели;
30-32	• Визуализации;
33	• Развертки по стенам. <u>Постирочная;</u>
34	• Чертежи мебели;
35	• Визуализации;
36	• Развертки по стенам. <u>Ванная 1;</u>
37	• Чертежи мебели;
38-39	• Визуализации;
40	• Развертки по стенам. <u>Спальня;</u>
41	• Чертежи мебели;
42-43	• Визуализации;
44	• Развертки по стенам. <u>Кабинет;</u>
45	• Чертежи мебели;
46-47	• Визуализации.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	3

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- ⊗ - № помещения
- ⊗ - площадь, м²
- ⊗ - потолочные ригели
- H_{пом} - высота помещения (с учетом техн.стяжки)
- H_{окн} - высота окна
- H_р - высота ригеля
- H_{пр} - высота дверного проёма
- H_{пор} - высота порожка
- H_{под} - высота подоконника
- ⊗⊗ - выводы горячей и холодной воды
- ⊗ - вывод канализации


Экспликация помещений и примечание:

№ пом.	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая	14,19
2	Коридор	10,06
3	Кухня/Гостиная	23,01
4	Постирочная	3,68
5	Ванная комната	4,2
6	Спальня	10,84
7	Кабинет	11,78
8	Терраса	18,17
Площадь общая:		77,76
Площадь общая (с терр):		95,93

Примечания:

- Обмеры произведены при помощи обычной и лазерной рулеток;
- Все размеры указаны в мм и даны по текущей на момент обмеров отделке;
- В плане отсутствуют отклонения по кривизне стен (вертикально/горизонтально).


ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	4

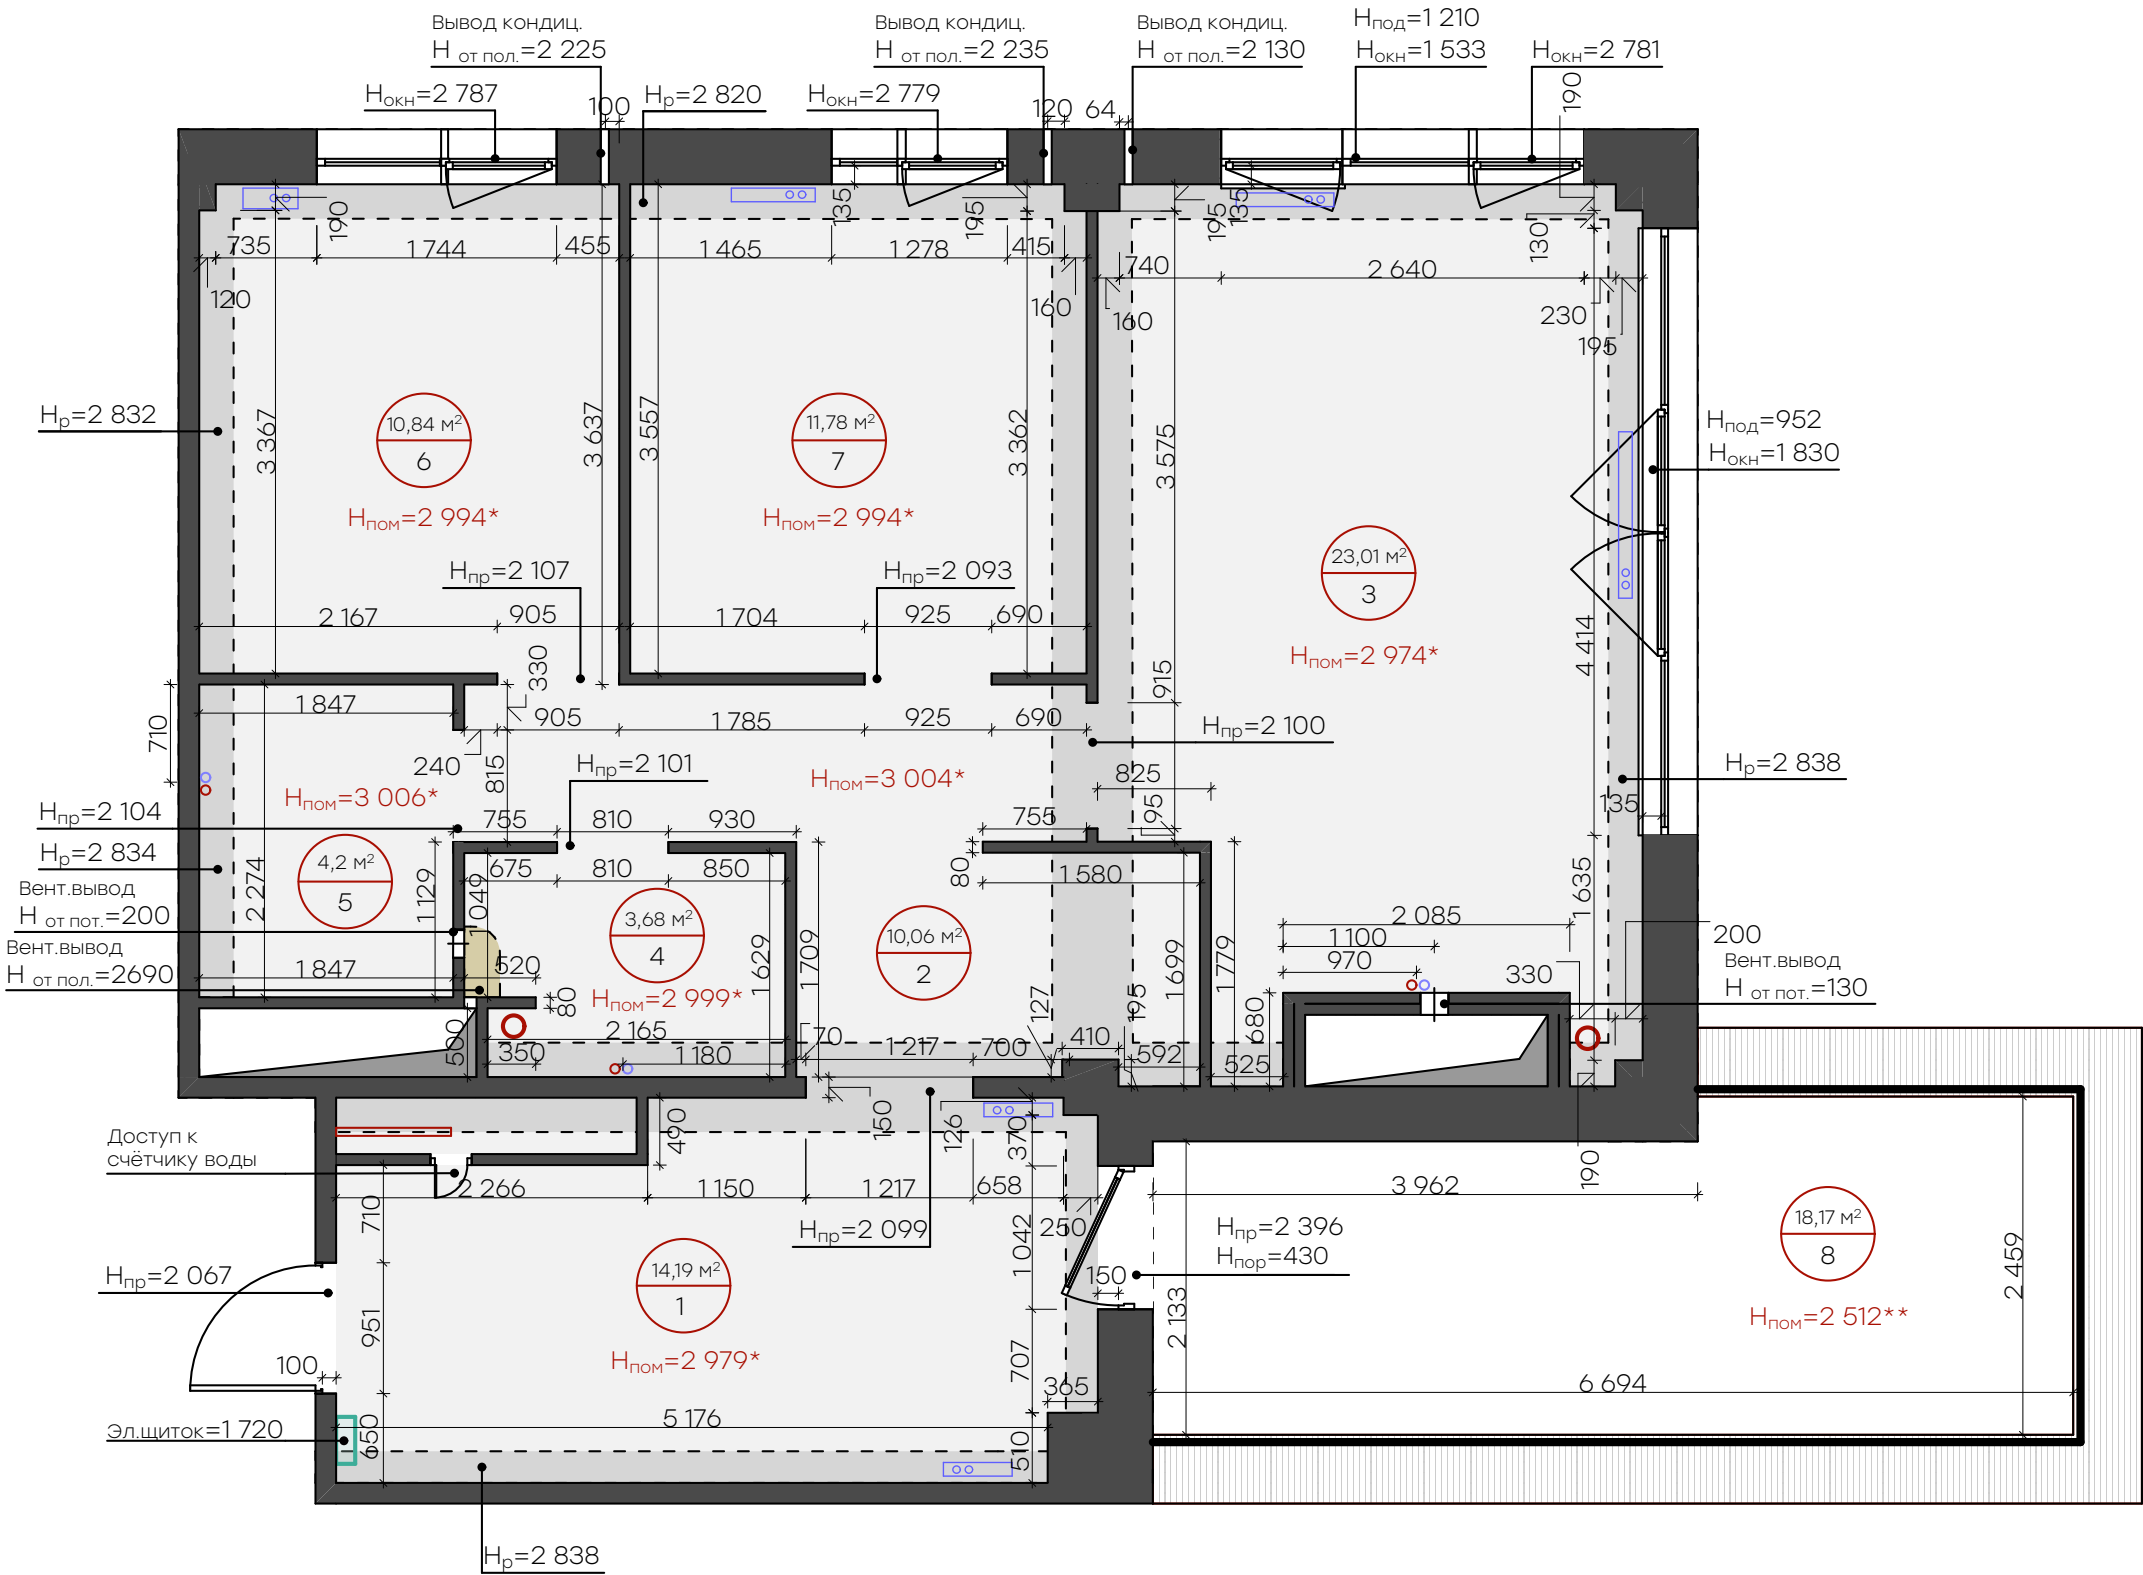

Условные обозначения:


- стены, перегородки
- демонтируемый участок стены

АксонOMETрическая схема демонтажа:

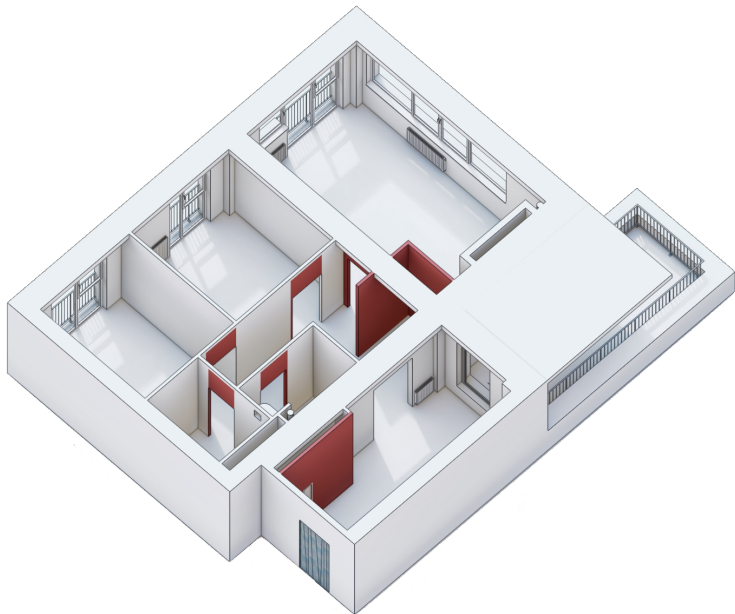

Примечания:

- Все размеры указаны в мм и даны по текущей на момент обмеров отделке;
- В плане отсутствуют отклонения по кривизне стен (вертикально/горизонтально) и расхождения углов. Углы выведены в рабочие под 90град. по меньшим размерам помещений.

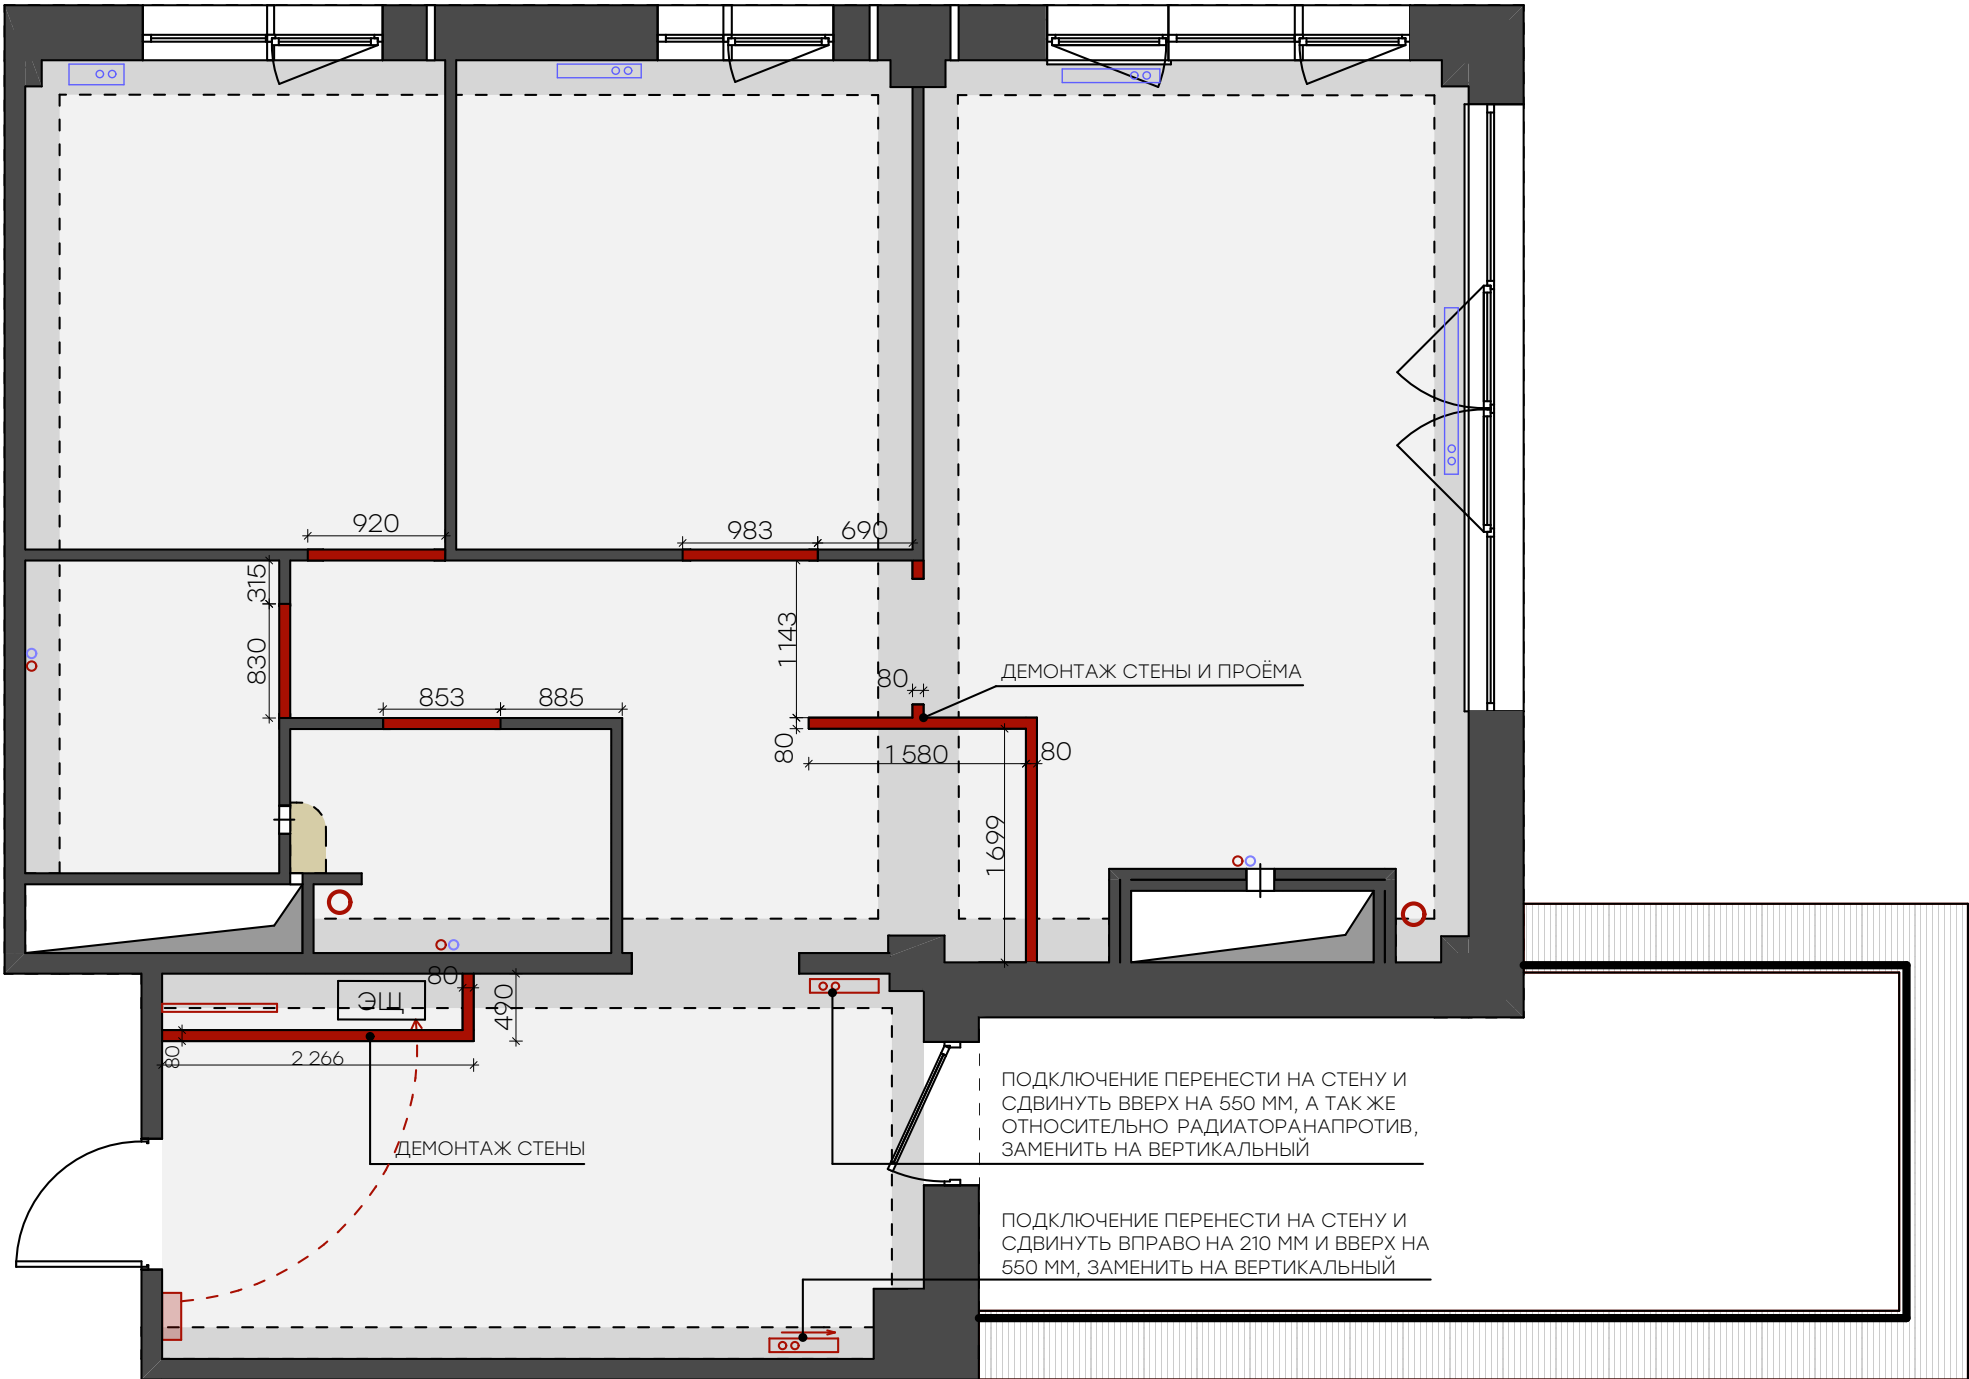

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	5

Условные обозначения:

- стены, перегородки
- граница потолочного ригеля

Экспликация помещений и примечание:

№ пом.	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая	13,85
2	Коридор	7,91
3	Кухня/Гостиная	24,28
4	Постирочная	3,08
5	Ванная комната	4,06
6	Спальня	10,66
7	Кабинет	11,07
8	Терраса	18,17
Площадь общая:		74,91
Площадь общая (с терр):		93,08


Ведомость заполнения дверных проемов:

№	Наименование	Размер полотна, мм.	Размер проема, мм.	Тип открывания
Д1	Дверь входная от застройщ.	950x2067	-	прав. (на себя)
Д2	Дверь межкомнат.	800x2900	920x2915	прав. (от себя)
Д3	Дверь межкомнат.	800x2900	920x2915	прав. (от себя)
Д4	Дверь межкомнат.	700x2900	800x2915	прав. (на себя)
Д5	Дверь межкомнат.	700x2900	800x2915	лев. (на себя)
Д6	Дверь от застройщ.	1042x2396	-	лев. (от себя)

Примечания:

- Все высотные размеры даны от уровня чистого пола;
- Все размеры указаны в мм, в санузлах указаны толщины плитки и клея (20 мм). В остальных помещениях размеры указаны с учетом звукоизоляции (20 мм);
- Соблюсти углы в 90-град в местах примыкания корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	7

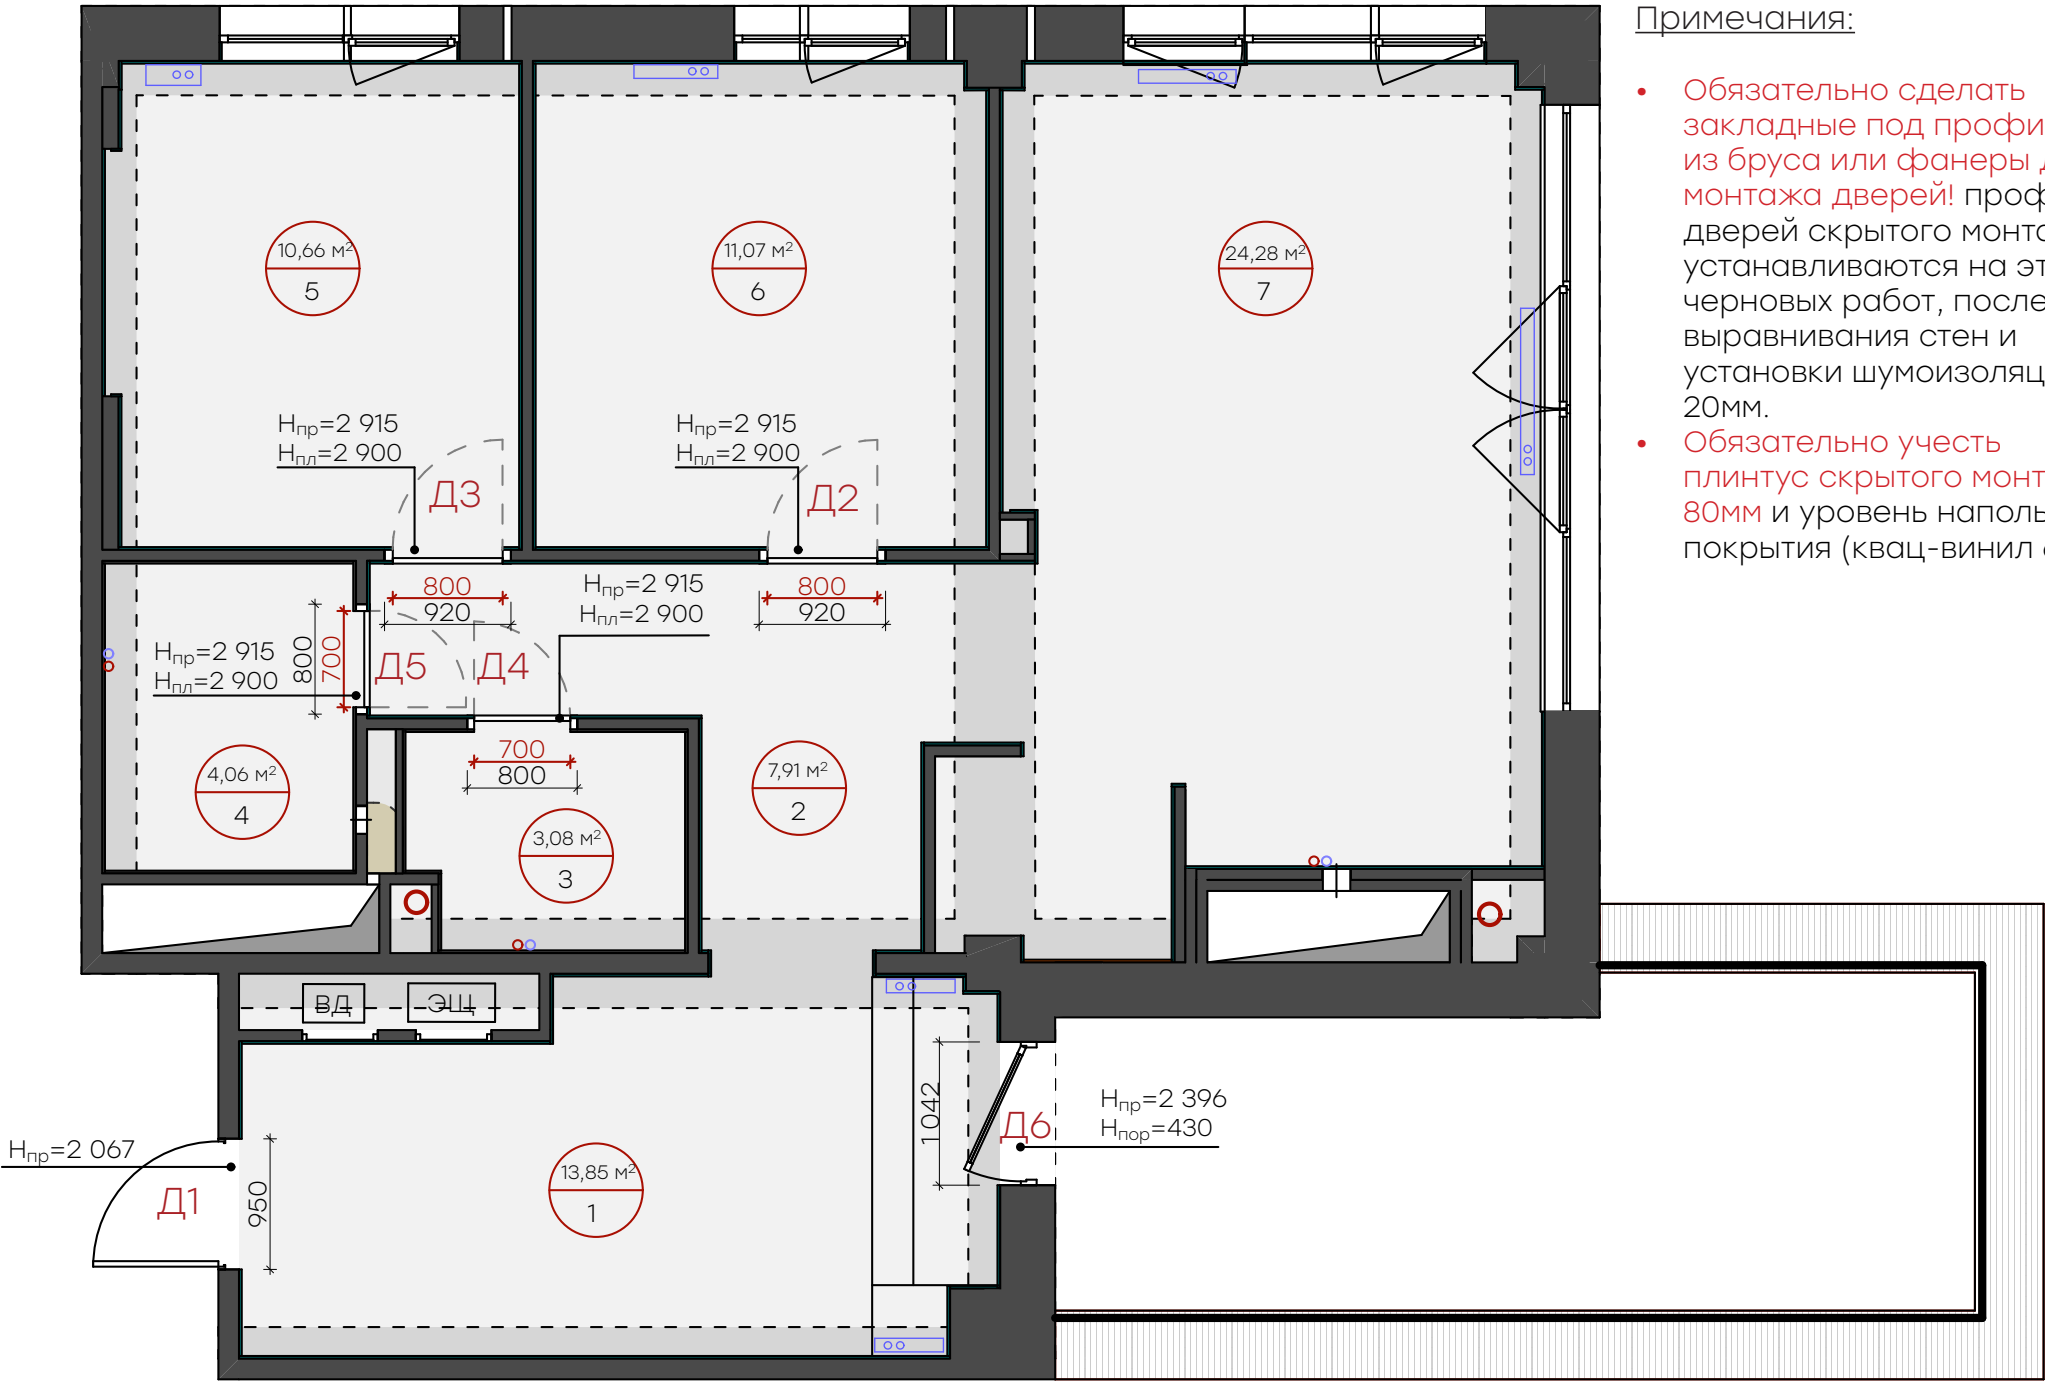

Примечания:

- Обязательно сделать закладные под профилем из бруса или фанеры для монтажа дверей! профиль дверей скрытого монтажа устанавливаются на этапе черновых работ, после выравнивания стен и установки шумоизоляции 20мм.
- Обязательно учесть плинтус скрытого монтажа 80мм и уровень напольного покрытия (квац-винил 6мм).

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- ПМ - посудомоечная машина
- ДШ - духовой шкаф, микроволновая печь
- СВЧ - СВЧ
- Х - холодильник
- СМ - стиральная/сушильная машина
- СМ - СМ
- ВД - водонагреватель
- КБ - корзина для белья
- ЭЩ - электрический щиток



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	8

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- ПМ - посудомоечная машина
- ДШ - духовой шкаф, микроволновая печь
- СВЧ - СВЧ
- Х - холодильник
- СМ - стиральная/сушильная машина
- СМ - СМ
- ВД - водонагреватель
- КБ - корзина для белья
- ЭЩ - электрический щиток



Примечания:

- Данные размеры корпусной и заказной мебели носят рекомендательный характер;
- Обязательно сделать контрольный замер перед заказом и скорректировать размеры при необходимости (желательно совместно с дизайнером проекта).

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	9

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- - плинтус скрытого монтажа
- ↕ - начало укладки плитки

Ведомость напольных покрытий:

	Обознач.	Наименование	Кол-во	Прим.
1		Кварц-винил	54,94м²	Запас 15%
2		Керамогранит-1 1195x600	17,15 м²	Запас 10%
3		Керамогранит-2 1195x600	4,16 м²	Запас 10%
4		Плинтус скрытого монтажа	57 пм	Запас 10%

Примечания:

- !!! При устройстве стяжек учитывать разную толщину покрытий (ламинат, плитка). Сохранить единый уровень пола во всей квартире.
- Площади материалов, а также кол-во в штуках указано без учета запаса на лом и брак, но с учетом подрезки.
 - Обязательно учесть запас материалов при заказе! В таблице и сносках указано рекомендованное количество материалов на запас;
 - Использовать двухкомпонентную затирку для мокрых зон. Затирку подобрать в цвет плитки;
 - Уточнить раскладку плитки и начало раскладки на месте;
 - Обязательно учесть, что плинтус монтируется на этапе черновых работ, при монтаже звукоизоляционного материала.
 - Стык материалов под дверным проемом разместить строго под дверным полотном (обычно это 20мм от границы стены, в сторону, которой происходит открывание двери). Стык оформить тонким металлическим профилем или применить герметик.


ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	10

КВАРЦ-ВИНИЛ
УКЛАДКА-ФРАНЦУЗСКАЯ
ЁЛОЧКА НАПРАВЛЕНИЕ
УКЛАДКИ УКАЗАНО НА
ЧЕРТЕЖЕ S=10,74 М²

КВАРЦ-ВИНИЛ
УКЛАДКА-ФРАНЦУЗСКАЯ
ЁЛОЧКА НАПРАВЛЕНИЕ
УКЛАДКИ УКАЗАНО НА
ЧЕРТЕЖЕ S=11,71 М²

КВАРЦ-ВИНИЛ
УКЛАДКА-ФРАНЦУЗСКАЯ
ЁЛОЧКА НАПРАВЛЕНИЕ
УКЛАДКИ УКАЗАНО НА
ЧЕРТЕЖЕ S=32,49 М²

Установка плинтуса (разрез):

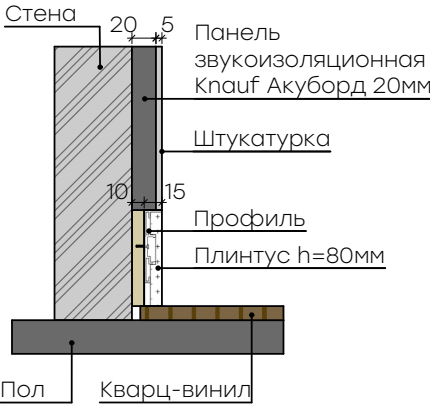

КЕРАМОГРАНИТ-2
(1195X600)
S= 4,16 М²

КЕРАМОГРАНИТ-1
(1195X600)
S= 3,37 М²

КЕРАМОГРАНИТ-1
(1195X600)
НАД
ИНСТАЛЛЯЦИЕЙ

КЕРАМОГРАНИТ-1
(1195X600) S= 13,78 М²

Условные обозначения:

- стены, перегородки
- границы теплого пола (нагревательных матов)
- ТП - регулятор тёплого пола

Ведомость тёплых полов:

	Обозн.	Наименование	Кол-во	№ Помещ
1		Нагревательные маты	9,8 м²	1,3,4,5
2		Блок кондиционера внутренний	4 шт	3,6,7
3	ТП	Терморегуляторы	4 шт	1,2

Примечания:

- !!! При устройстве стяжек учитывать разную толщину покрытий (ламинат, плитка). Сохранить единый уровень пола во всей квартире.
- Площади нагревательных матов даны фактически без учета запаса. Уточнить на месте перед заказом;
 - Границы расположения нагревательных матов удалены от стен и мебели на 100мм;
 - Регуляторы теплого пола заказываются совместно с покупкой розеток и выключателей, единой коллекции;
 - Высота регуляторов теплого пола Н=900мм дана ОТ ЧИСТОВОГО ПОЛА!!!
 - Даны размеры блоков кондиционирования Toshiba HAORI. Уточнить размеры после покупки оборудования.



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	11

Условные обозначения:

- стены, перегородки
- границы мебельного гарнитура в потолок


Ведомость напольных покрытий:

	Обознач.	Наименование	Кол-во	Пом.
1		Натяжной матовый потолок с теневым профилем	68,52 м²	1-9
2		Профиль потолочный для штор	1 шт. 1 577 мм	5
3		Светодиодная LED-лента	1,1 пм.	1
4		Краска для ригеля (Краска-1)	14,82 м²	1-3
		Краска для ригеля (Краска-2)	3,18 м²	6-7
5		Краска для ригеля (Краска-4)	1 м²	4
6		Краска для ригеля (Краска-5)	1 м²	5

Примечания:

- Опуски даны от плиты перекрытия до уровня чистового потолка;
- Натяжной потолок использовать только белый матовый с теневым зазором;
- варианты установки корпусной мебели в потолок:
 - сначала натягиваем потолок и потом при заказе мебели делаем фальш-панель сверху в высоту с ригелем;
 - монтируем закладную к потолку (брус) к которому в последствии будет крепиться натяжной потолок, мебель заказывается под этот размер позже;
 - сначала заказываем мебельный гарнитур в потолок (черновой), обязательно делаем сверху планку на 100мм (в нашем случае высота ригеля) из того же материала, и уже к самой конструкции крепим потолок.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	12

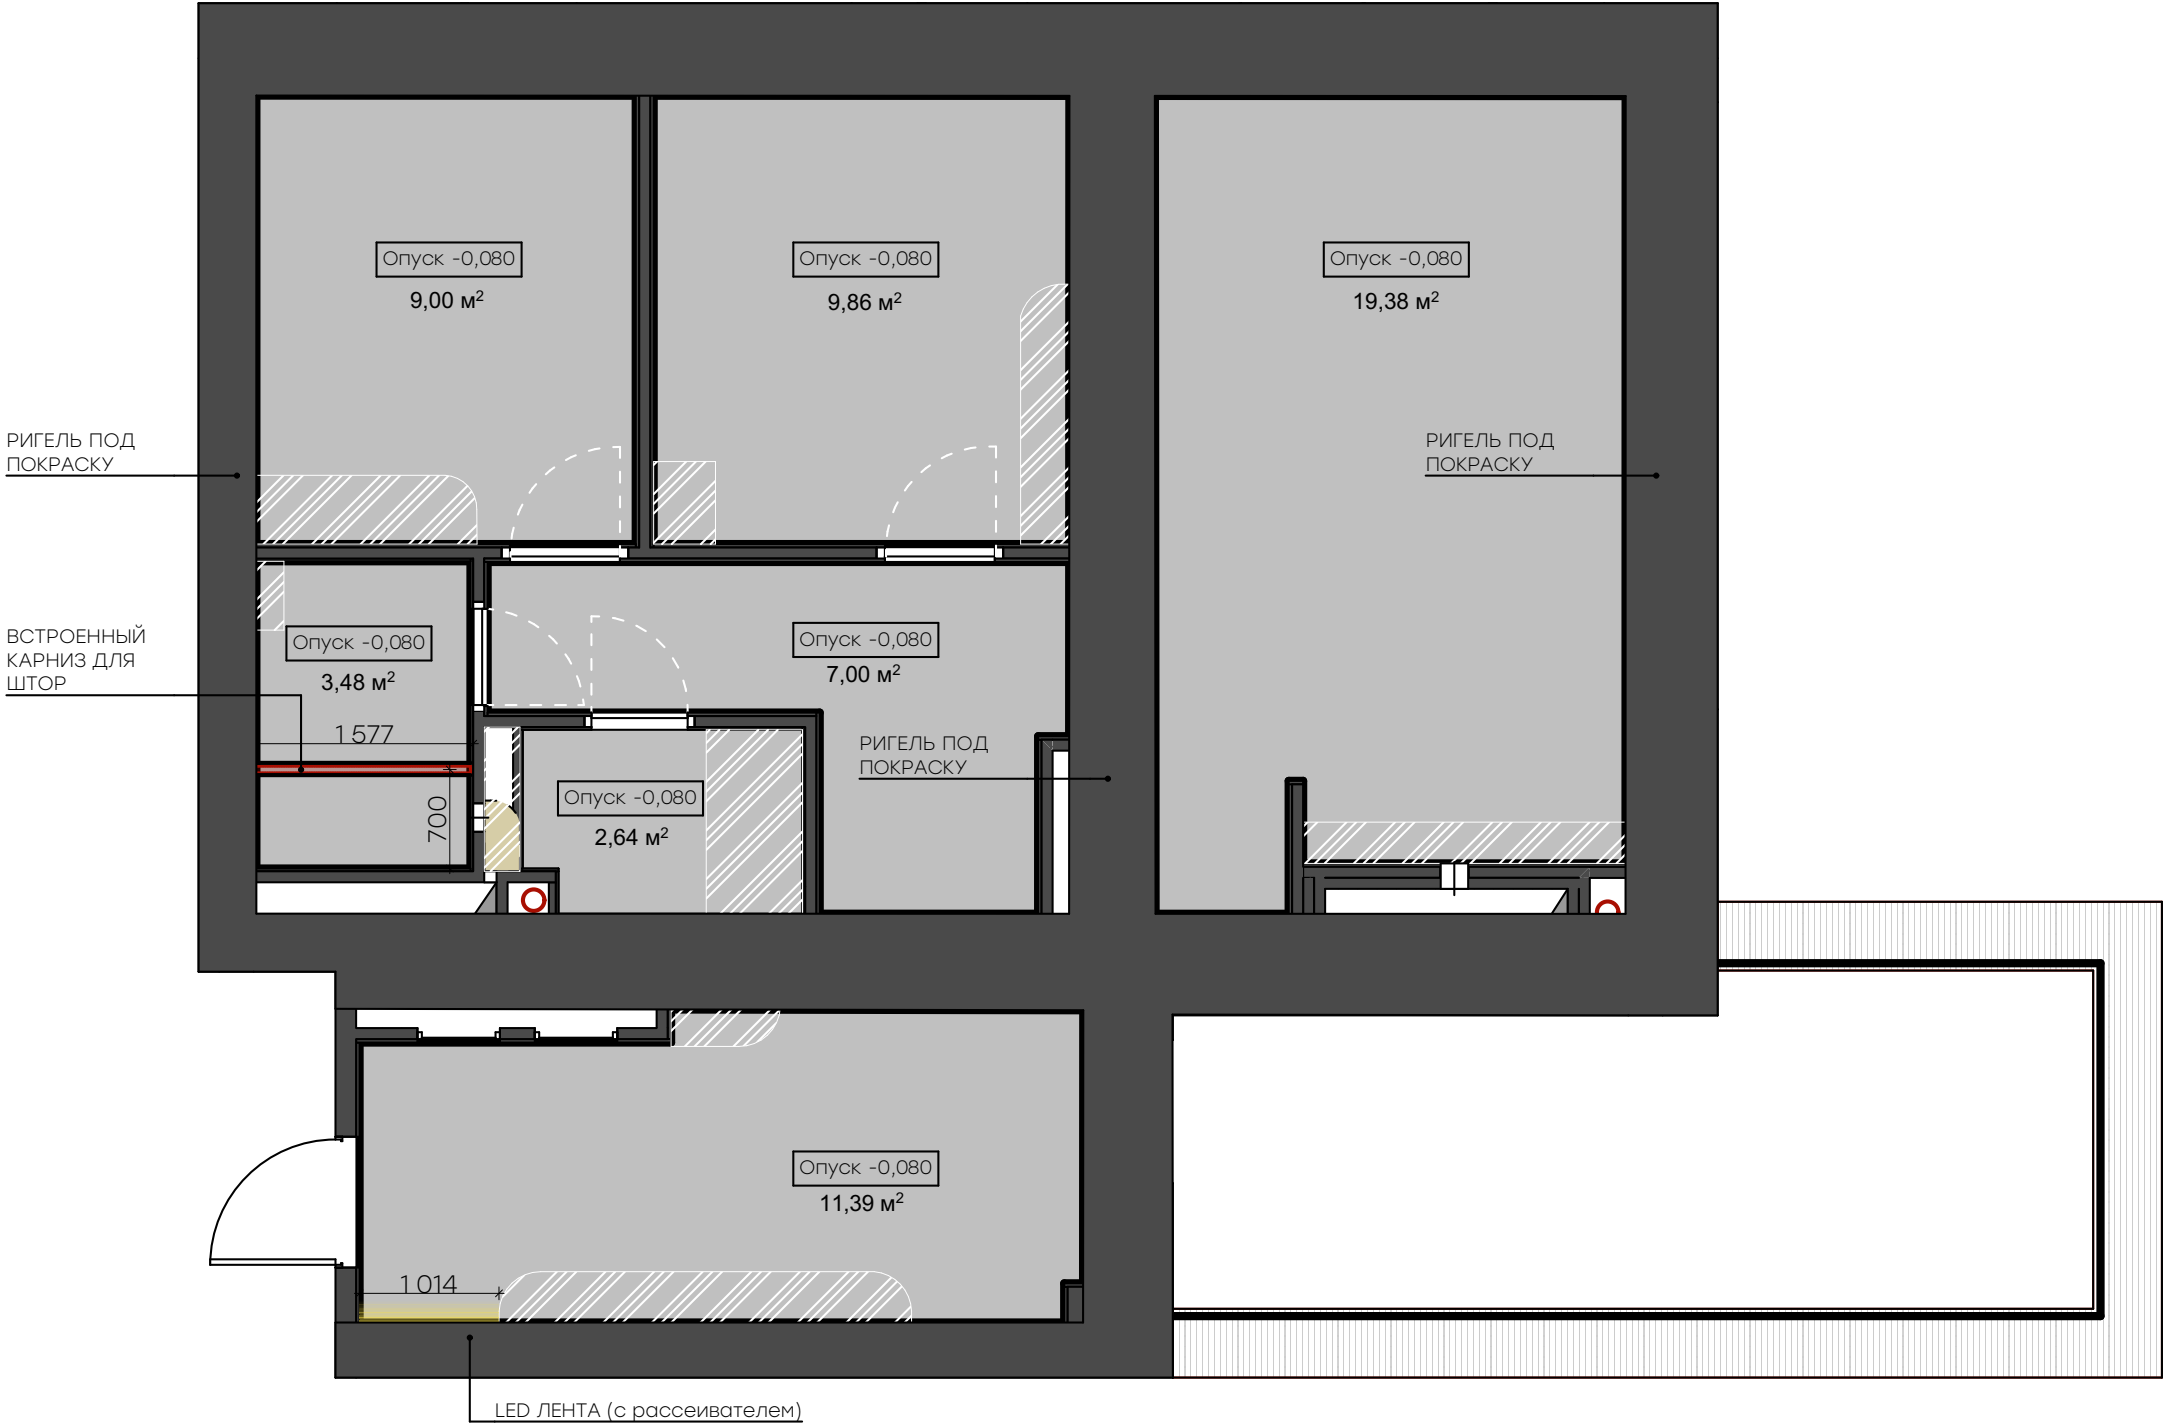

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- - граница потолочного ригеля
- - ось расположения светильников


Ведомость осветительного оборудования:

	Обоз.	Изо-браж	Наименова-ние	Кол-во	Пом.
1	○		Спот потолочный	24 шт	1-3, 6-7
2	○		Спот потолочный с влагозащит.	10 шт	4-5
3	⊠		Бра настенное 1	1 шт	2
4	⌋		LED лента	15 пм	1,3,5, 6
5	⊠		Бра настенное 2	1 шт	7
6	▬		Трековый шинопровод - 2350мм - 2700 мм - 2 550мм - 2900мм + уголок + 2550мм	5 шт.	3,6,7
7	▬		Трековый светильник 1	10 шт.	3,6,7
8	▬		Трековый светильник 2	10 шт	3,6,7
9	▬		Светодиод-ные полосы встроенные в потолок	3 шт 4270 4270 3600	1,2

Примечания:

- Все размеры указаны в мм, X - отцентровать относительно указанных границ;
- Предусмотреть закладные детали под светильники при монтаже потолков;
- Все размеры указаны до центральной оси прибора, кроме светодиодной ленты. Расположение и размеры см.развертки.


ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	13

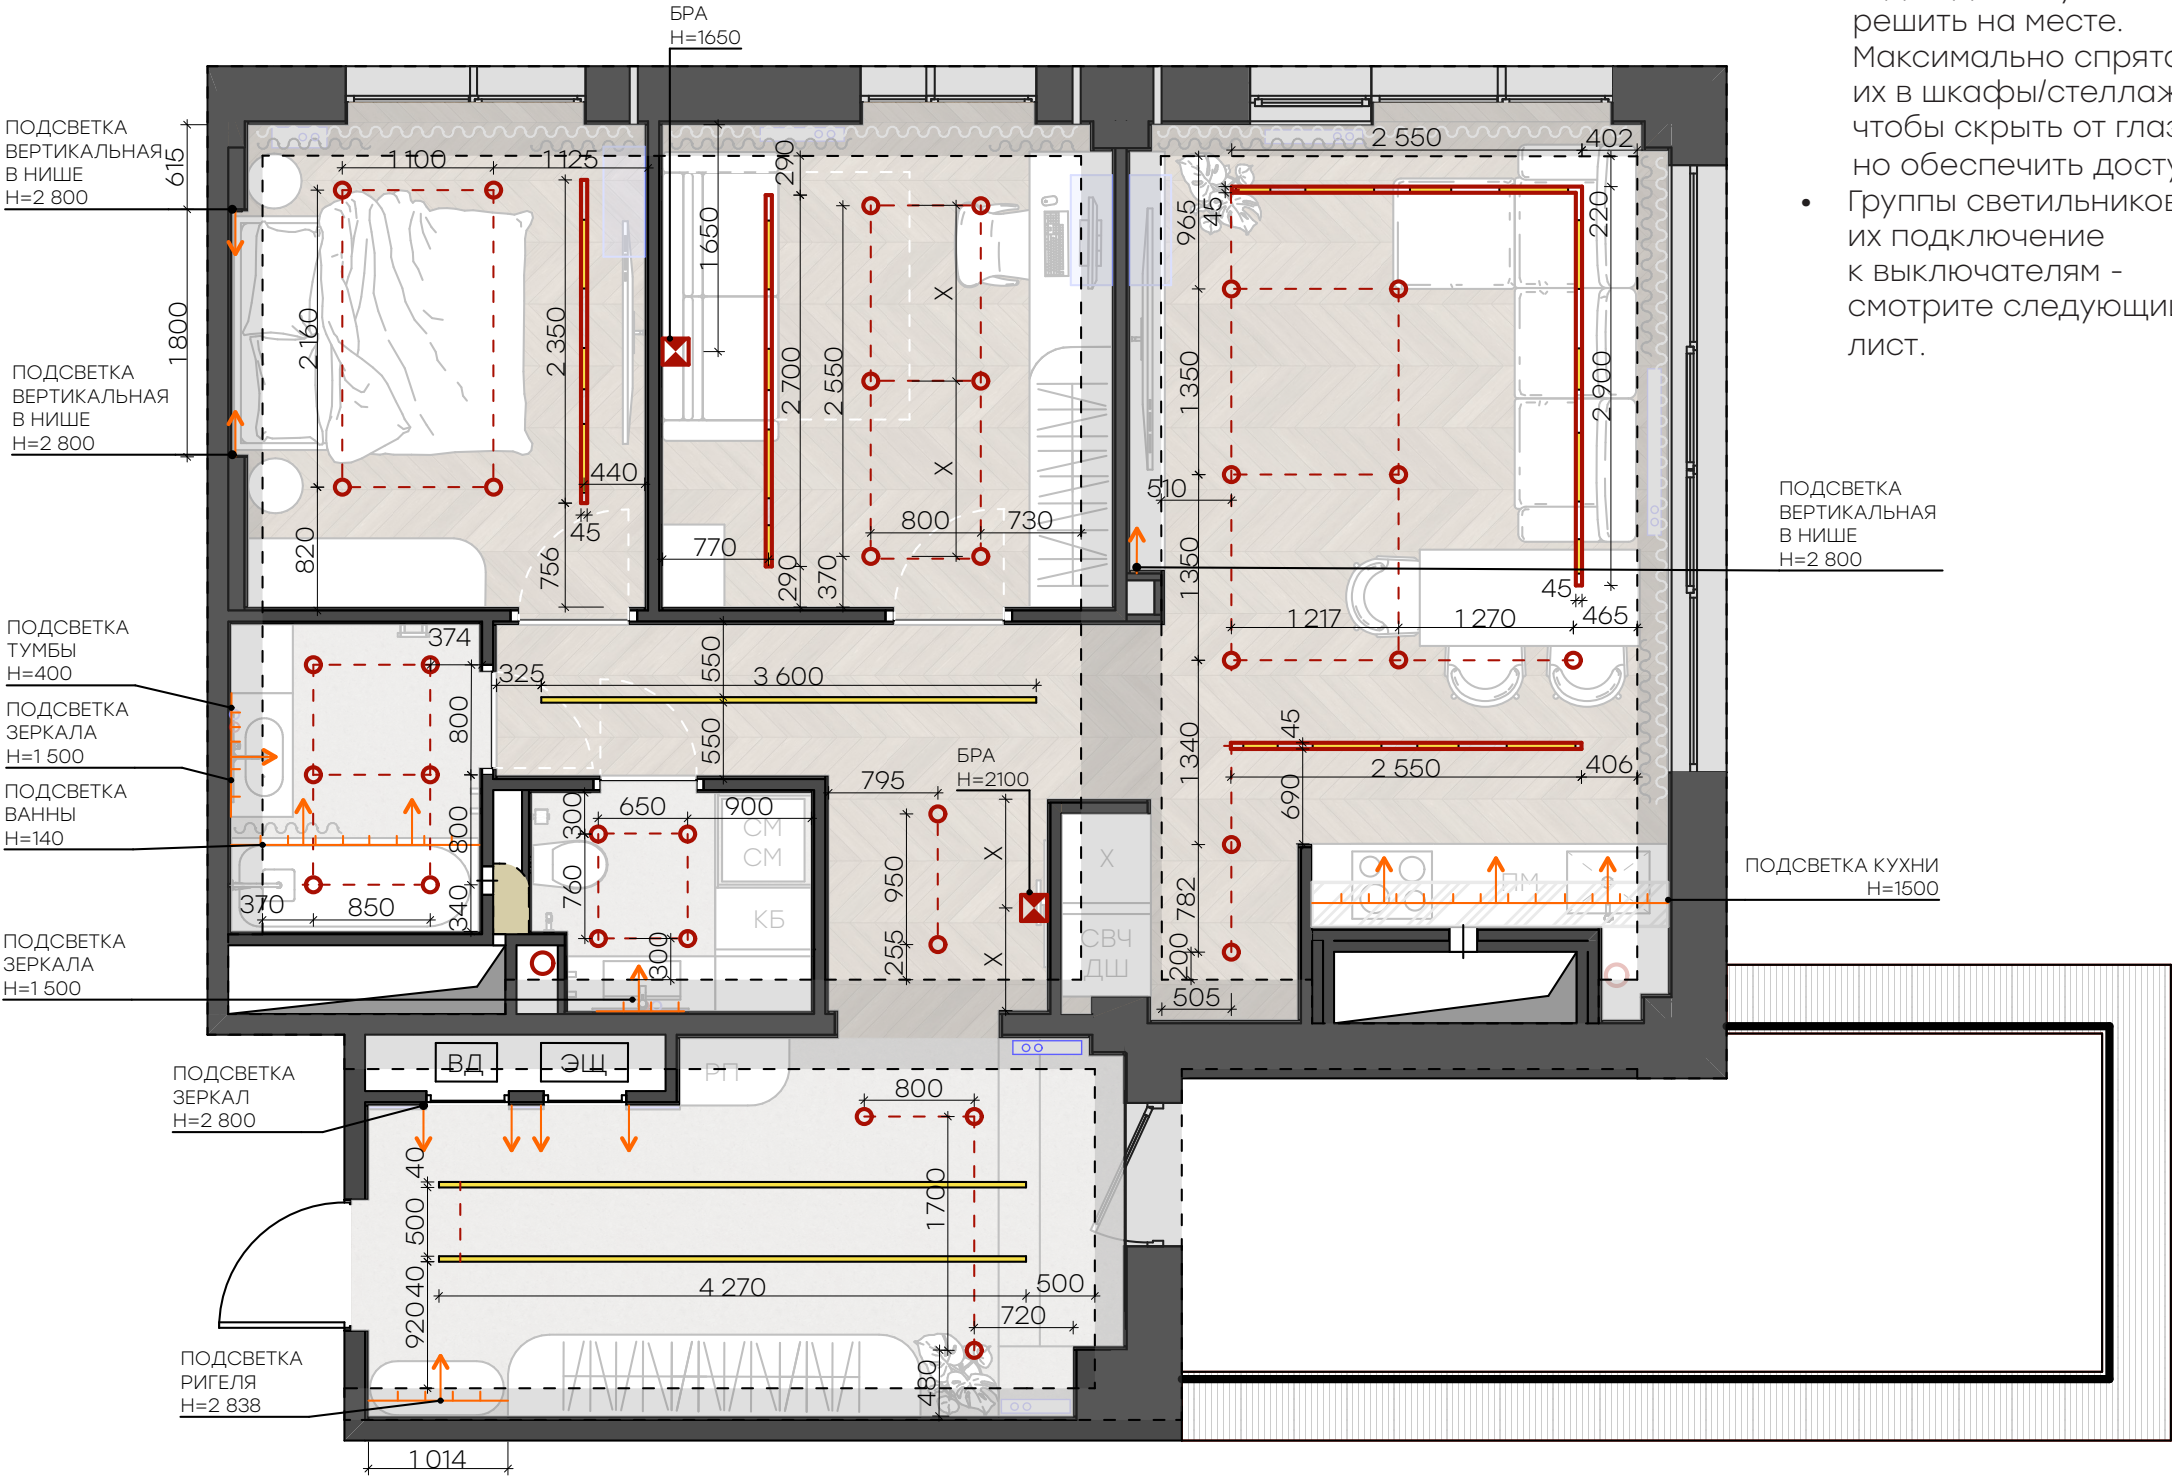

Примечания:

- Расположения блоков под подсветку решить на месте. Максимально спрятать их в шкафы/стеллажи, чтобы скрыть от глаз, но обеспечить доступ.
- Группы светильников, их подключение к выключателям - смотрите следующий лист.

- Условные обозначения:
- стены, перегородки
 - граница потолочного ригеля
 - ось расположения светильников
 - переключатель (кол-во ответвлений - кнопки)
 - выключатель (кол-во ответвлений - кнопки)
 - ТП - регулятор тёплого пола

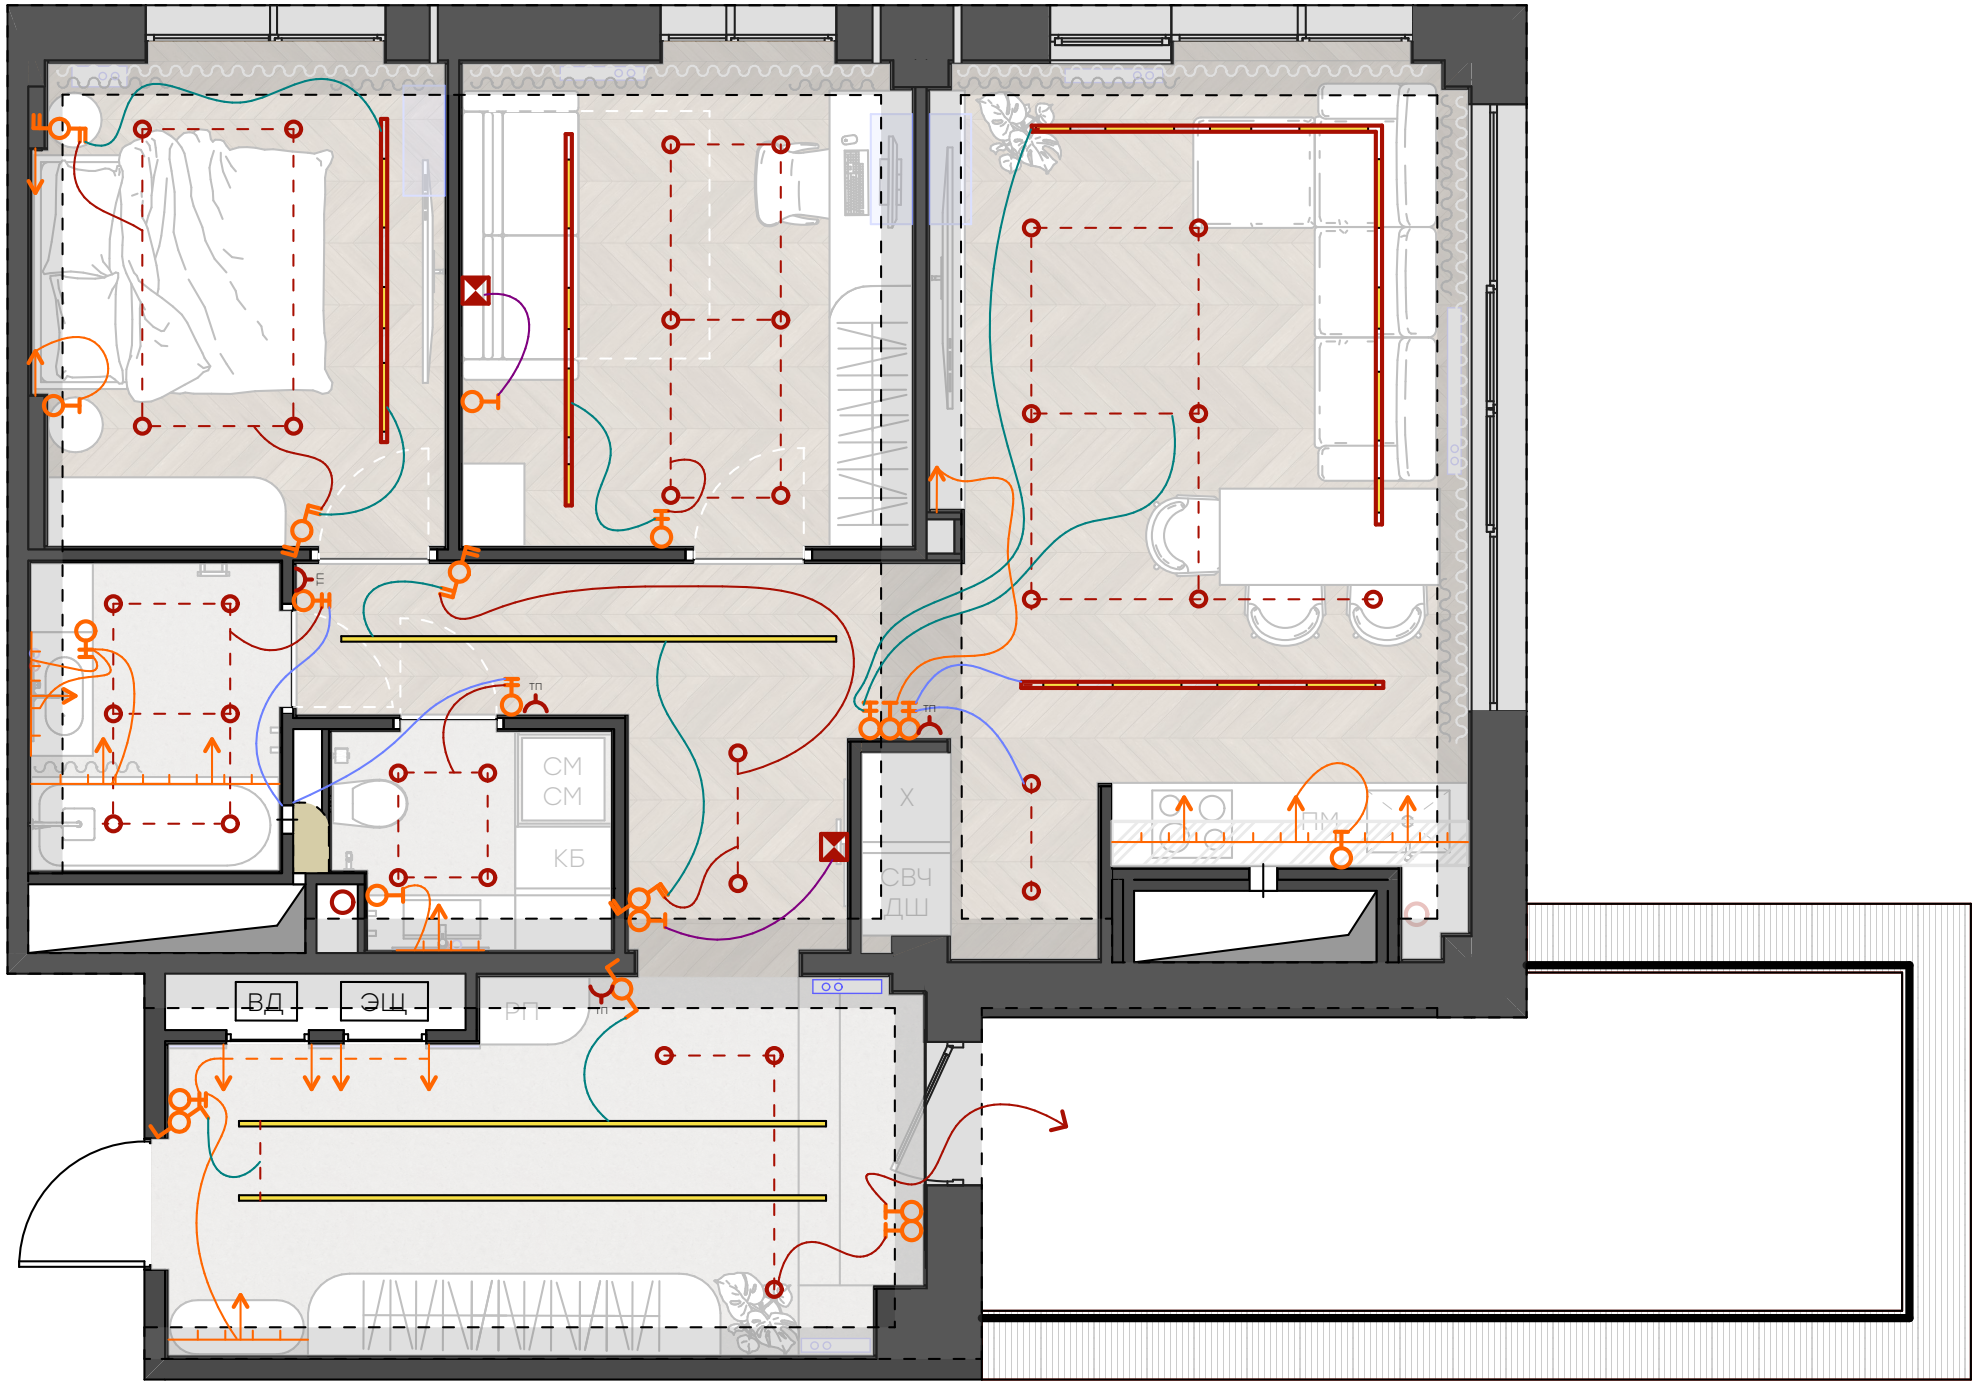

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	14

Условные обозначения:

- - стены, перегородки
- - группа приборов в одной рамке
- — — - вывод электрокабеля


Ведомость электрооборудования:

Обо- знач.	Наименование	Кол-во, шт.	№ пом.
	Розетка 220В с заземлением скрытой установки	43	1-4,6,7
	Розетка с заземлением для скрытой установки (влагозащ.)	4	4,5
	Переключатель 1-клавишный	2	1
	Переключатель 2х-клавишный	4	2,6
	Выключатель 1-клавишный	9	1-7
	Выключатель 2х-клавишный	6	1,2,7
	Рамка на 1 пост	13	1-4,6-7
	Рамка на 2 поста	18	1-3,6-7
	Рамка на 3 поста	4	4-5,7
	Рамка на 4 поста	4	3,6
	Интернет-розетка	5	3,6,7
	Регулятор тёплого пола	4	1,3,4,5
	Розетка с заземлением для открытой установки (влагозащ.)	2	1

Примечания:

- Все размеры указаны в мм и даны до оси прибора/группы. Все высотные размеры указаны от уровня чистого пола!
- Розетки и выключатели, расположенные друг под другом выполнить на одной вертикальной оси относительно центра группы приборов;
- Расположения блоков под подсветку решить на месте. Максимально спрятать их в шкафы/стеллажи и обеспечить доступ.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	15

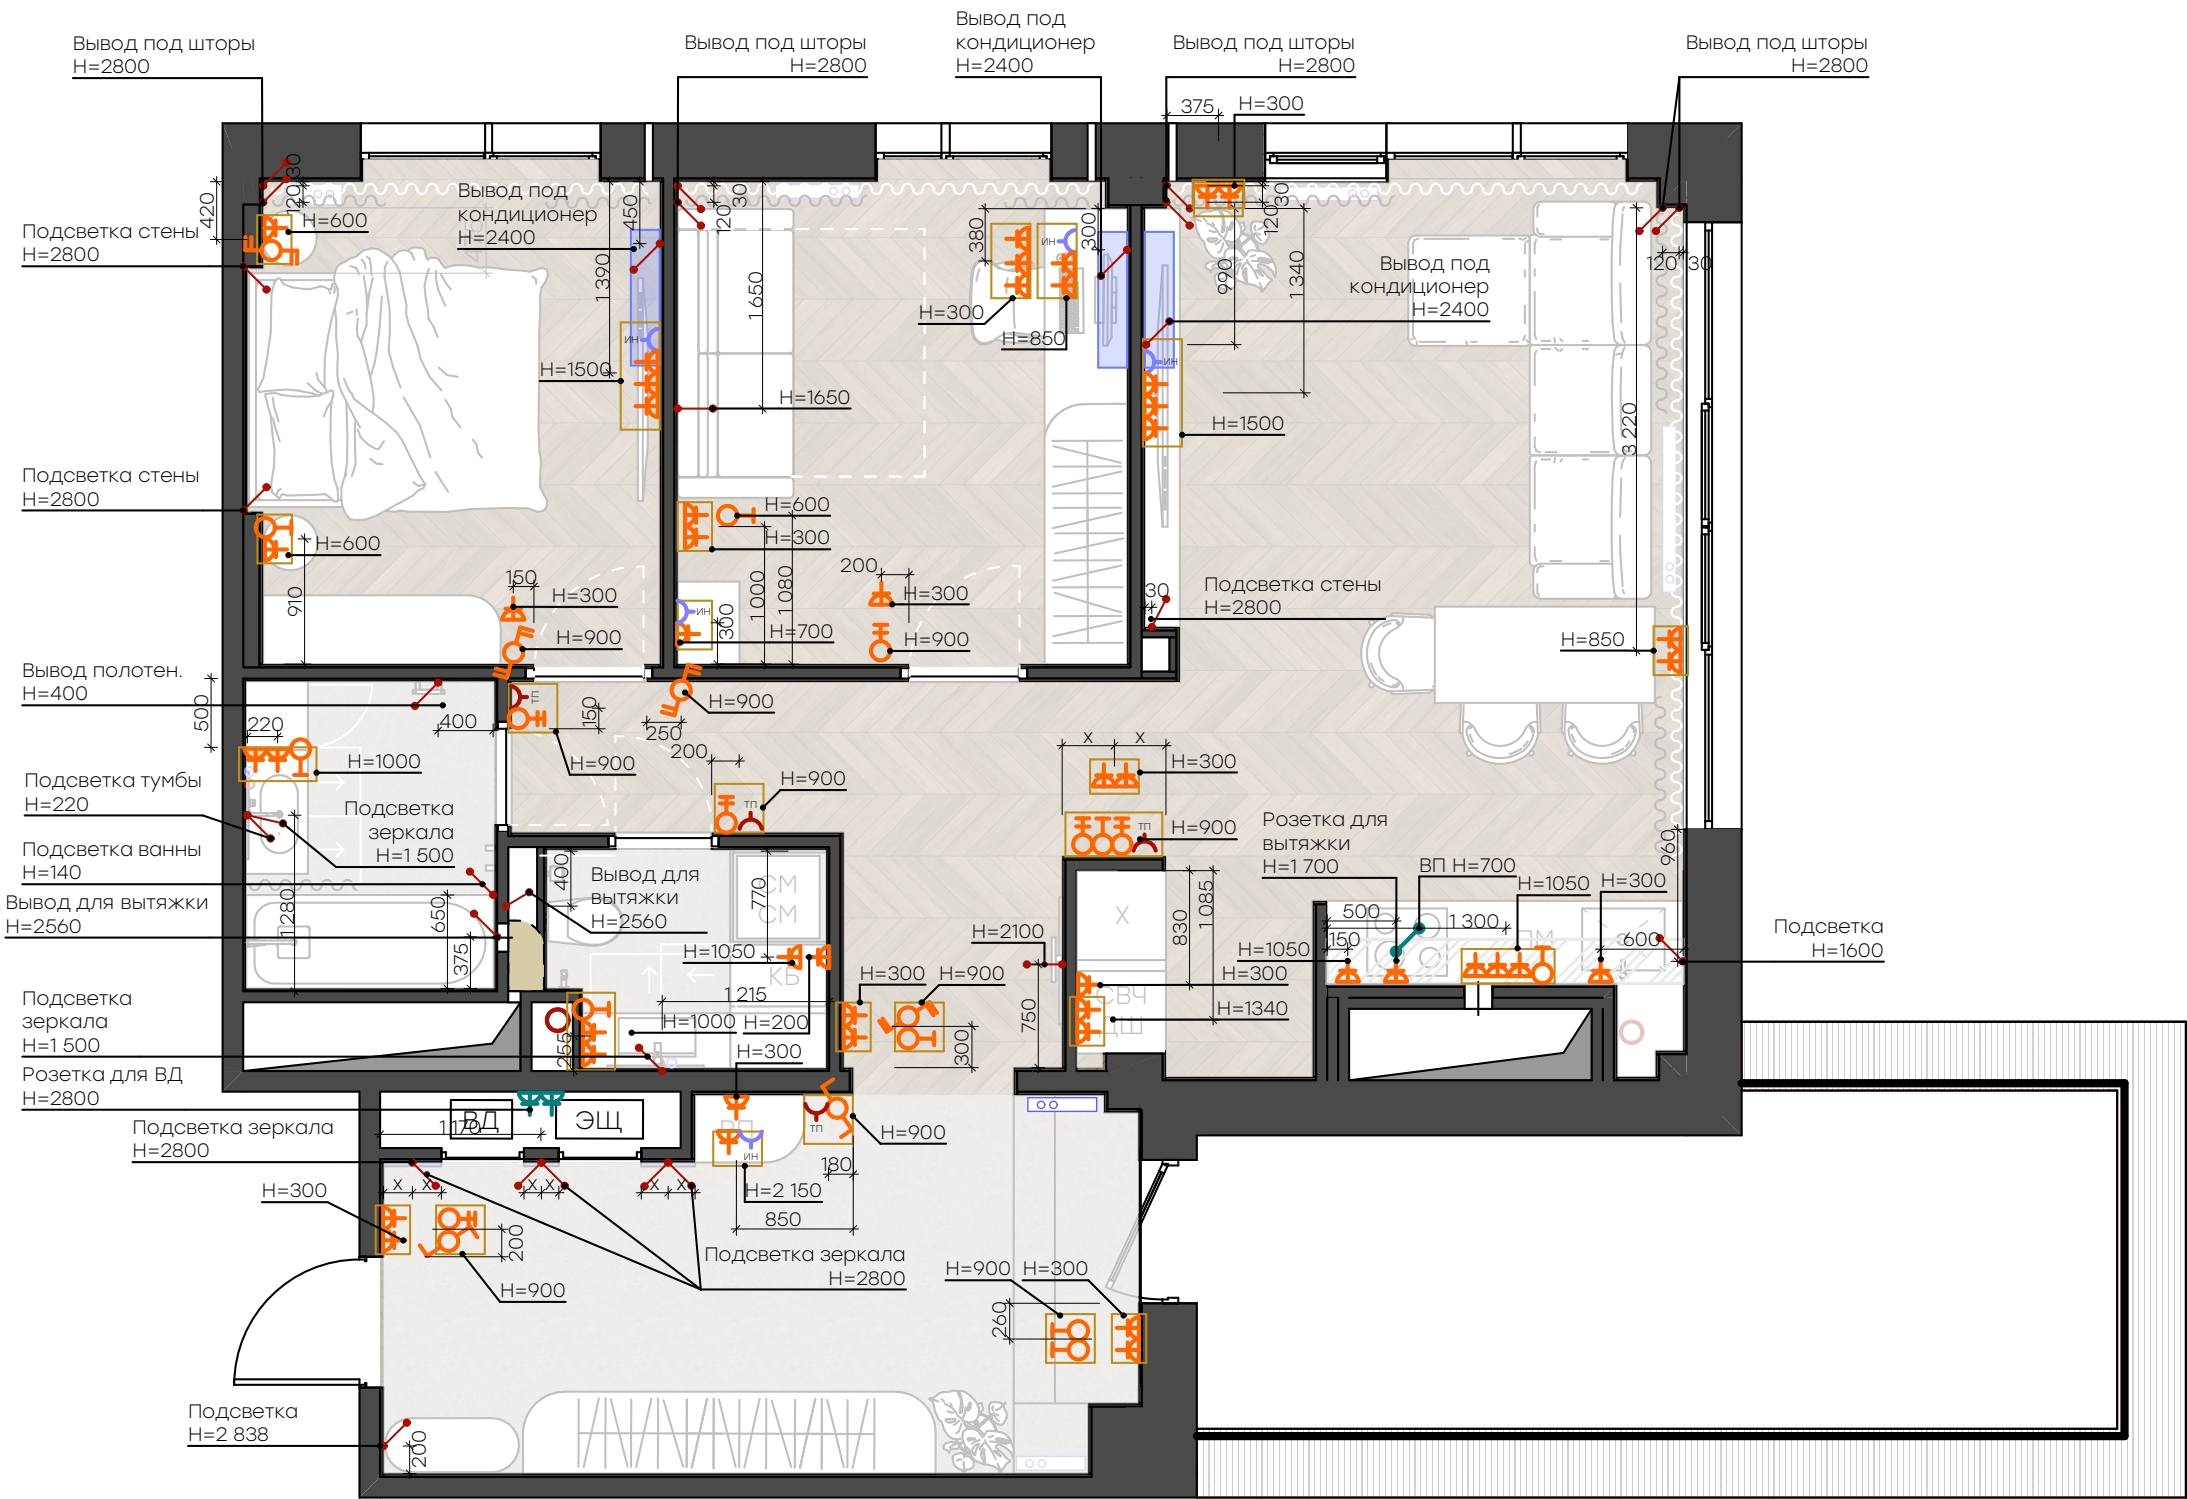

Условные обозначения:

- стены, перегородки
- сантехническое оборудование
- условная разводка воды
- условная разводка канализации



Примечания:

- Все размеры указаны в мм;
- Смотреть совместно с развертками;
- Проверить свободную подачу воды смесителей находящихся у стены!
- Расположения выводов уточнить на месте. Предусмотреть краны перекрытия в свободном доступе к каждому прибору.

*Обратите внимание, что при разводке трубопровода необходимо сделать краны перекрытия воды в доступном месте!

Сделать это можно в коридоре в нише, где будут расположены коммуникации. В зоне кухни, так же предусмотреть перекрытие воды, но обязательно сделать это сбоку от техники, что бы она максимально прижималась к стене.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	16

Условные обозначения:

● - стены, перегородки

Ведомость отделки стен:


Изобр.		Наименование	Кол- во, м²	№ пом.
		Краска-1 (Sikkens G4.05.77) + ригель	104	1-3
		Краска-2 (Sikkens G0.05.70) + ригель	61,35	6,7
		Краска-3 (Sikkens J8.19.33)	4,83	6
		Краска-4 (Sikkens)	1	4
		Краска-5 (Sikkens)	1	5
		Краска-6 (Sikkens, белый)	11,7	1,6
		Керамогранит-1 (Каса- бланка НР серый светлый матовый) 60x119,5	12,63	4
		Керамогранит-2 (Касабланка НР бе- жевый светлый мато- вый) 60x119,5	15,79	5
		Керамогранит-3 (Декор Касабланка матовый) 60x119,5	5,04	4
		Керамогранит-5 (Касабланка беже- вый светлый матовый структура) 60x119,5	5,17	1-3,5-7
		Фактурная штукатур- ка (белая)	5,1	6
		Панель под дерево (София, Пекан 222)	-	2
		Панель под дерево (под кухонный гарнитур)	-	3

Примечания:

- Площади указаны в ведомости отделки (таблице).

Напольная плитка здесь не указывается!
см. план напольных покрытий.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	17

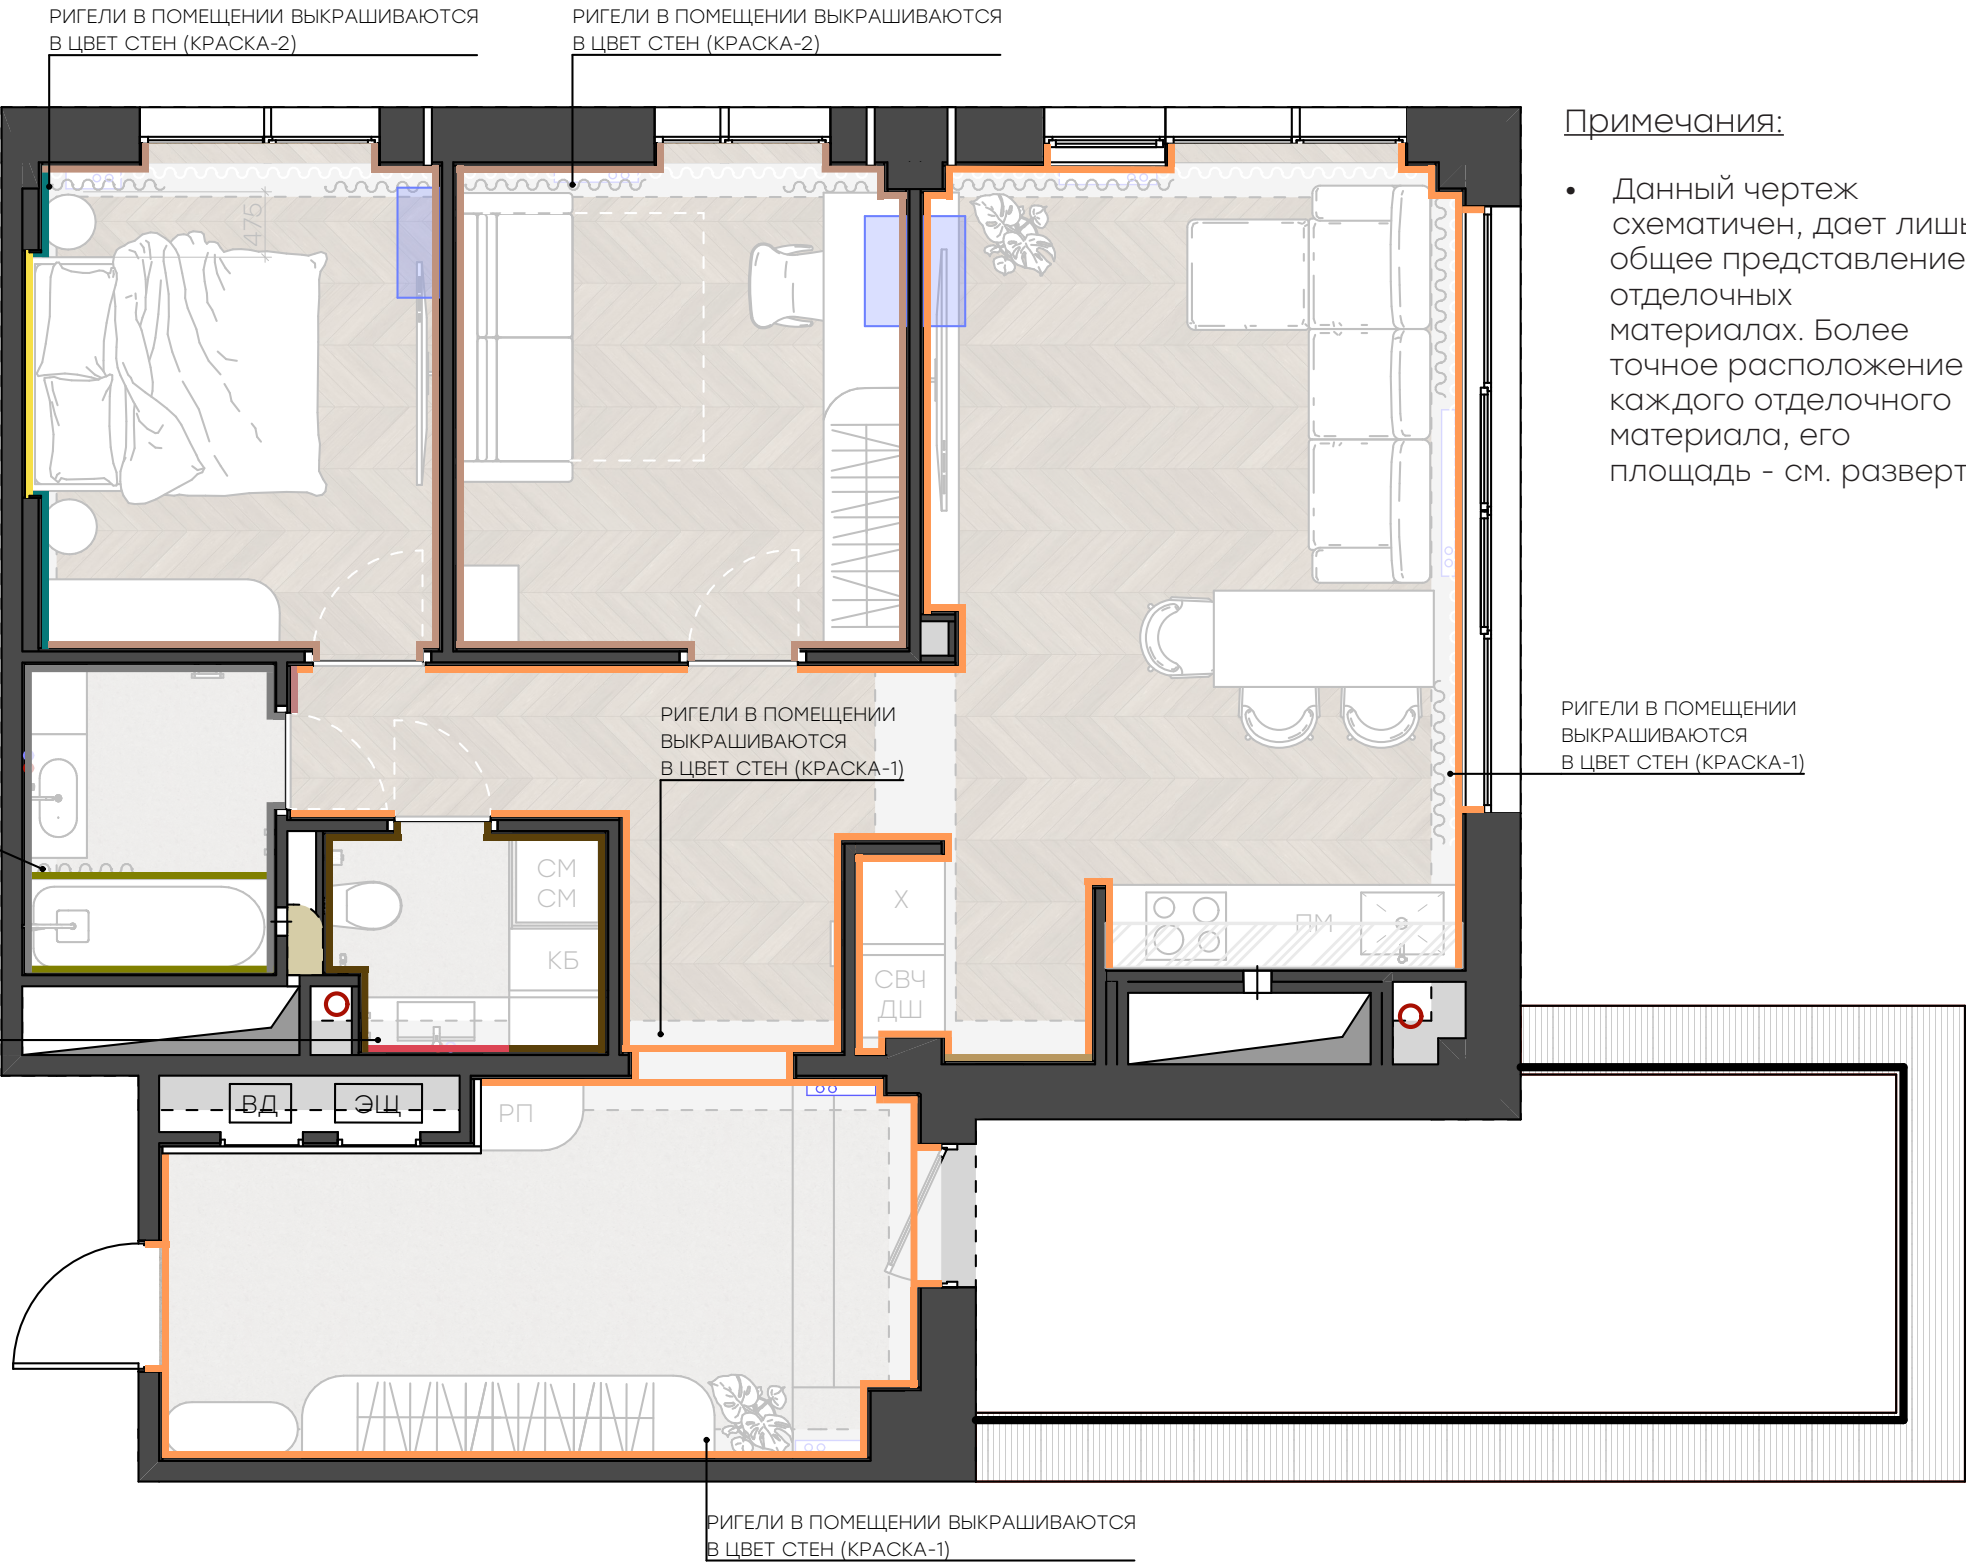

Примечания к разверткам:

- Все размеры указаны в мм, расстояния для приборов даны от оси. Обратить внимание, что размеры изменятся после выравнивания стен и нанесения отделки;
- Смотреть совместно с предшествующими чертежами. Недостающие размеры/информацию сначала уточнить в чертежах до разверток, после - уточнять у дизайнера проекта;
- Чертежи для изготовления мебели разрабатываются производителем после контрольного замера на объекте по завершению чистовых отделочных работ;
- Данные чертежи мебели носят рекомендательный характер и могут быть использованы для предварительного расчета изделий. Цвета обозначены условно;
- Все материалы перед заказом обязательно смотреть вживую на объекте;
- Для подсветок сделать выводы электрокабеля, расположение уточнить по месту. Необходимо расположить трансформаторные блоки от ленты-подсветки в шкафы/консоли, чтобы обеспечить доступ, но скрыть от глаз.
- X- отцентровать. Расположение розеток уточнить по месту относительно реальных размеров. При несоответствии - связаться с дизайнером;
- Во влажных местах установить влагозащищенные розетки;
- Все углы вывести в 90 градусов, чтобы обеспечить четкое прилегание мебели к стенам;
- Фартук на кухне укладывать только после заказа кухни и запроса точных Выводы для мойки, смесителя, посудомоечной и стиральной машин сделать стандартно;
- Люк ревизии сделать скрытым, облицевать плиткой;


Прошу обратить внимание на визуализации, которые идут после каждого листа разверток!

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	18

Условные обозначения:





-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:

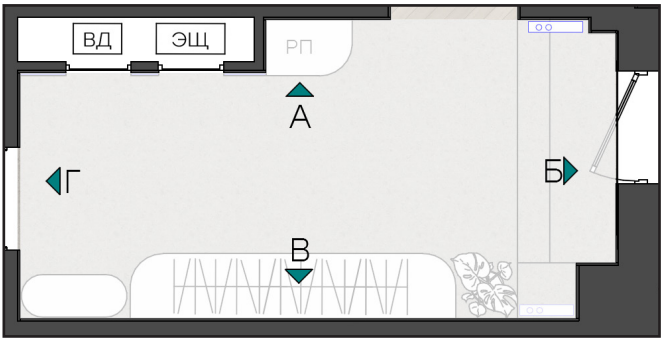


Ведомость отделки стен:

Обо-знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Краска-1 (Sikkens G4.05.77) + ригель	32,73
	Краска-6 (Sikkens, белый)	8,9
	Плинтус скрытого монтажа 80мм	10,2 пм

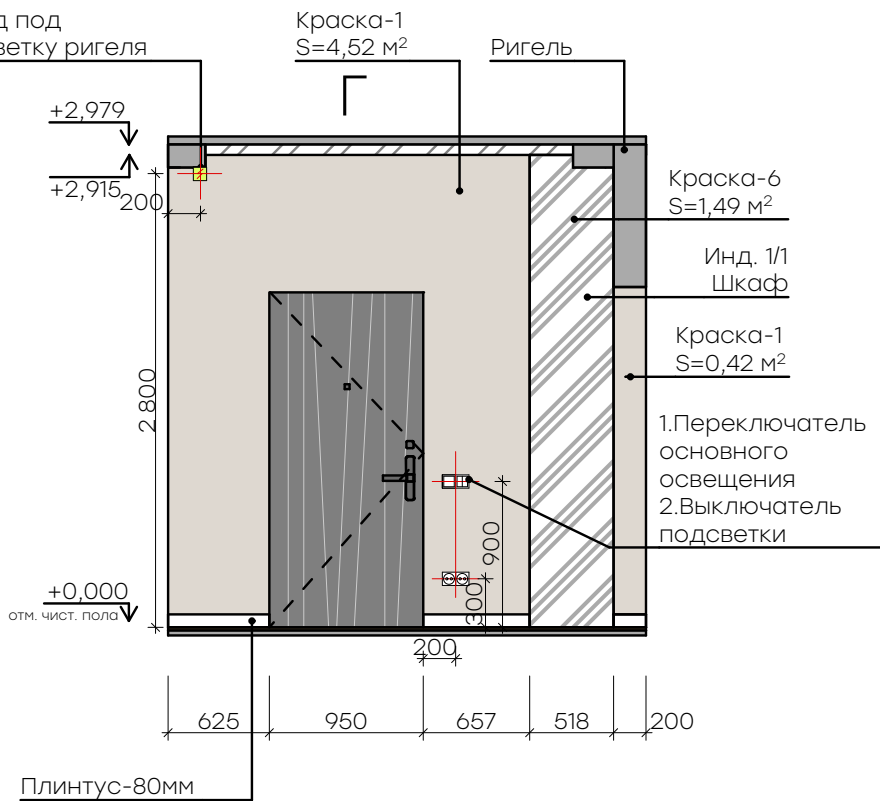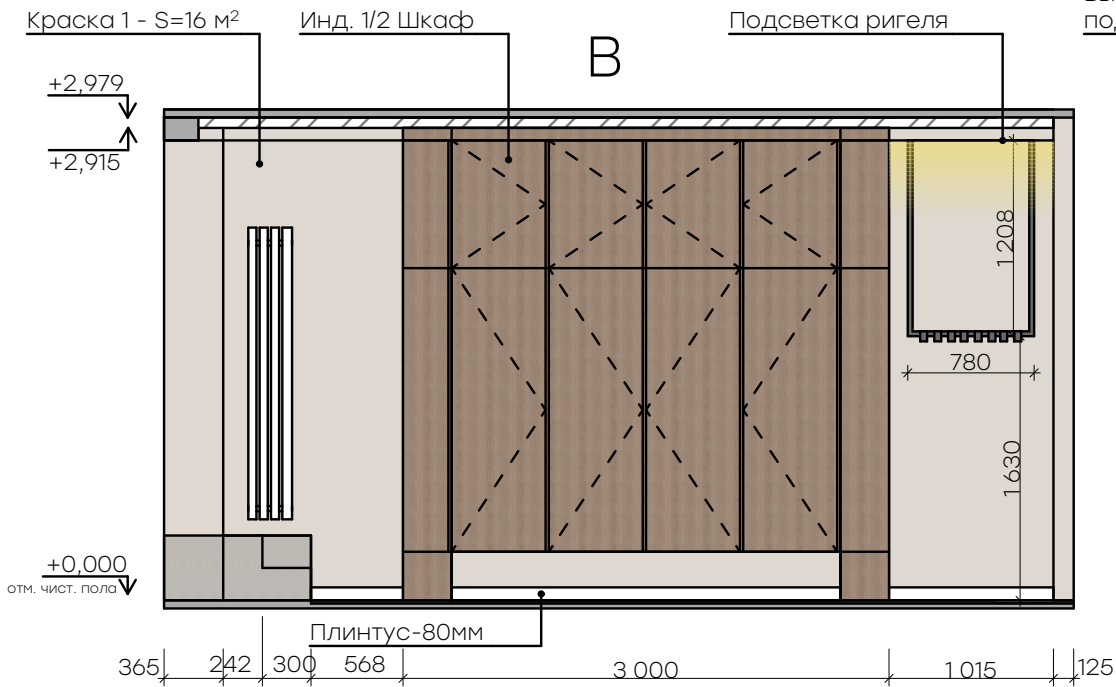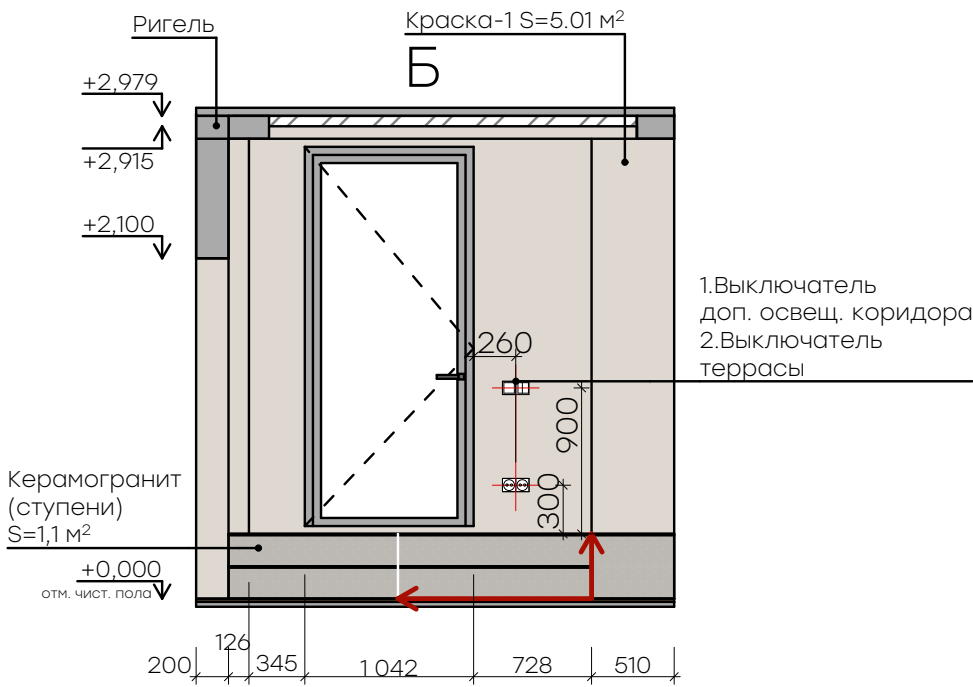
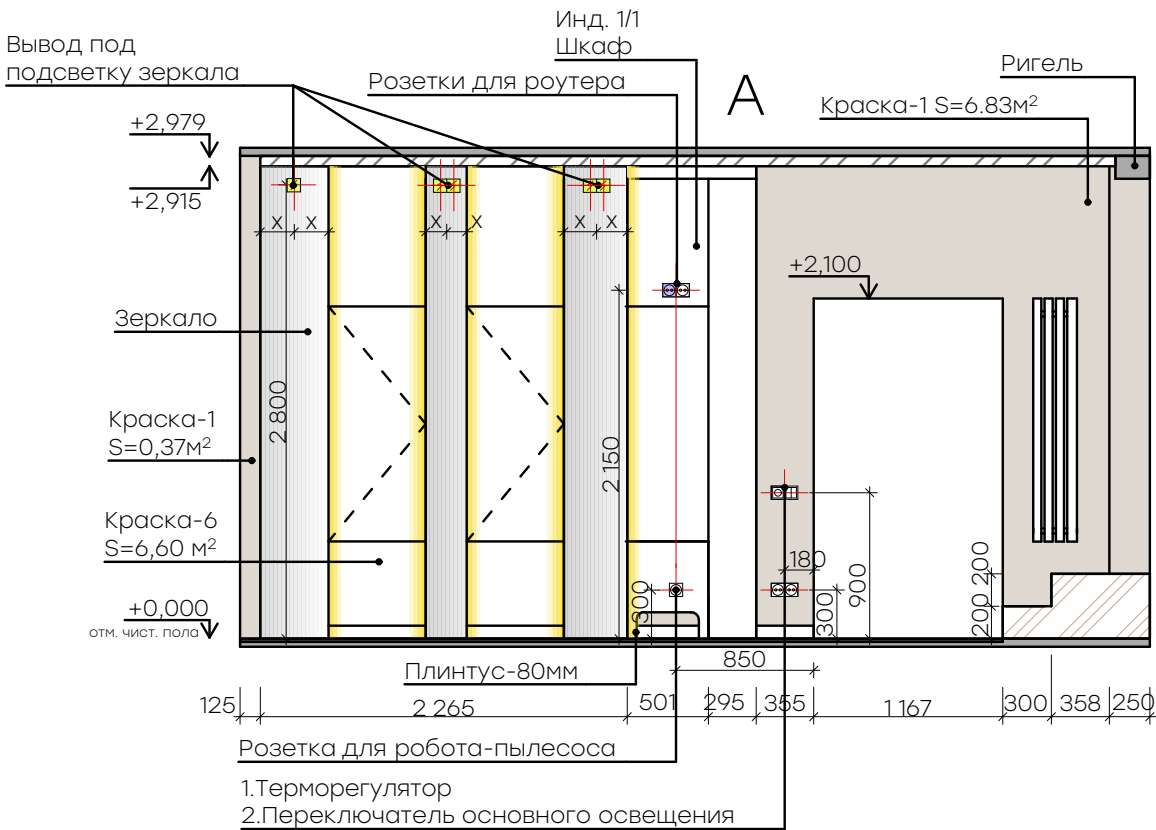


ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	19

Инд. 1/1 Шкаф

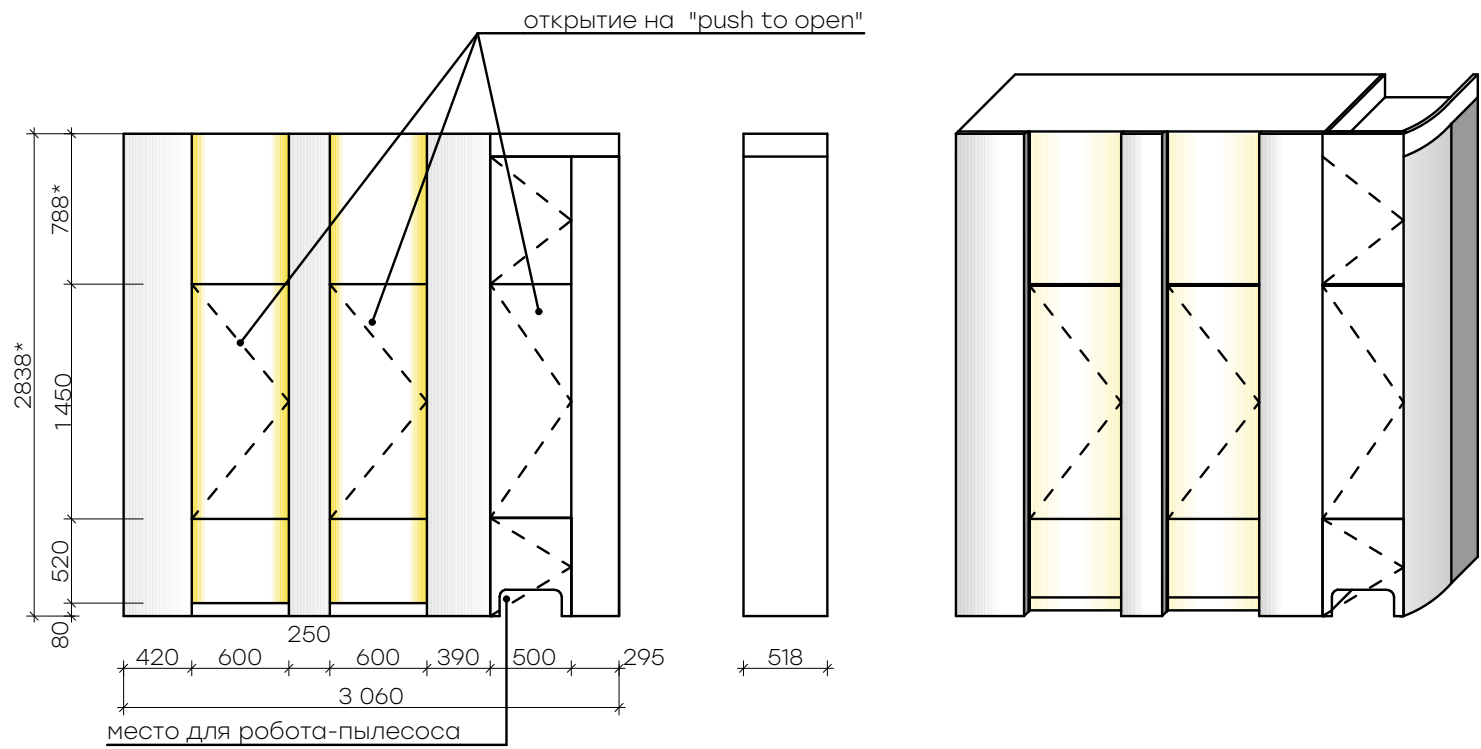

Инд. 1/2 Шкаф

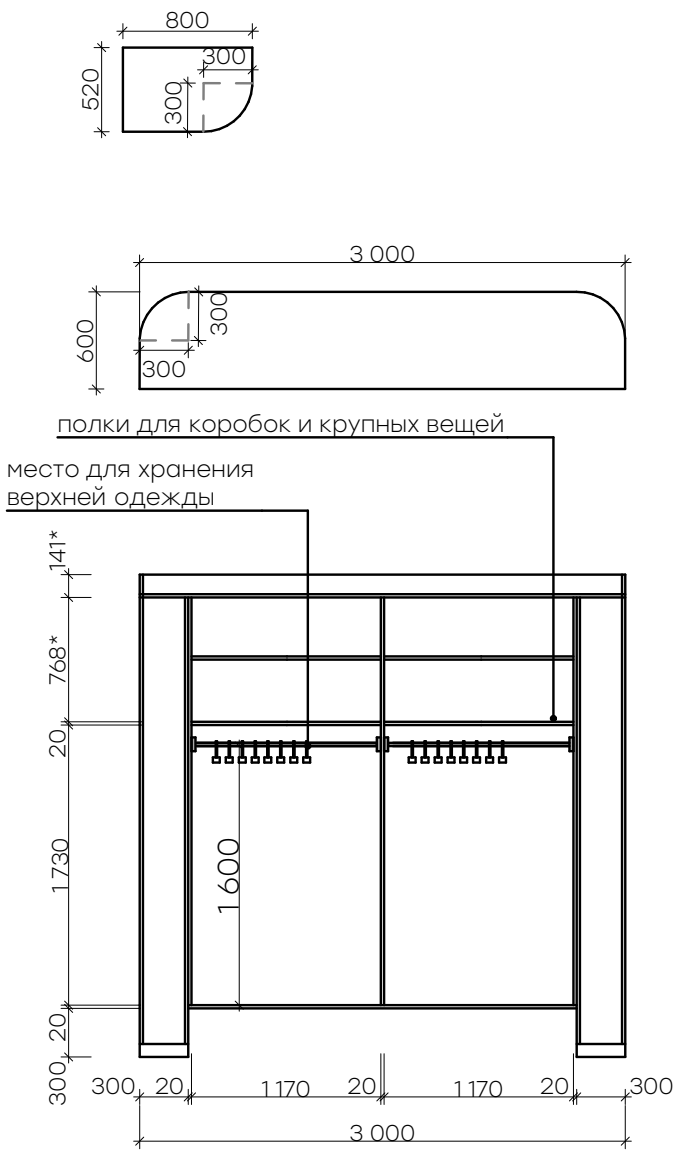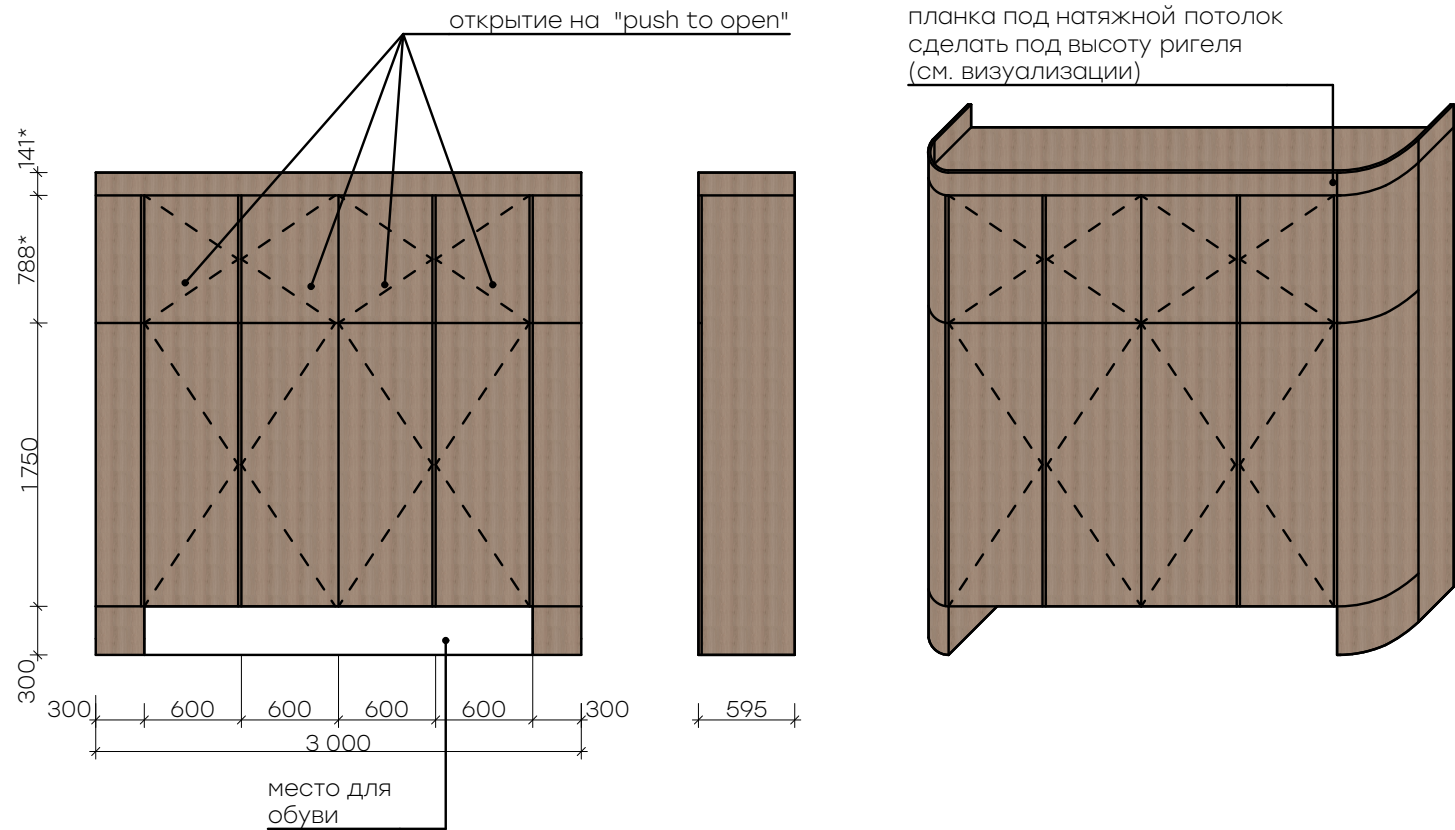

Примечания:

- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	20




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	21




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	22

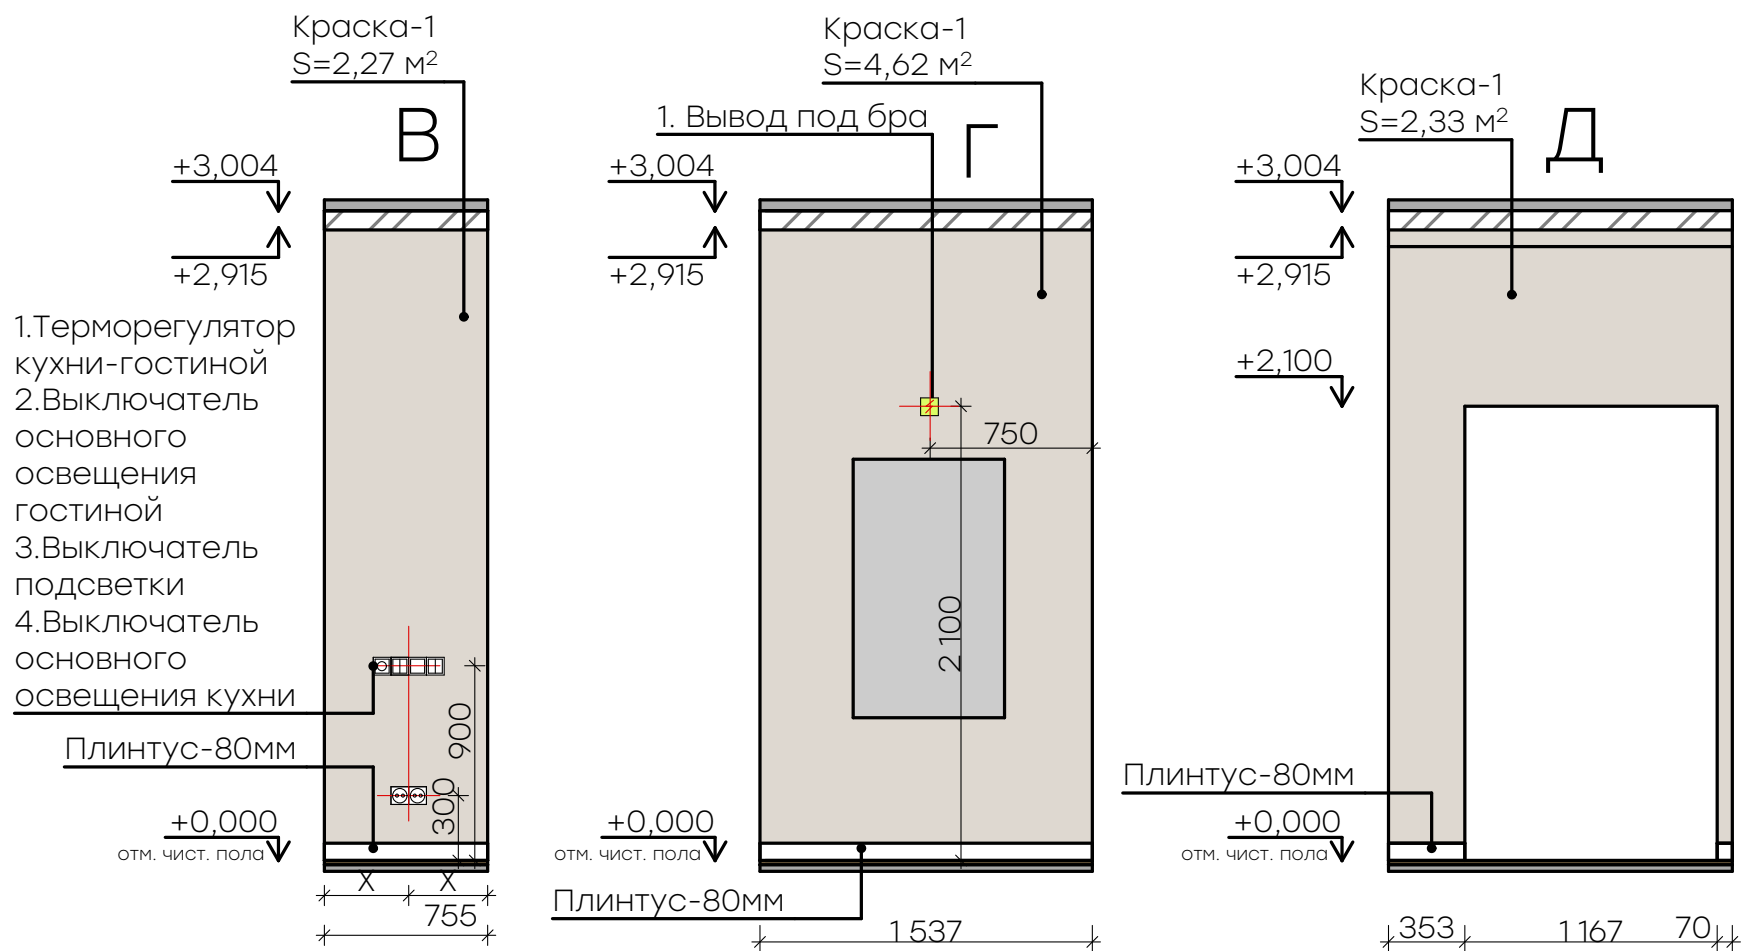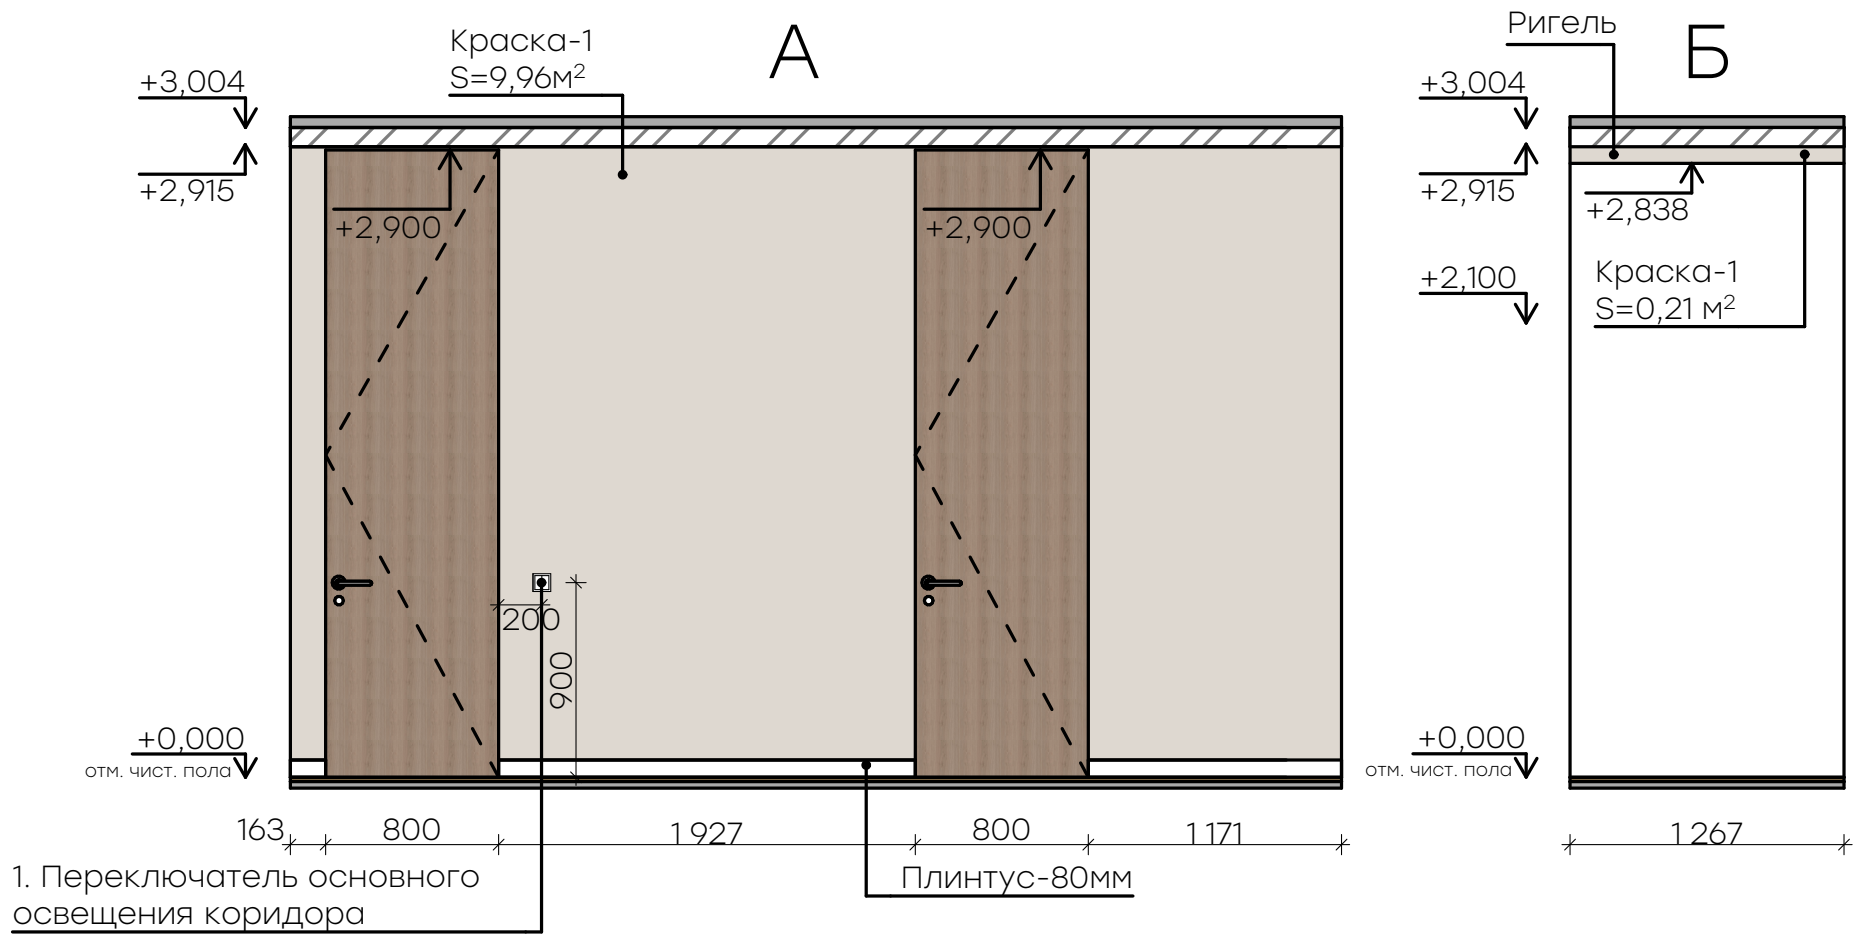

Условные обозначения:

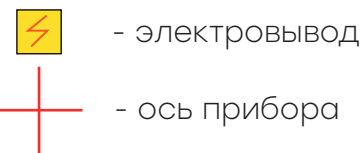

План помещения:

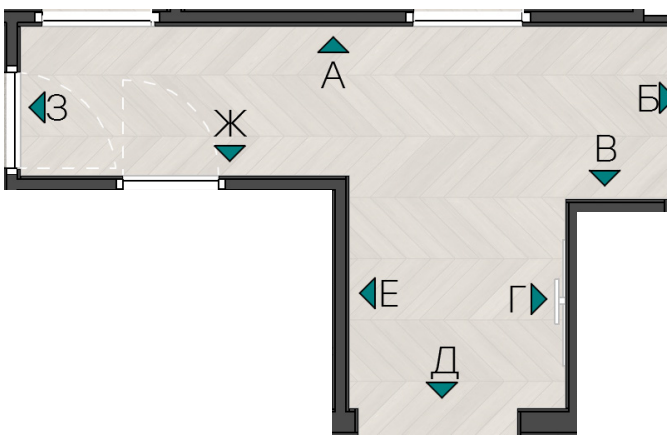

Ведомость отделки стен:

Обо-знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Краска-1 (Sikkens G4.05.77) + ригель	29,74
	Плинтус скрытого монтажа 80мм	8,63 пм






ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	23

Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:

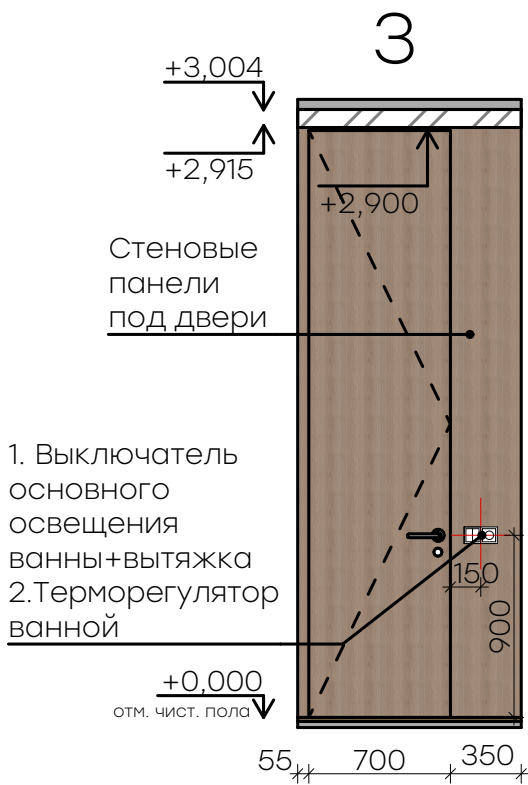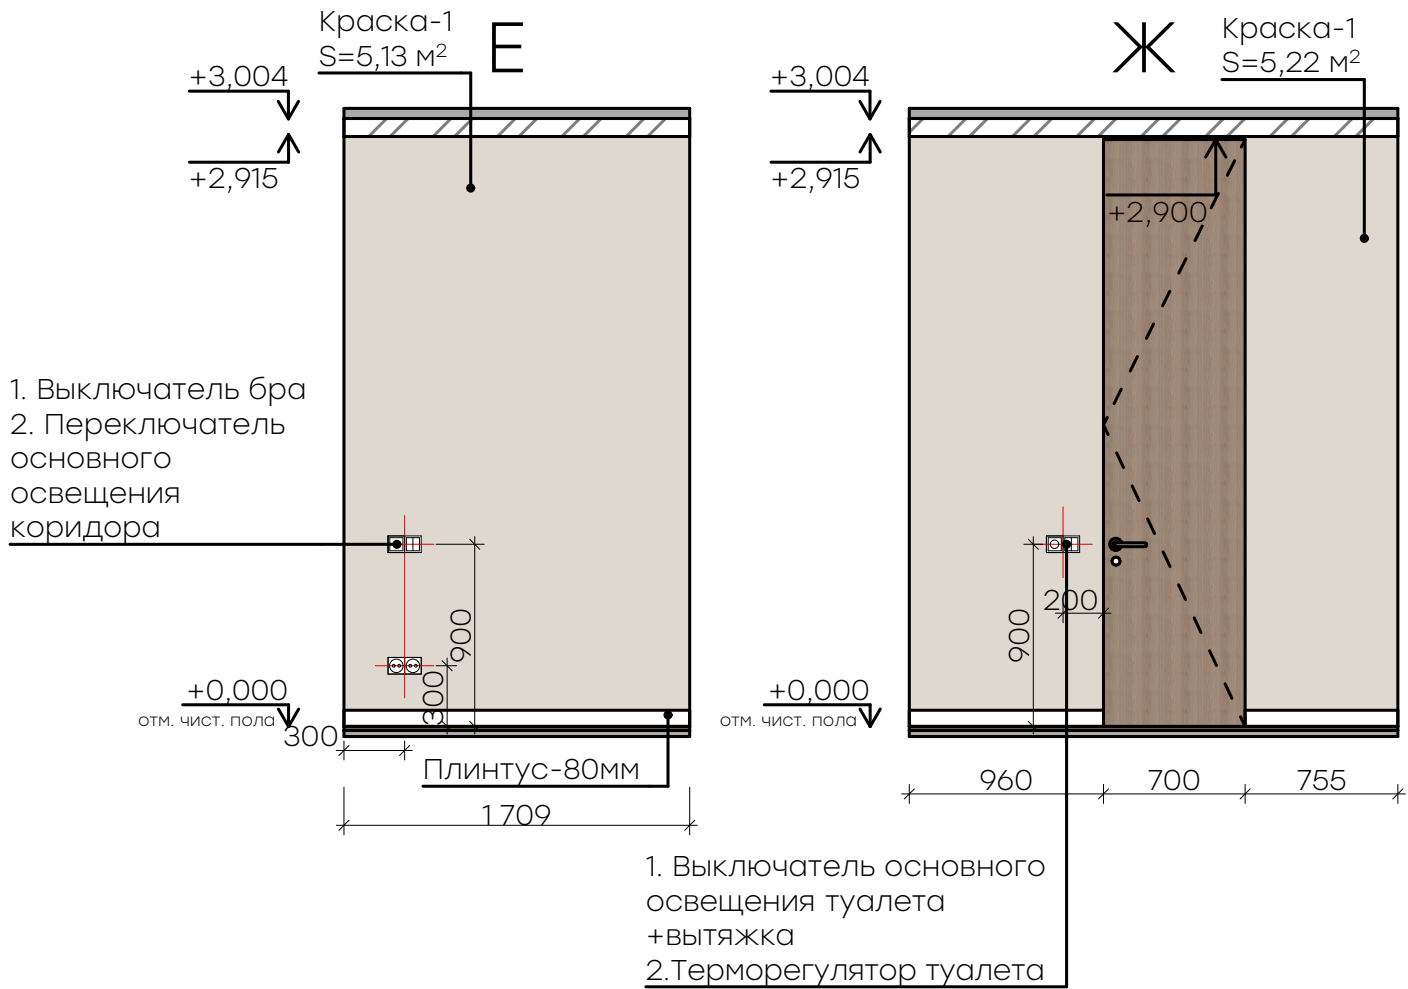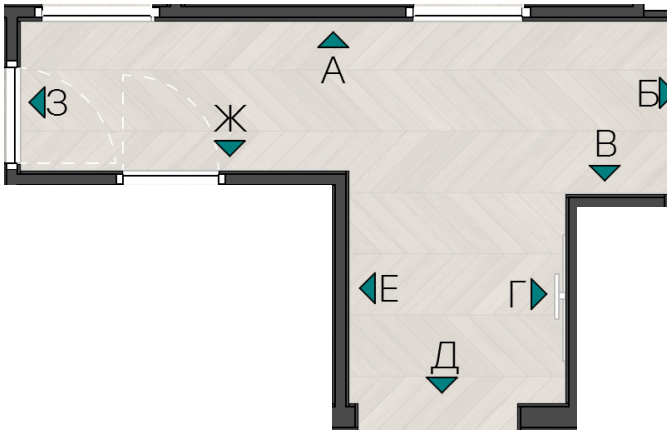

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	24



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	25




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	26



Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:

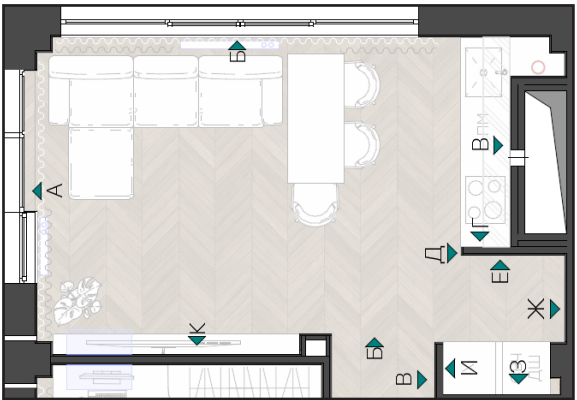

Ведомость отделки стен:

Обо-знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Краска-1 (Sikkens G4.05.77) + ригель	37,18
	Плинтус скрытого монтажа 80мм	15,1 пм





ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	27

Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:

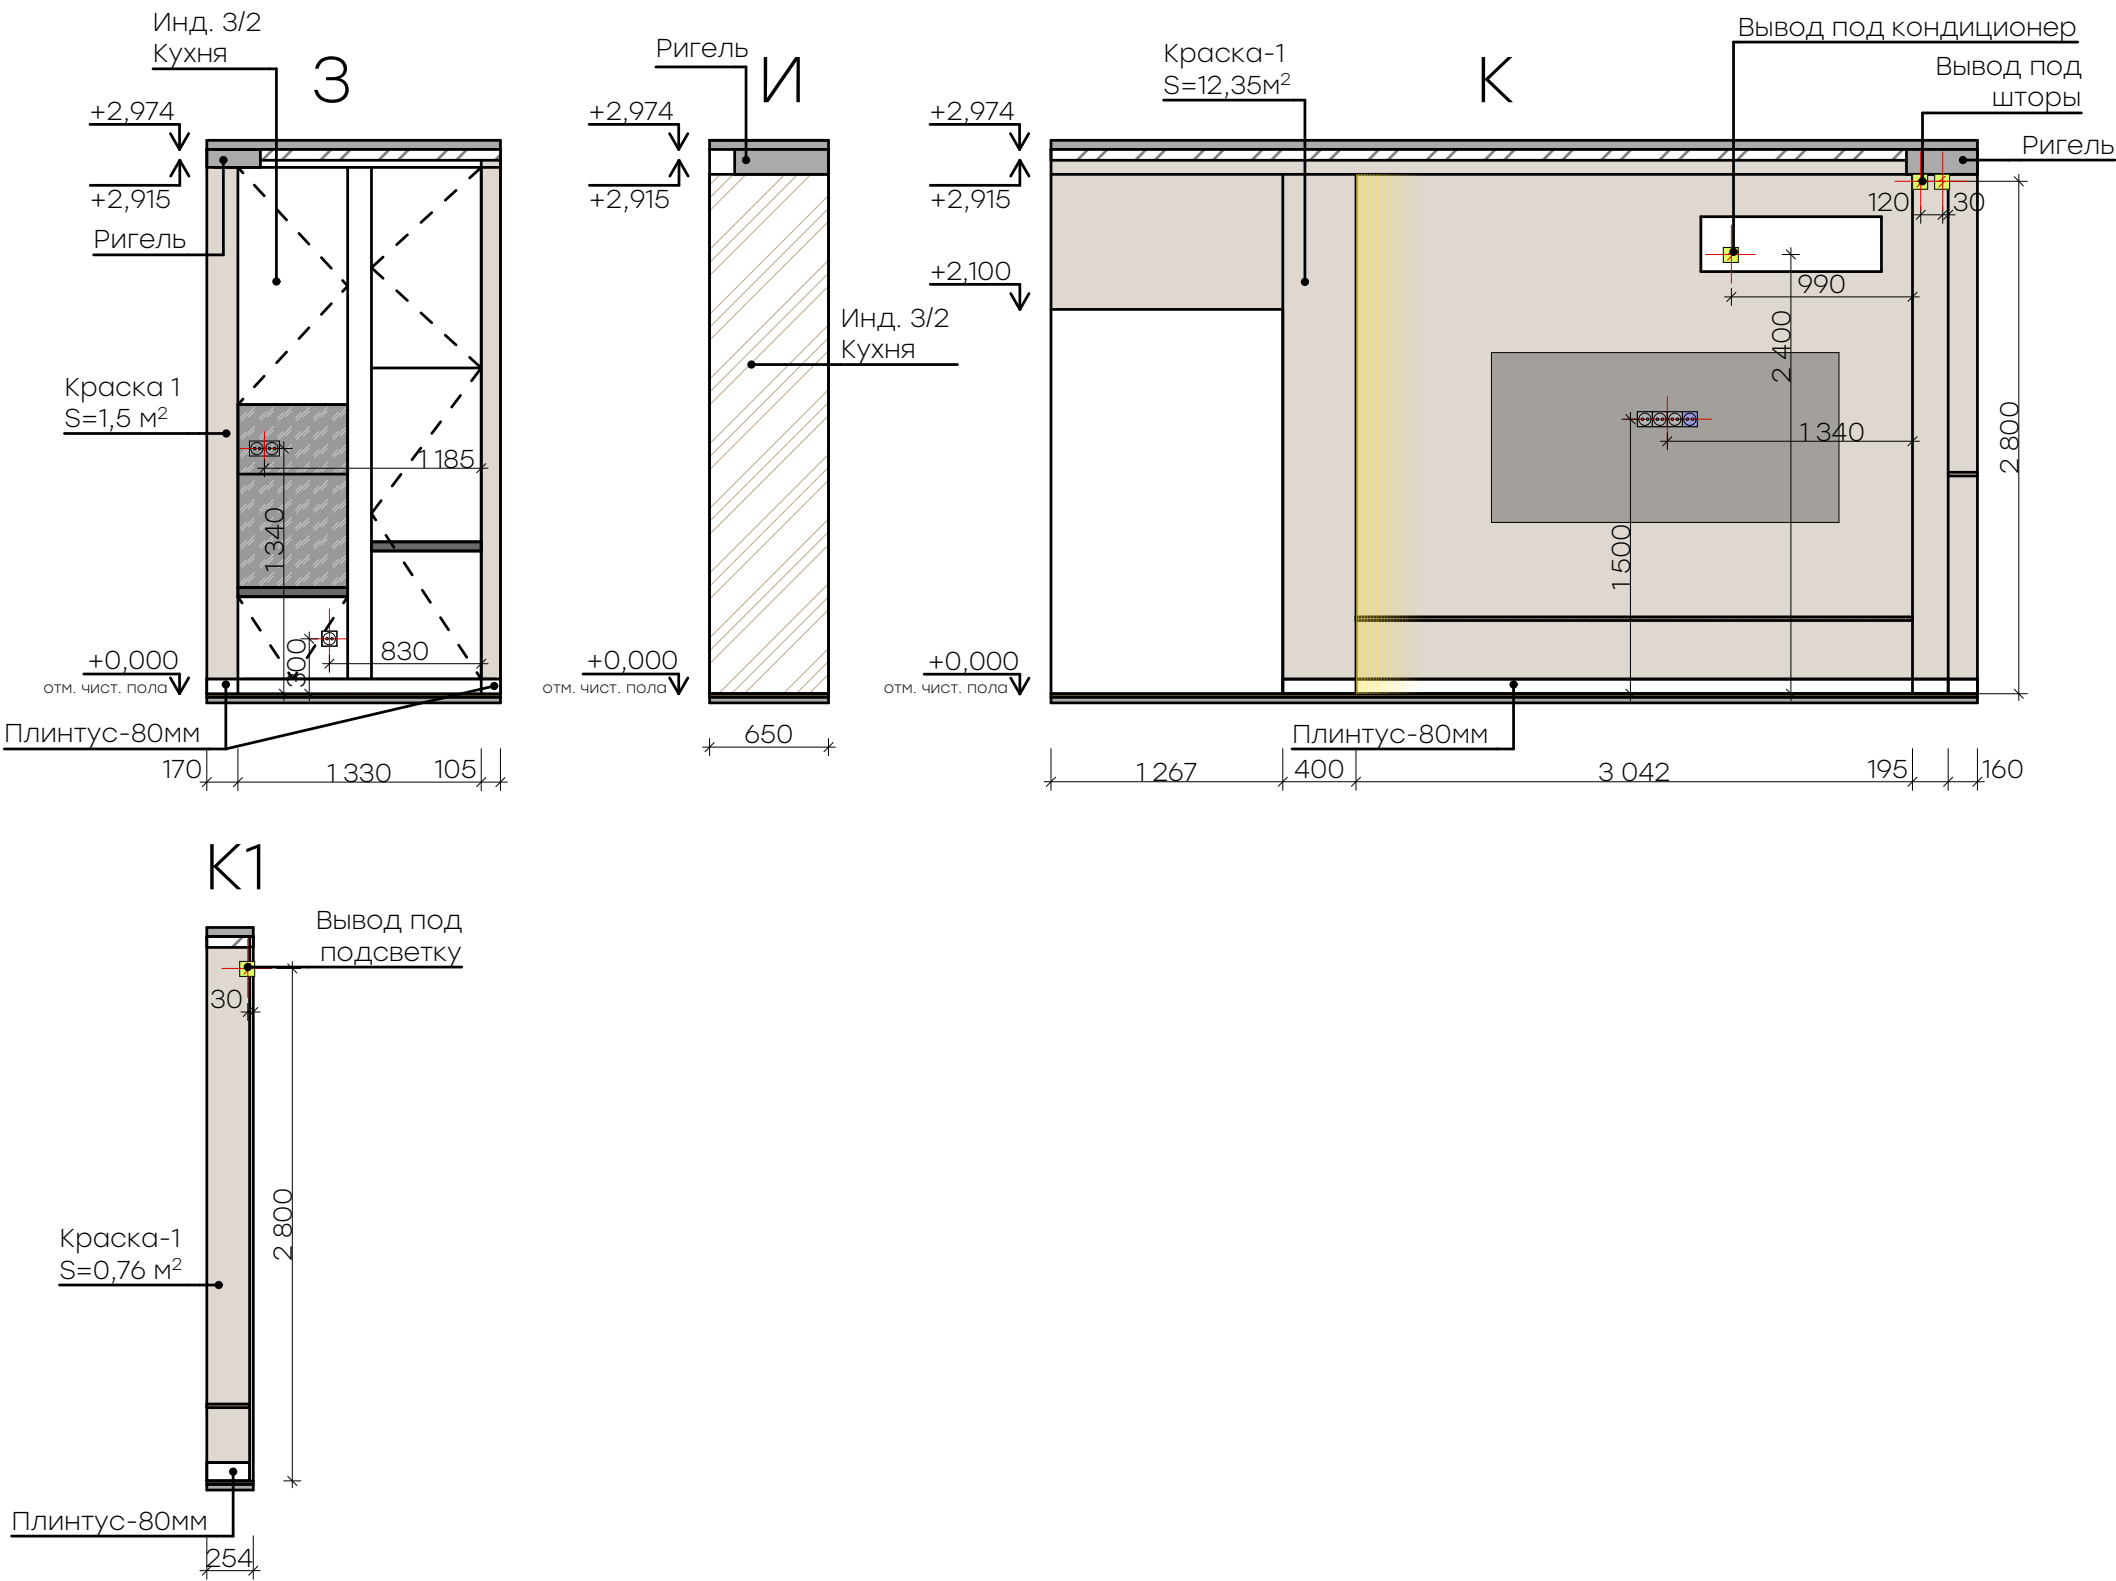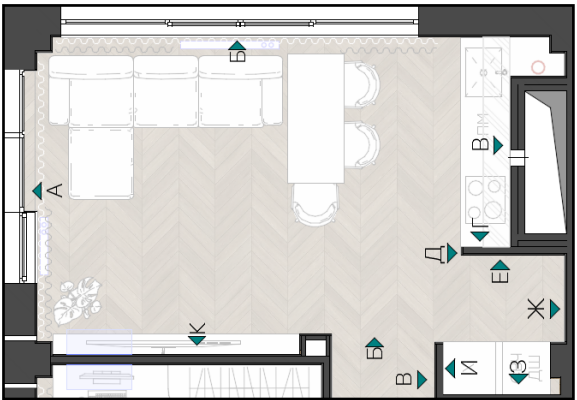

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ		28

Визуализация мебели помещения:



Визуализация мебели помещения:



Примечания:


- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	29

планка под натяжной потолок
сделать под высоту ригеля
(см. визуализации)


открытие на "push to open"

Инд. 3/1 Кухня

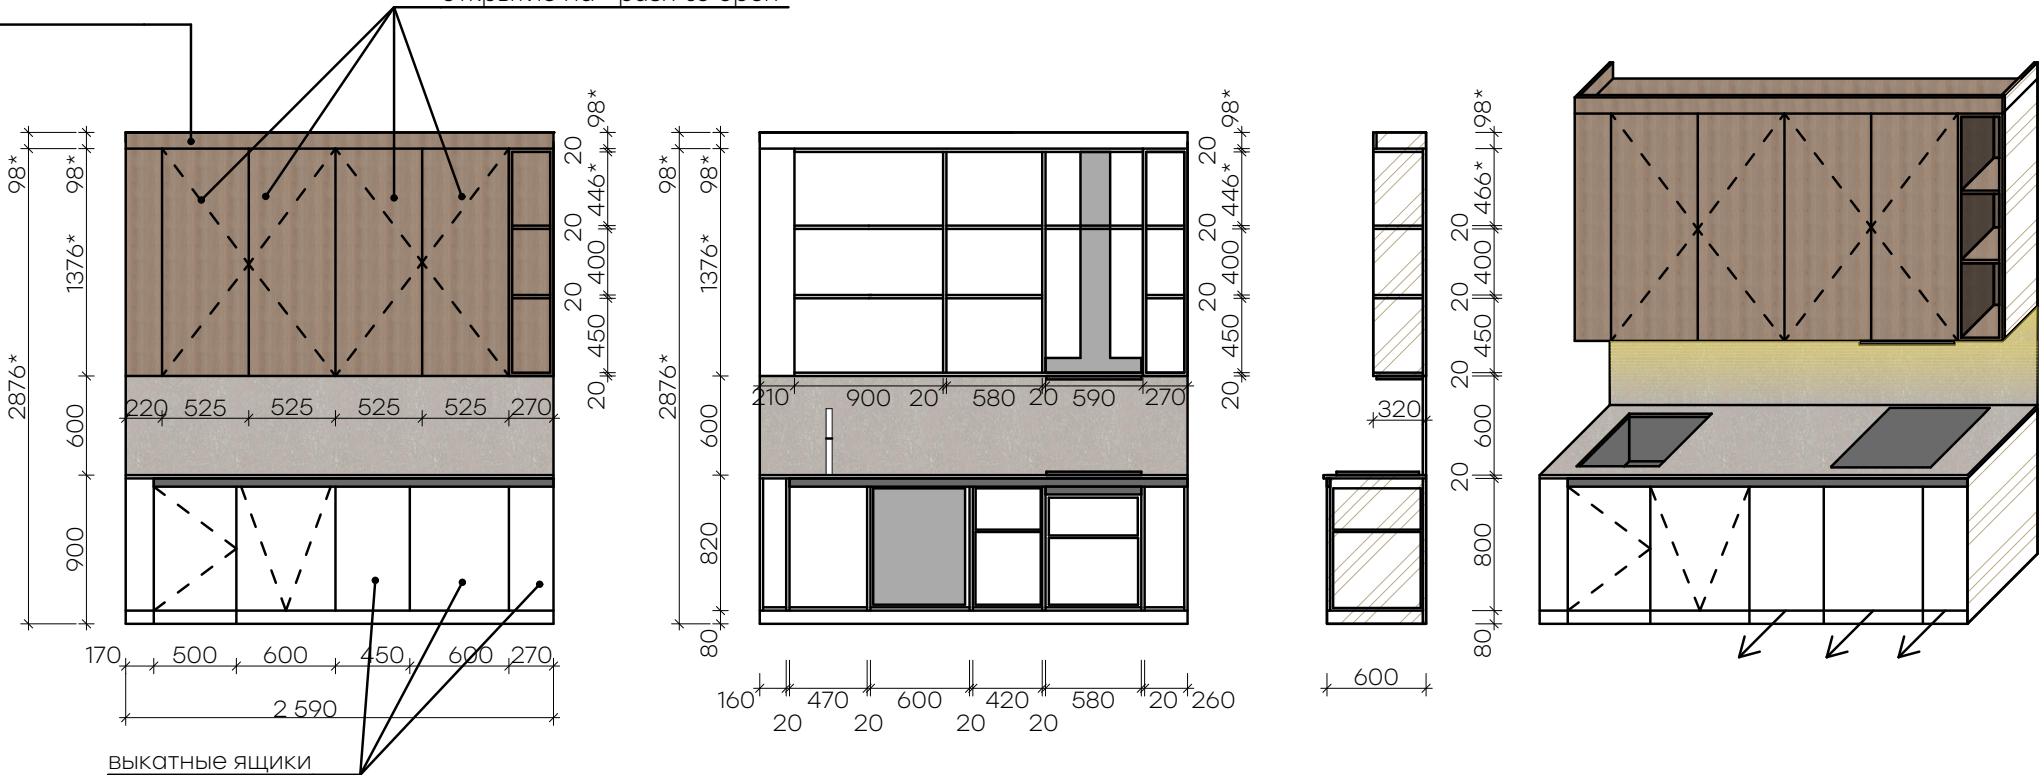

открытие на "push to open"

Инд. 3/2 Кухня

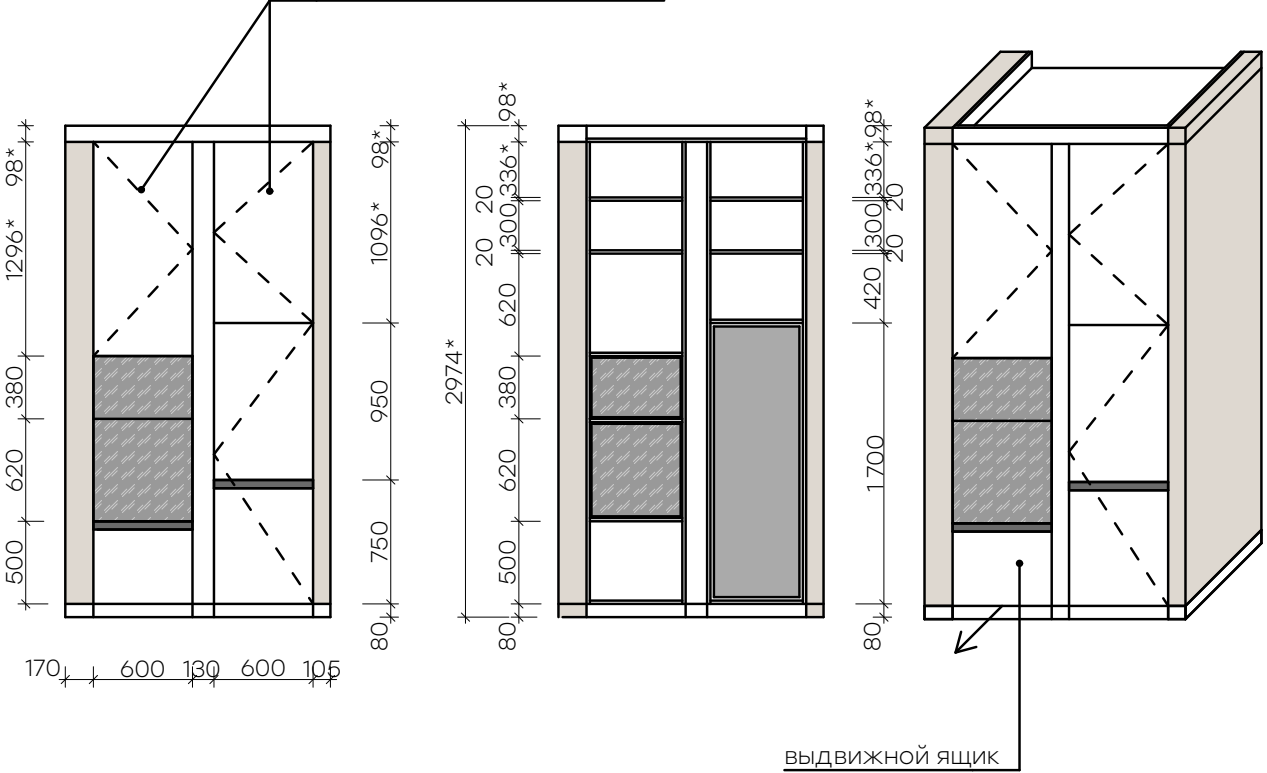




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	30




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	31




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	32

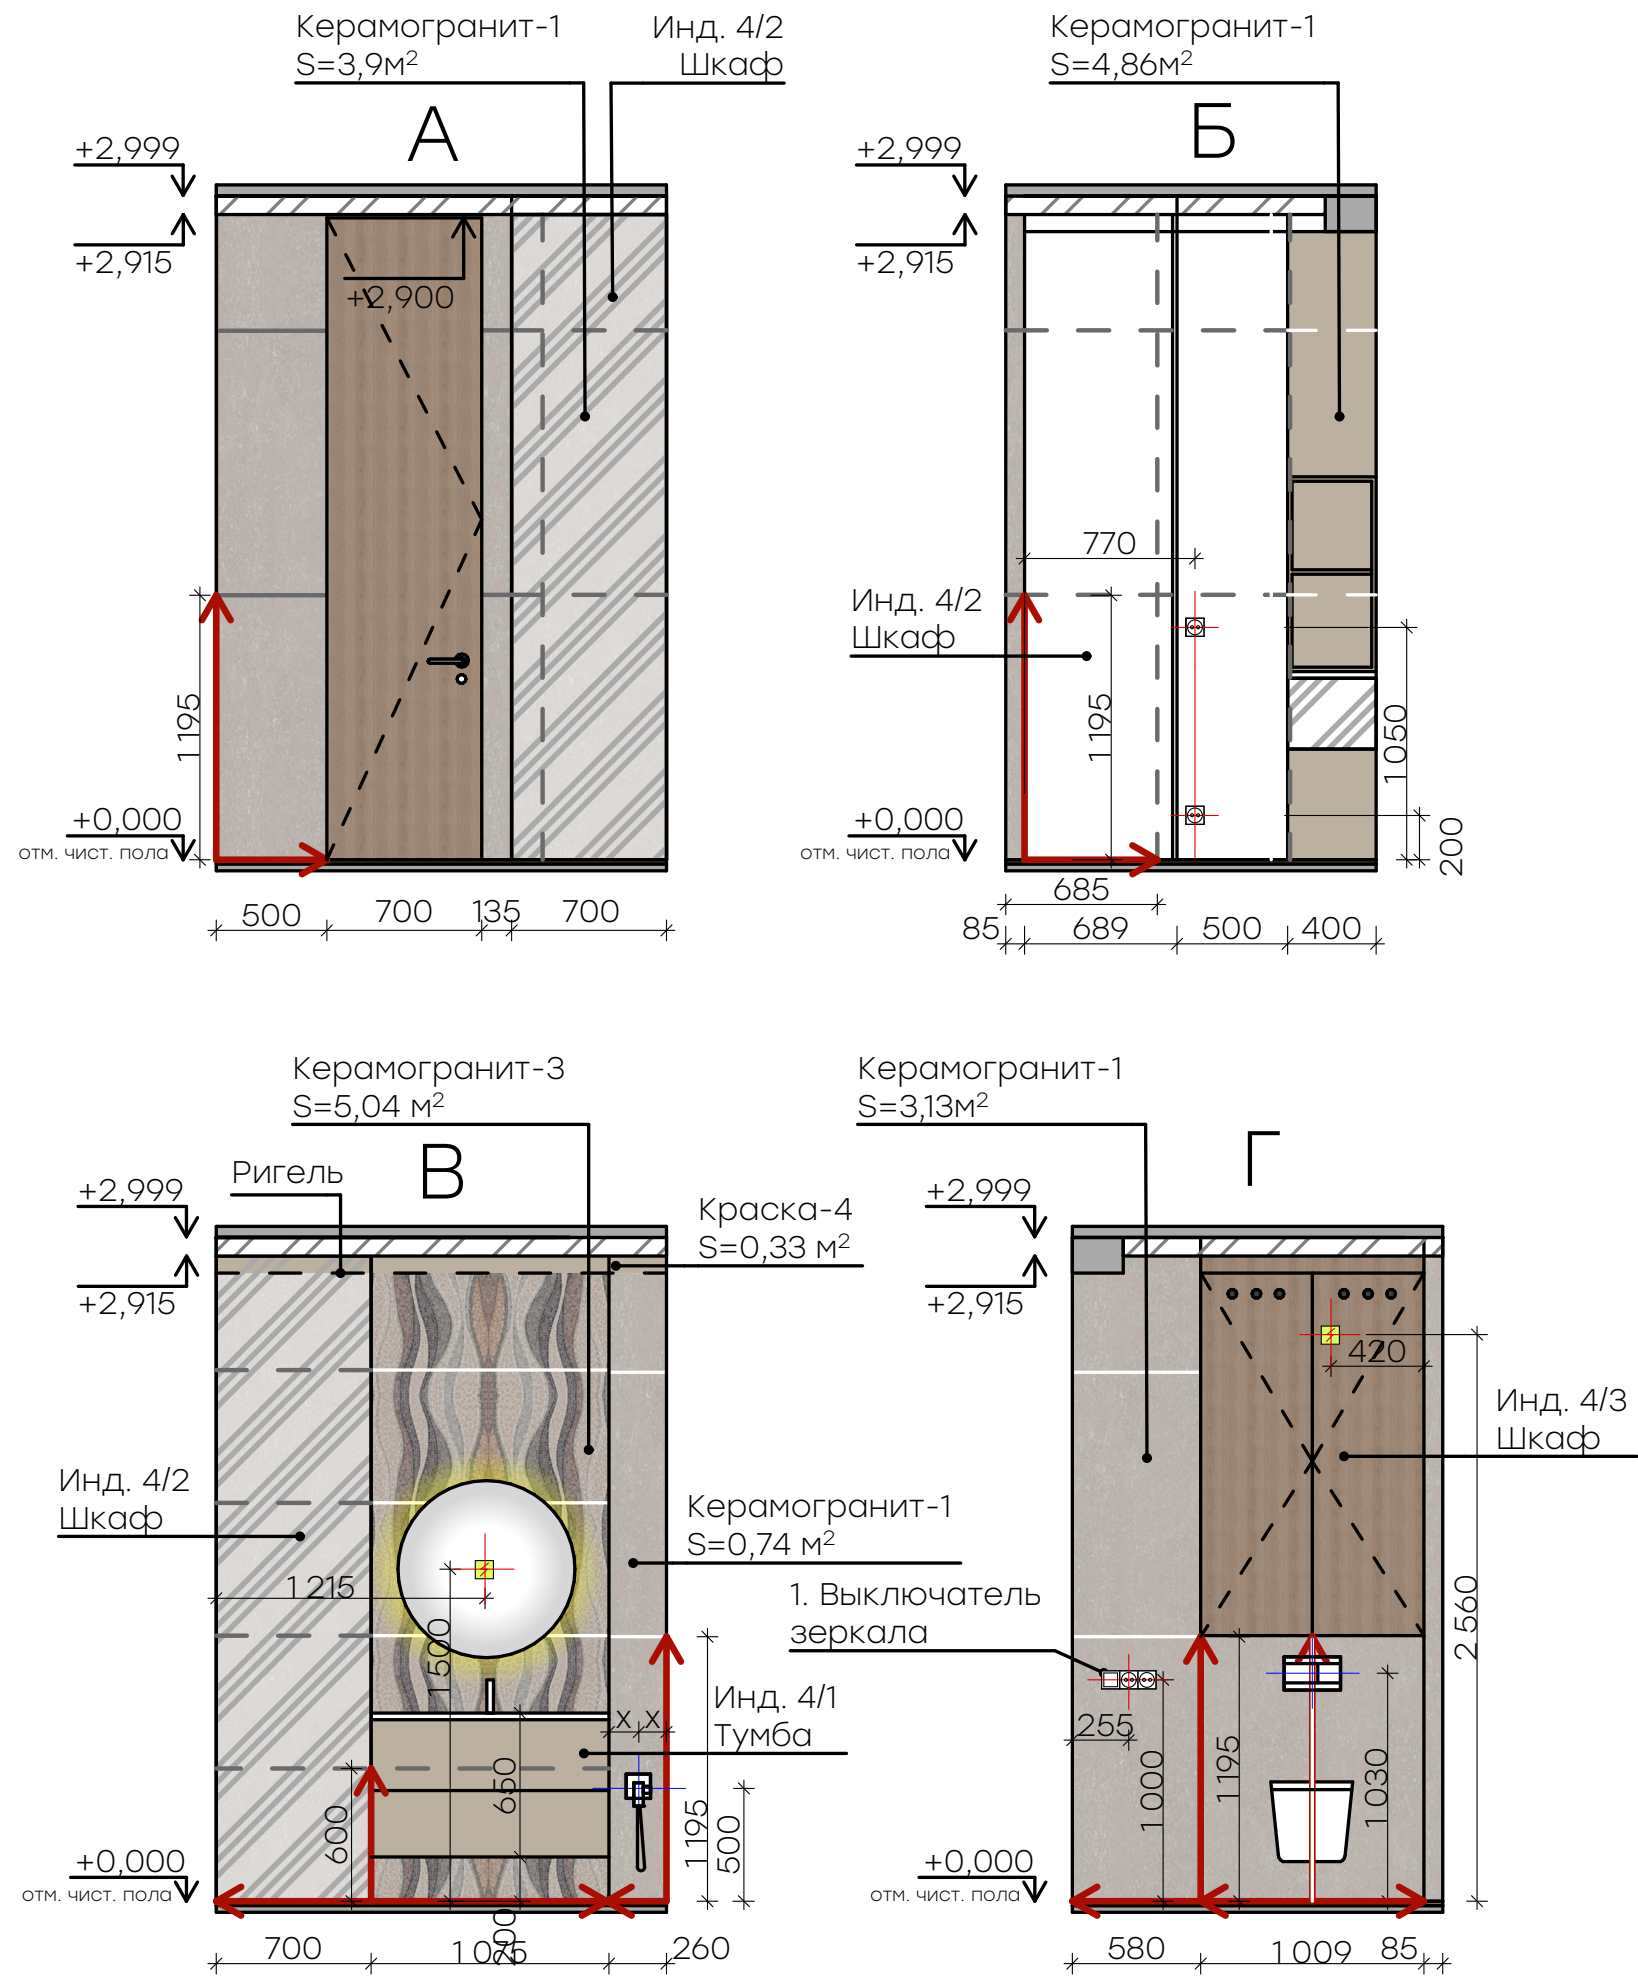

Условные обозначения:

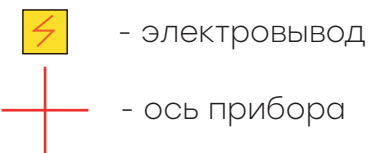

План помещения:

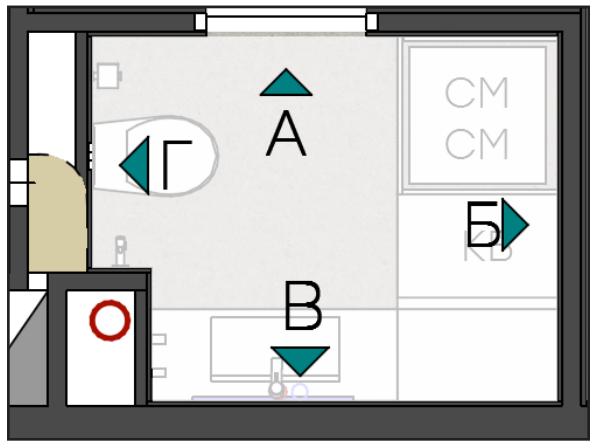

Ведомость отделки стен:

Обо- знач.	Наименование	Кол-во, м ²
	Керамогранит-1 (Касабланка НР серый светлый матовый) 60x119,5	12,63
	Керамогранит-3 (Декор Касаблан- ка матовый) 60x119,5	5,04
	Краска-4 (Sikkens)	1



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ		33




Визуализация мебели помещения:



Примечания:

- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	34

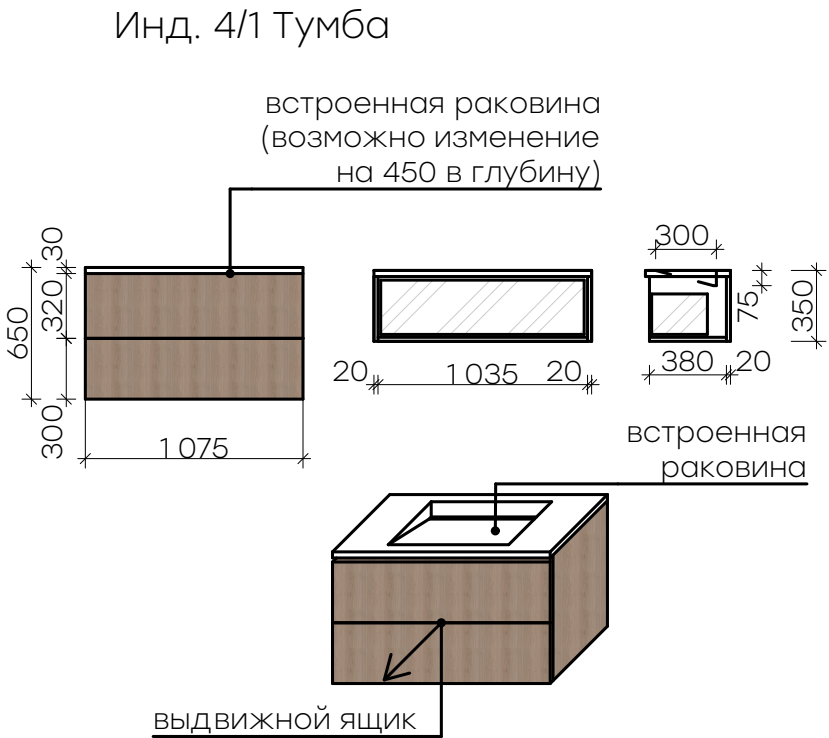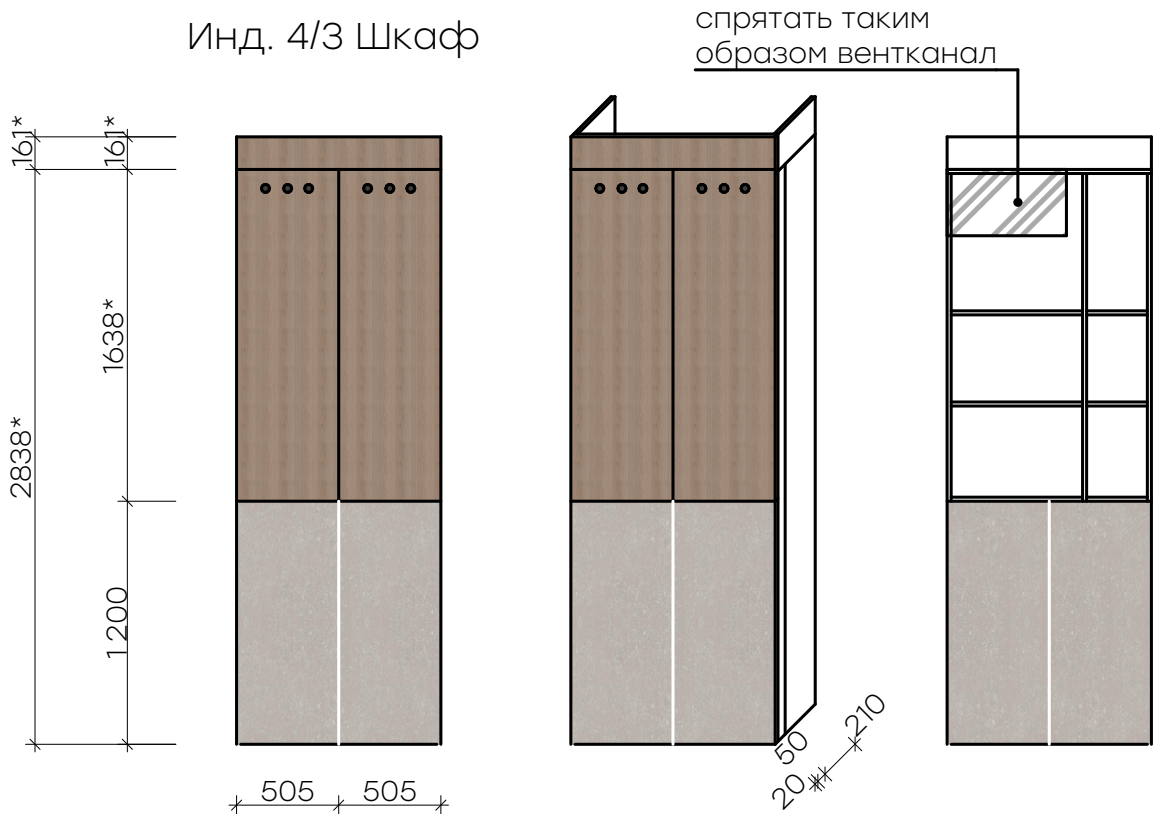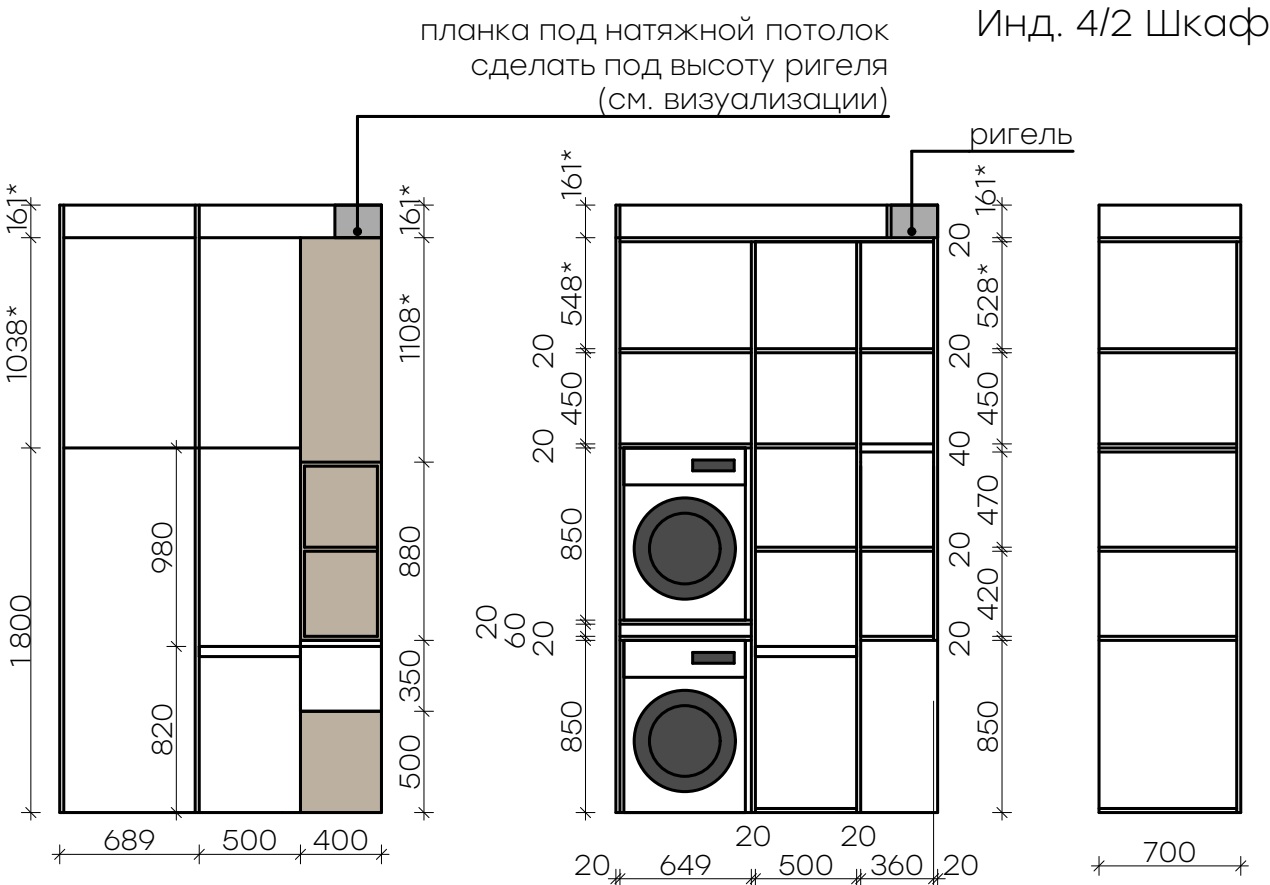




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	35

Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:

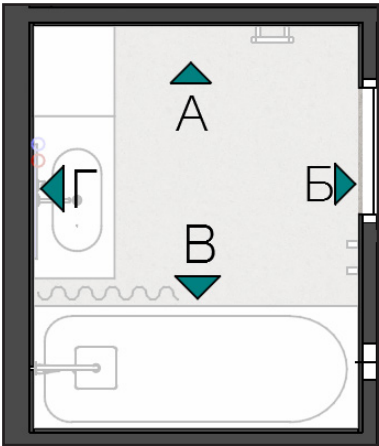


Ведомость отделки стен:

Обо-знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Керамогранит-2 (Касабланка НР бежевый светлый матовый) 60x119,5	15,79
	Керамогранит-5 (Касабланка бе-жевый светлый матовый структу-ра) 60x119,5	5,17
	Краска-4 (Sikkens)	1



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ		36

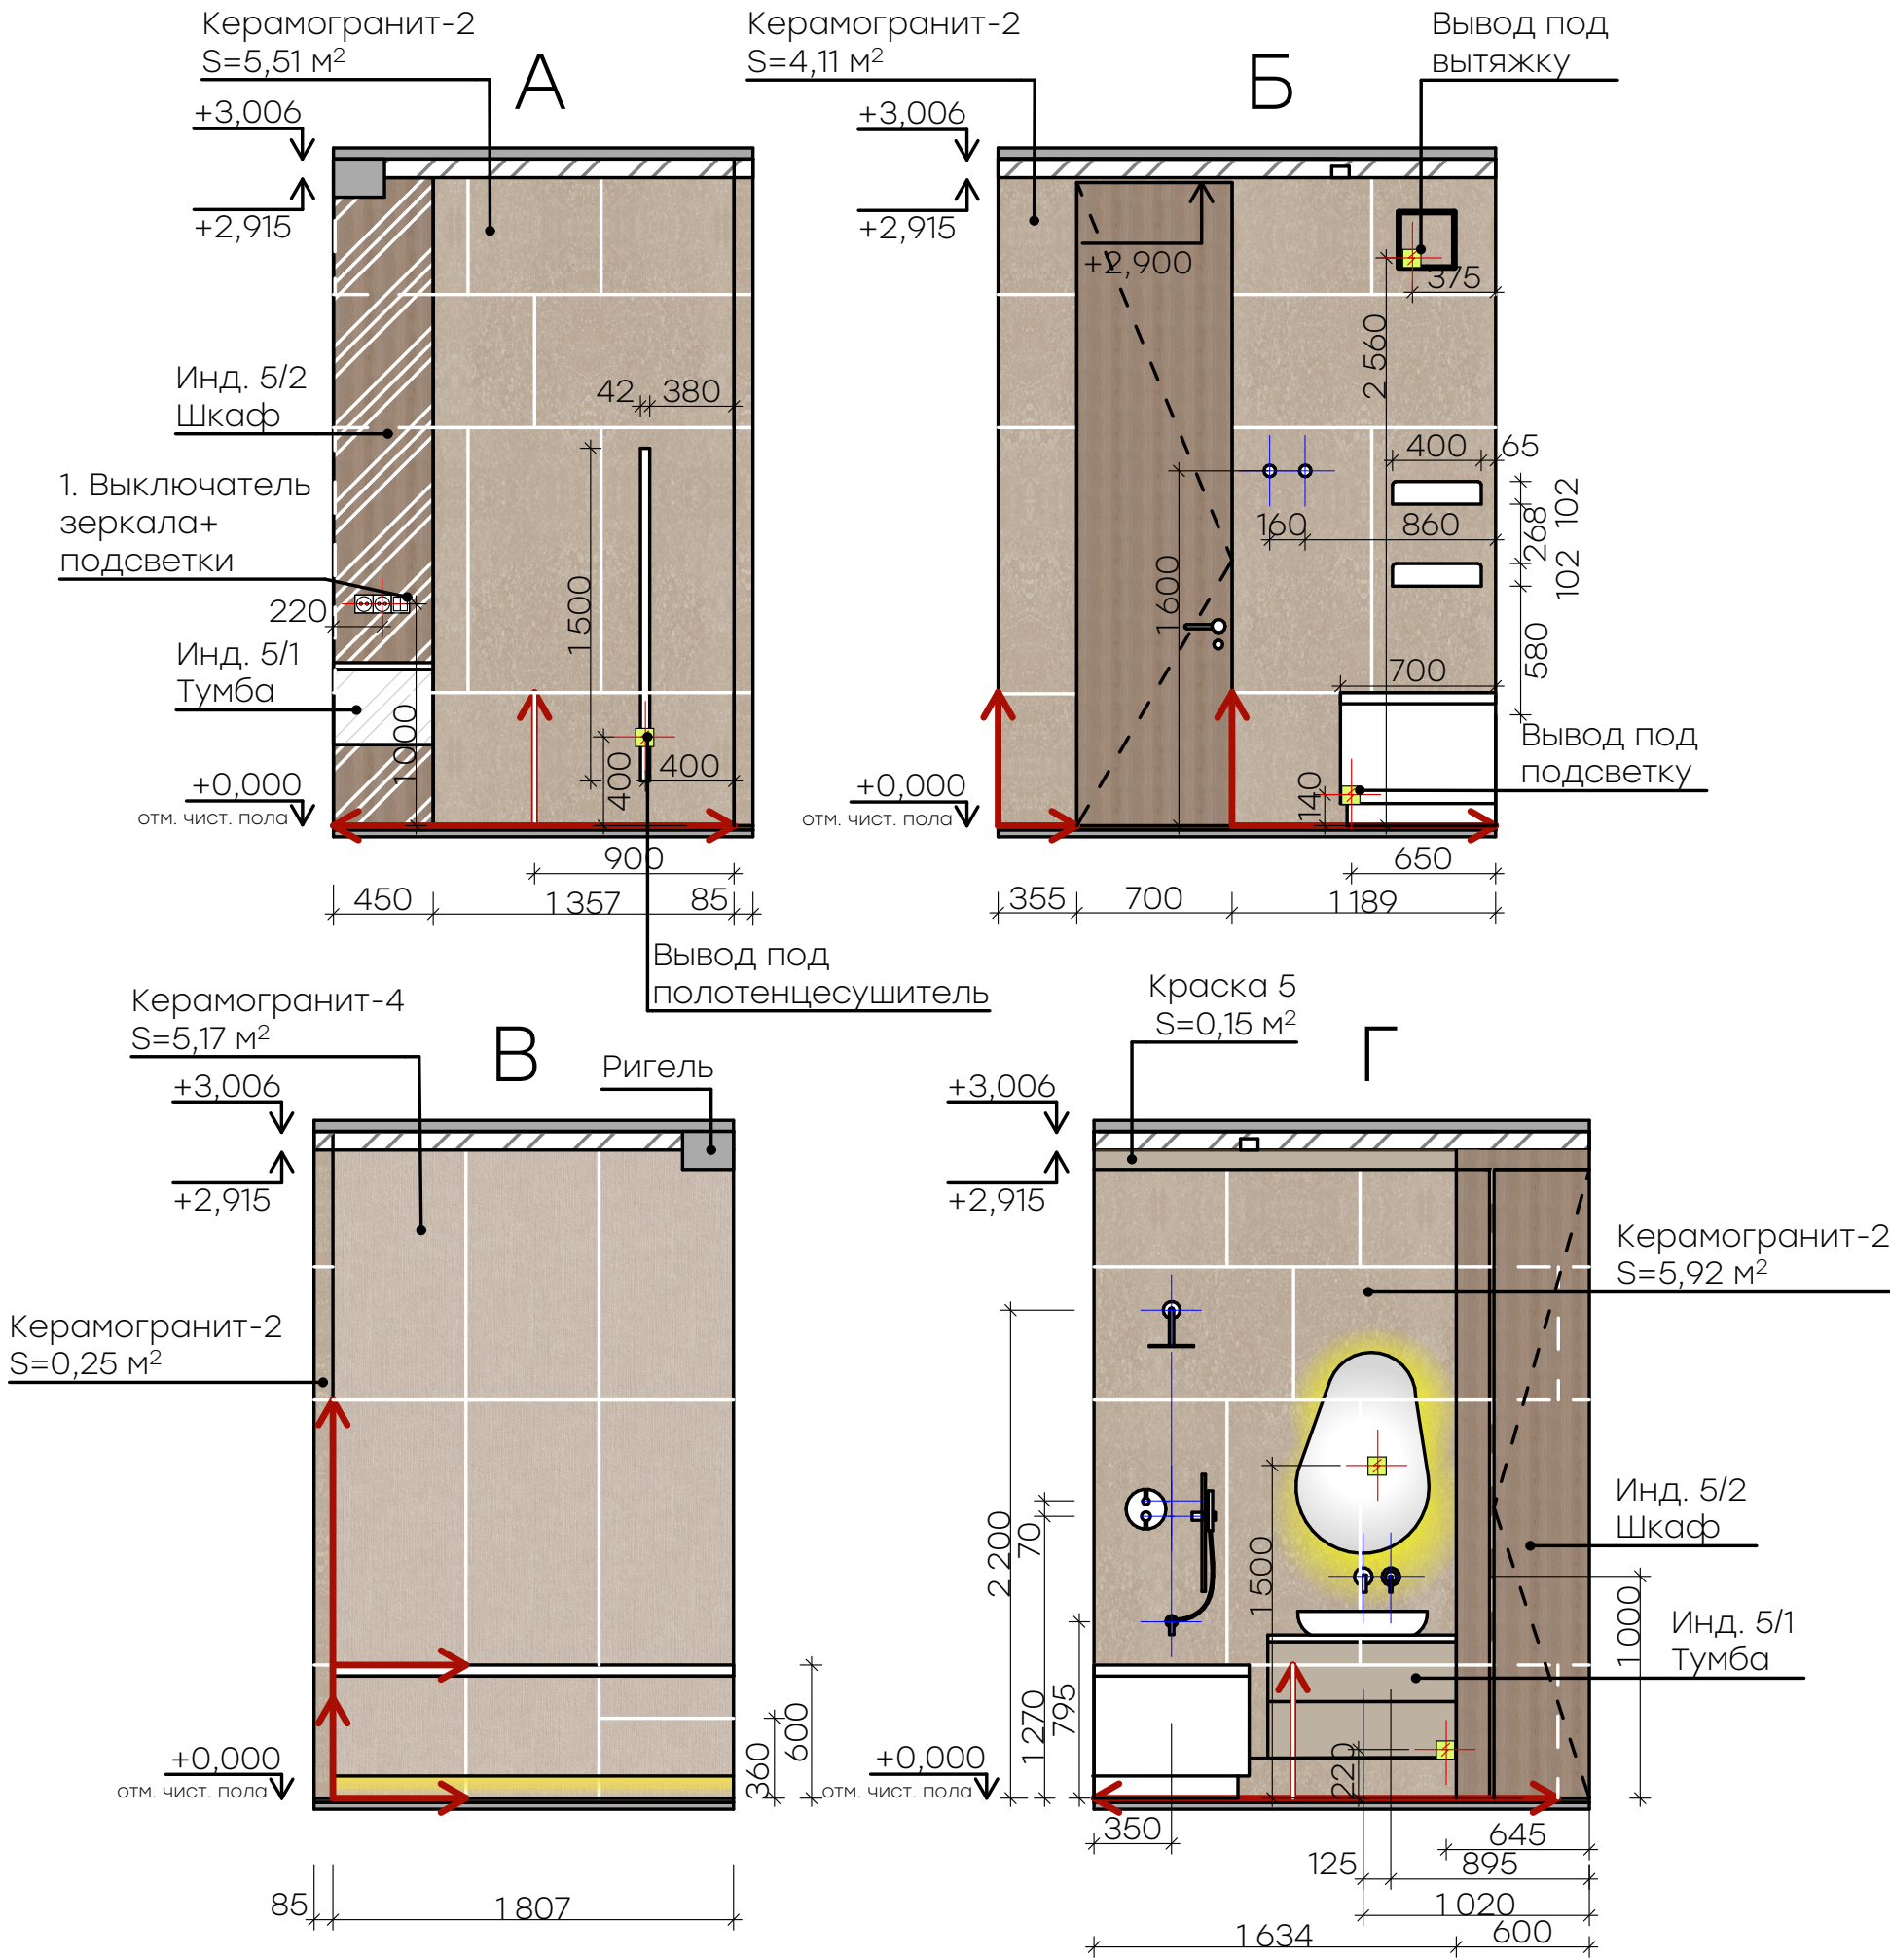

Визуализация мебели помещения:




Примечания:


- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ		37

Инд. 5/2 Шкаф

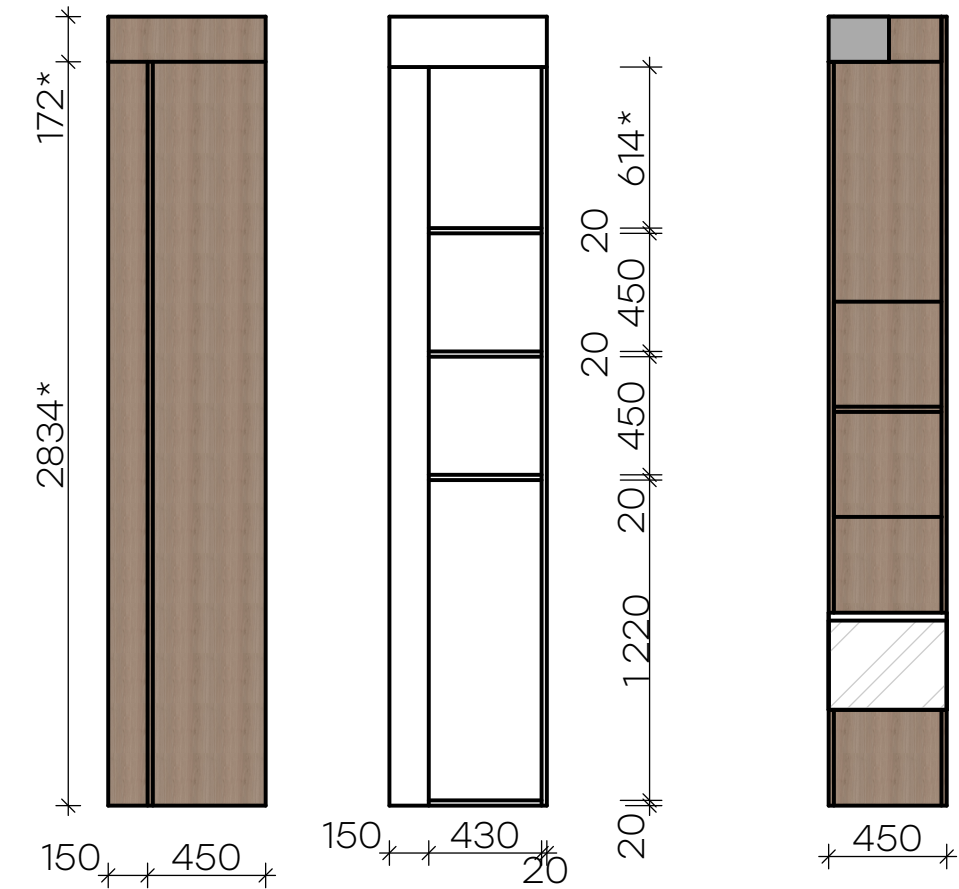

Инд. 5/1 Тумба

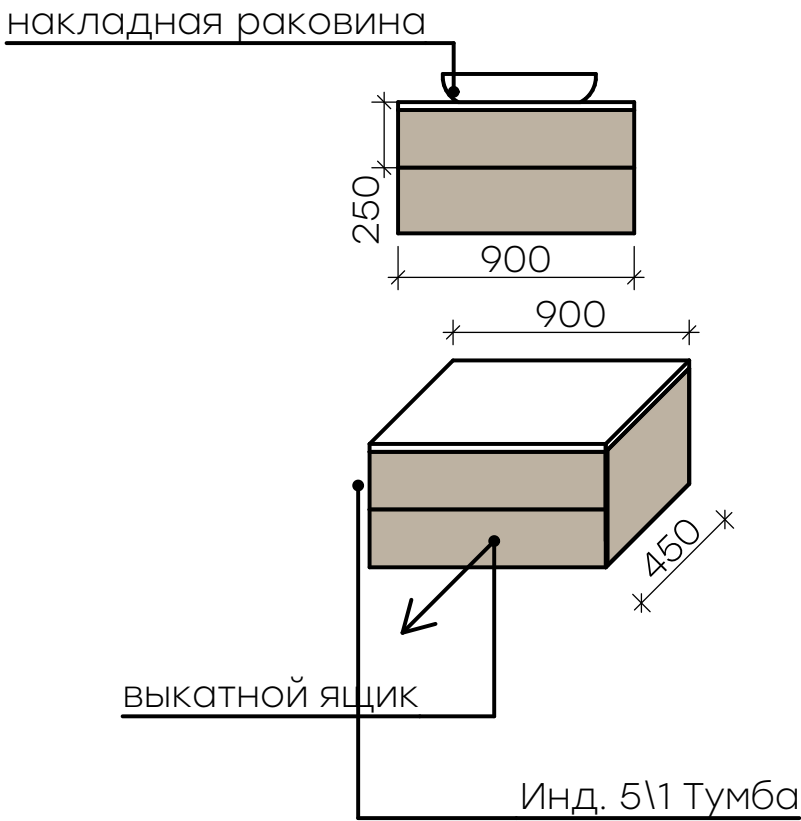



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	38




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	39

Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:




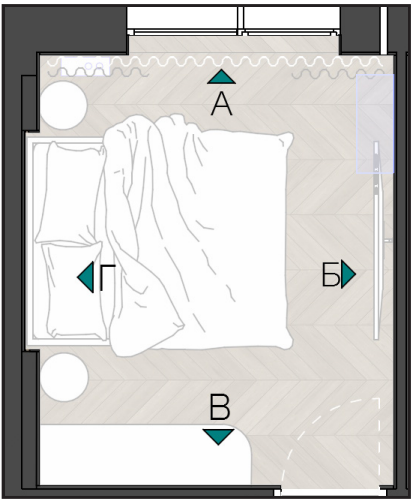


Ведомость отделки стен:

Обо- знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Краска-6 (Sikkens, белый)	5,1
	Плинтус скрытого монтажа 80мм	10,9 пм
	Краска-2 (Sikkens G0.05.70) + ригель	22,59
	Краска-3 (Sikkens J8.19.33)	4,83



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	40

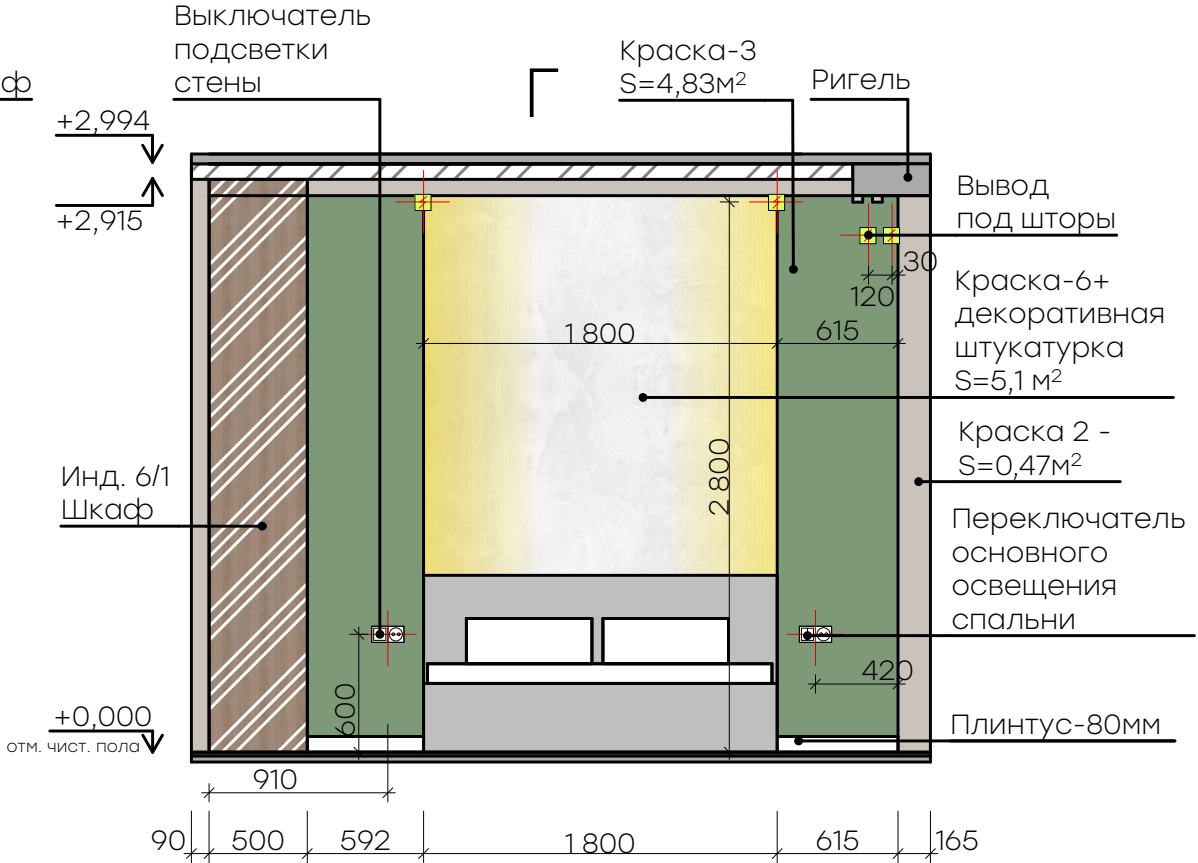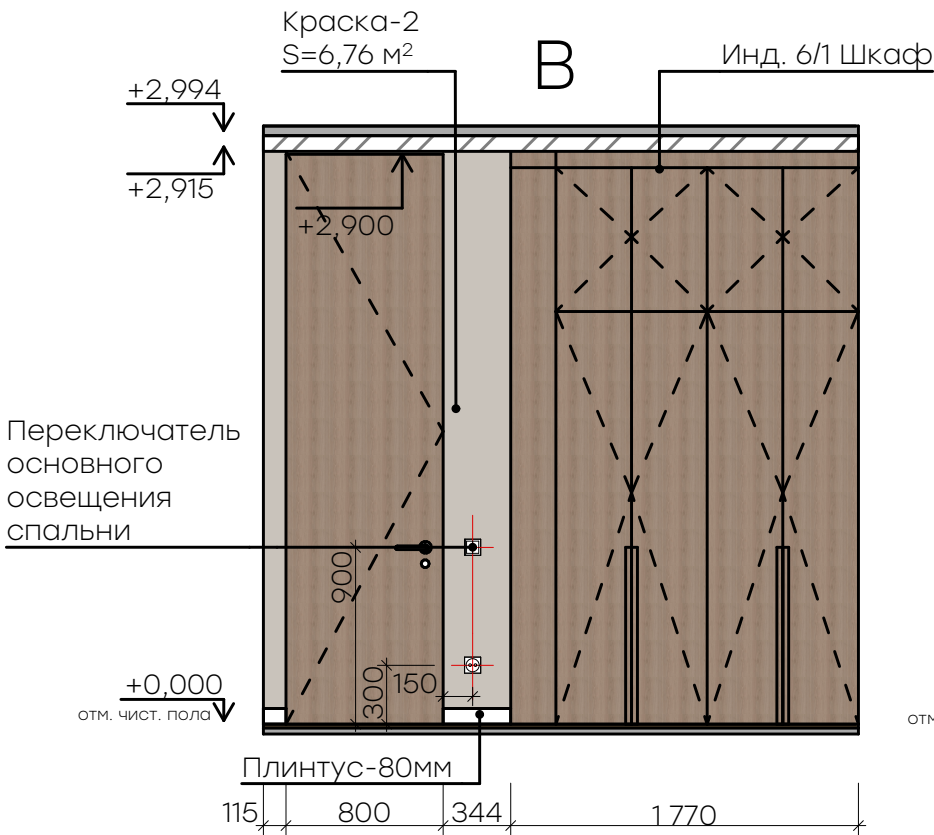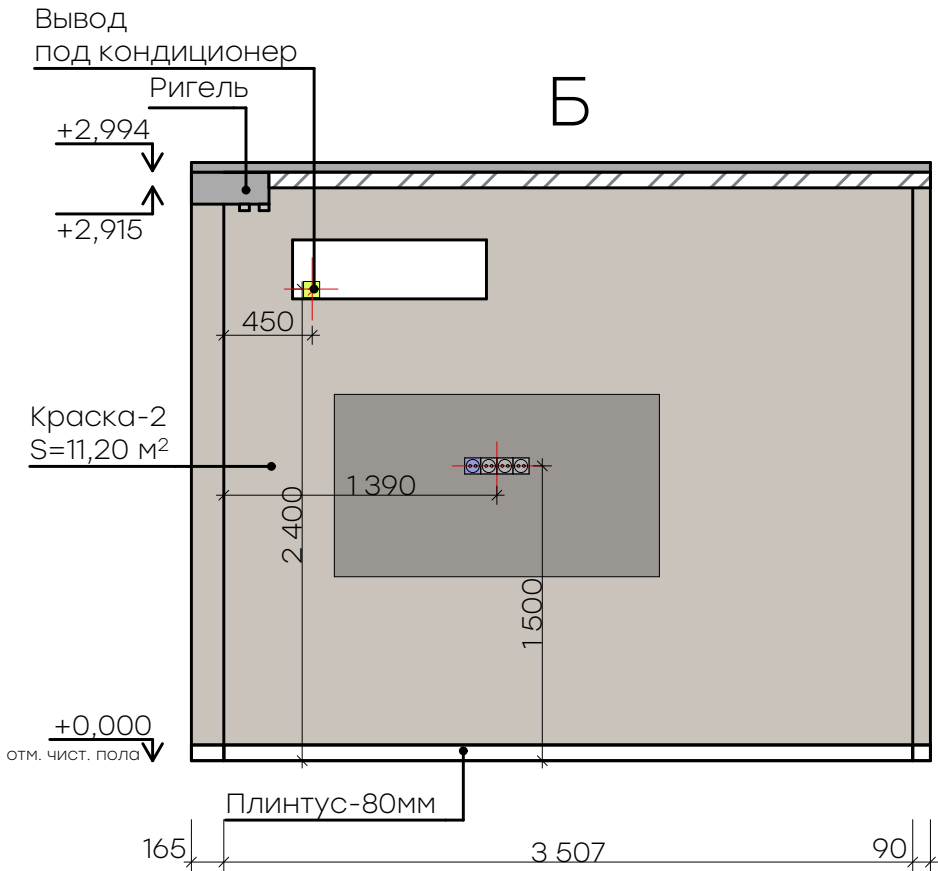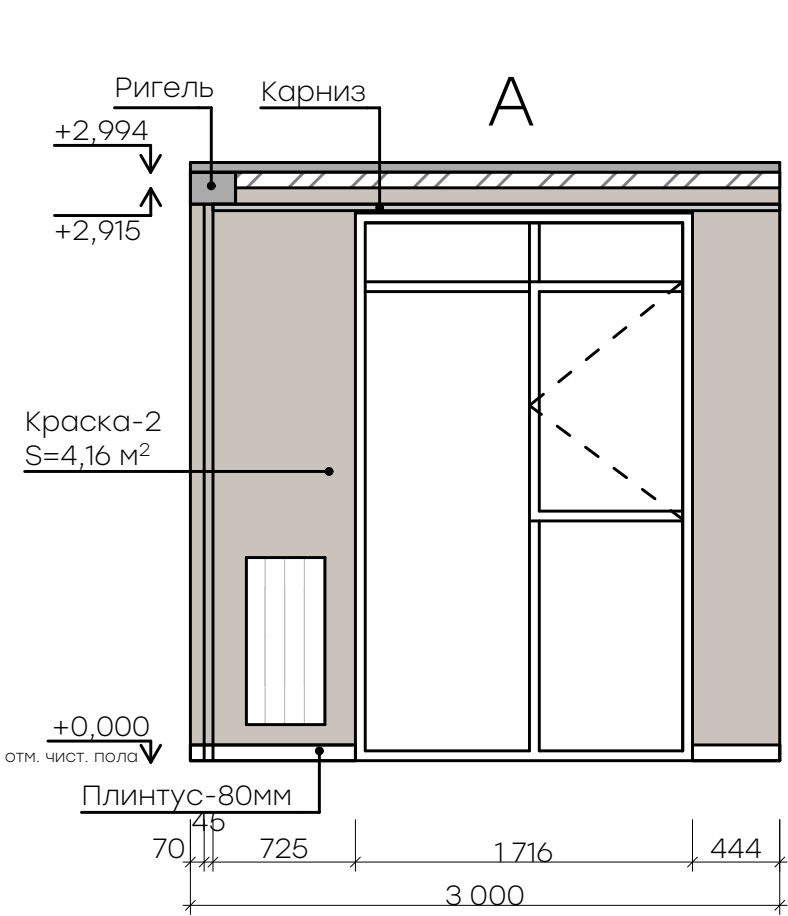

Визуализация мебели помещения:



Примечания:




- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	41

Инд. 6\1 Шкаф в спальне

планка под натяжной потолок
сделать под высоту ригеля
(см. визуализации)

открытие на "push to open"

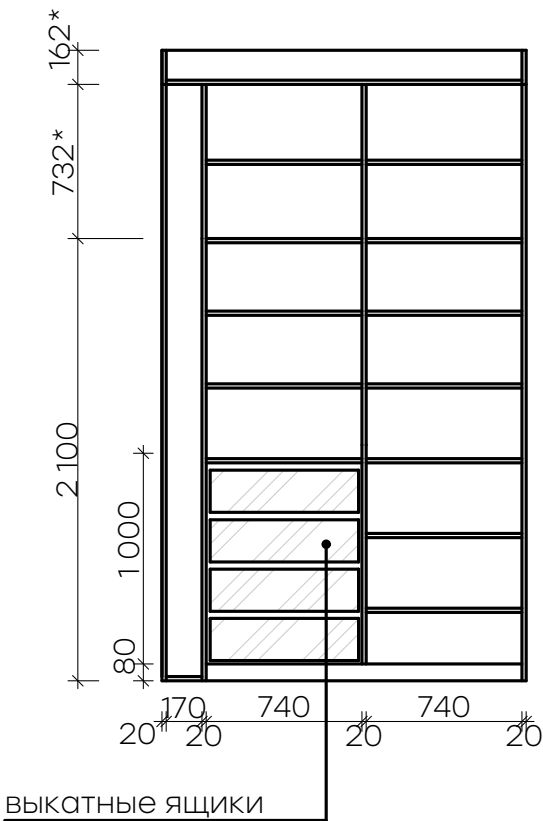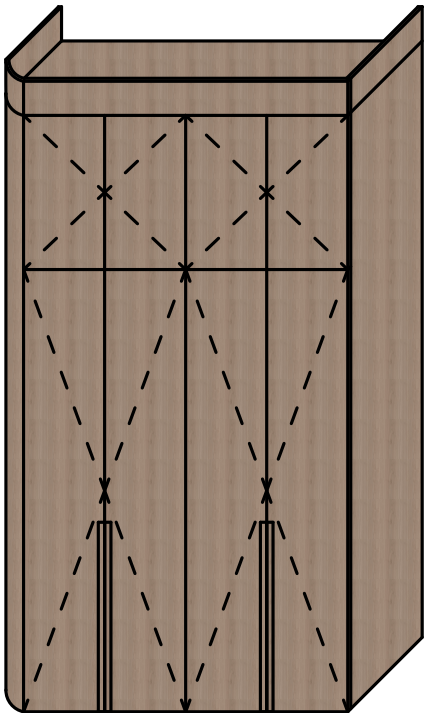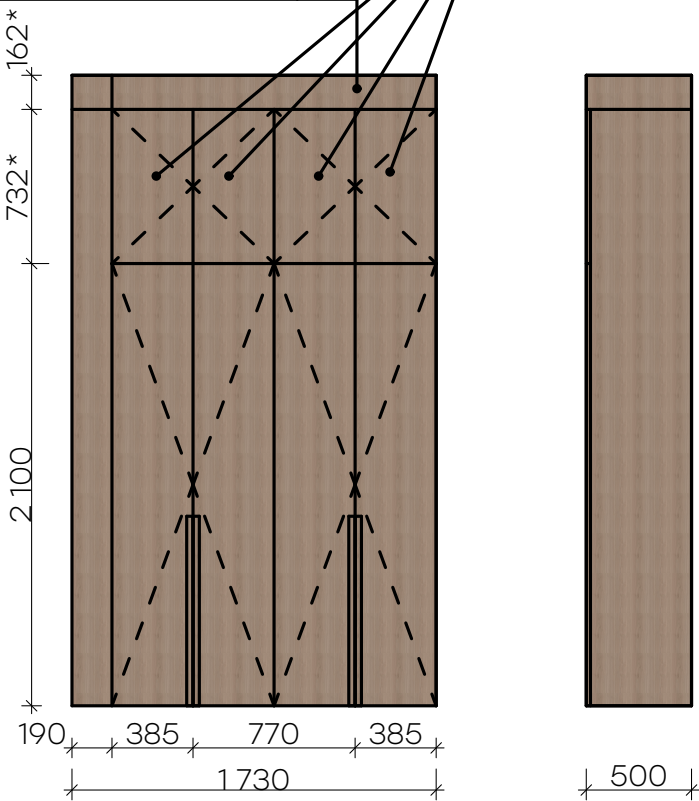



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	42




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	43

Условные обозначения:

-  - электровывод
-  - ось прибора

План помещения:




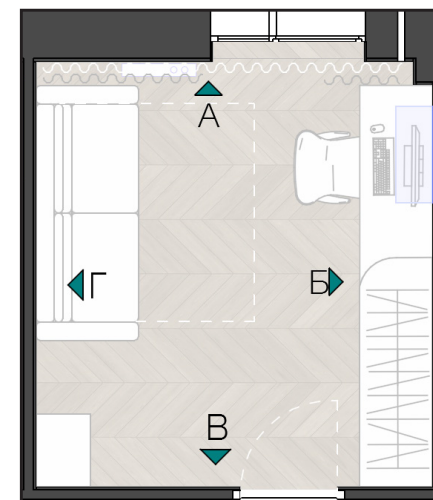


Ведомость отделки стен:

Обо-знач.	Наименование	Кол-во, м²
	Плинтус скрытого монтажа 80мм	11,9 пм
	Краска-2 (Sikkens G0.05.70) + ригель	36,09




ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	44

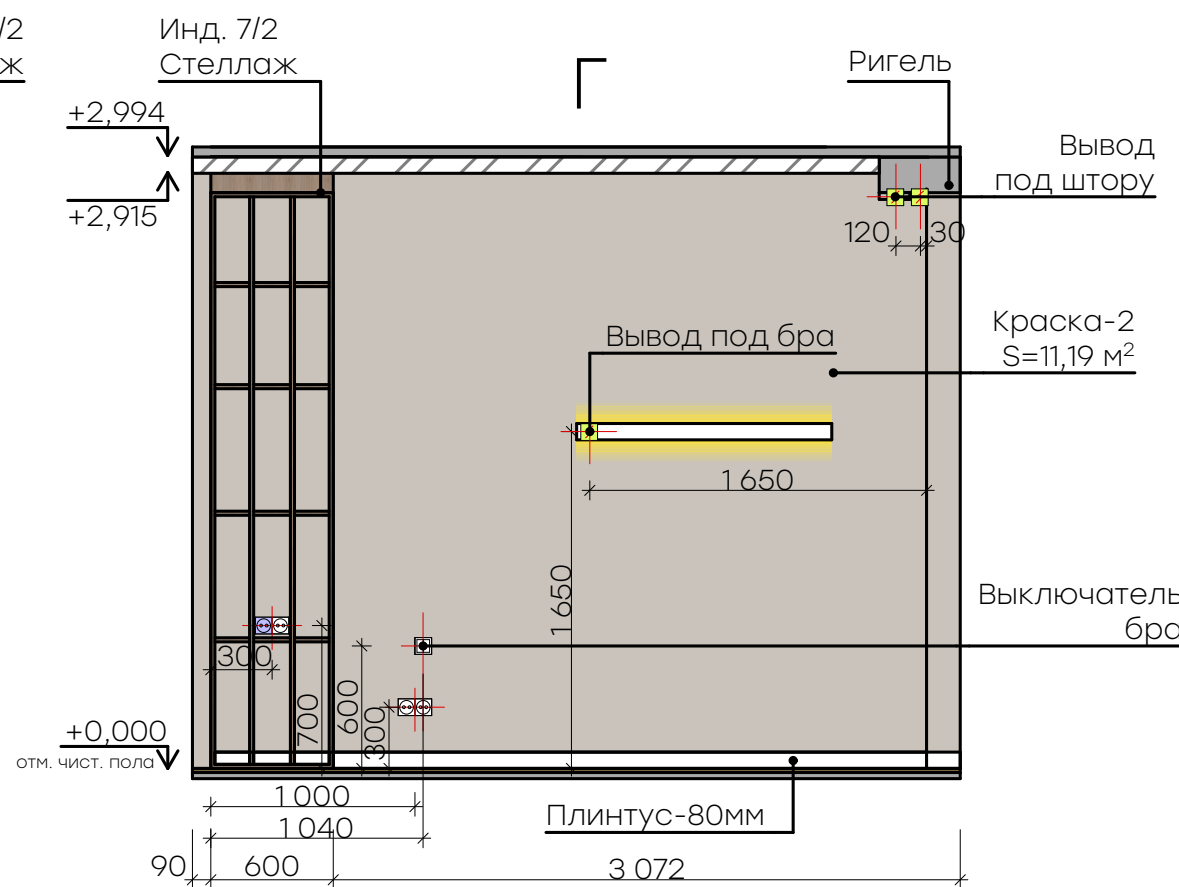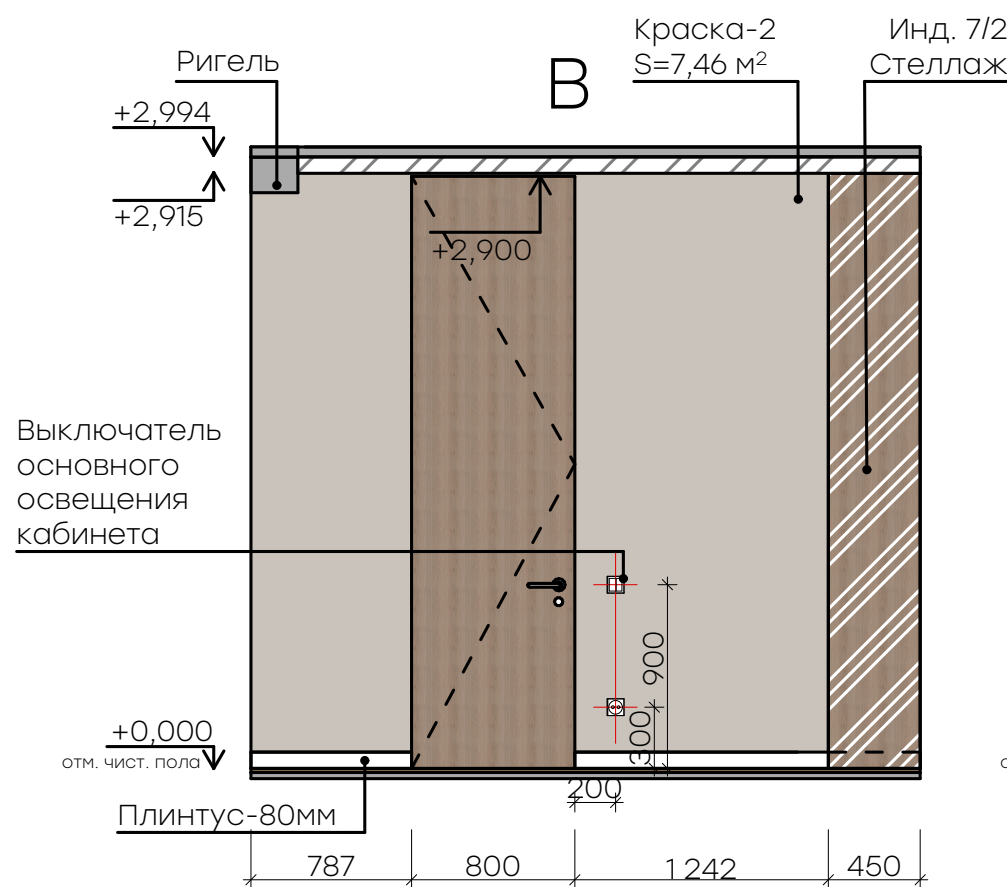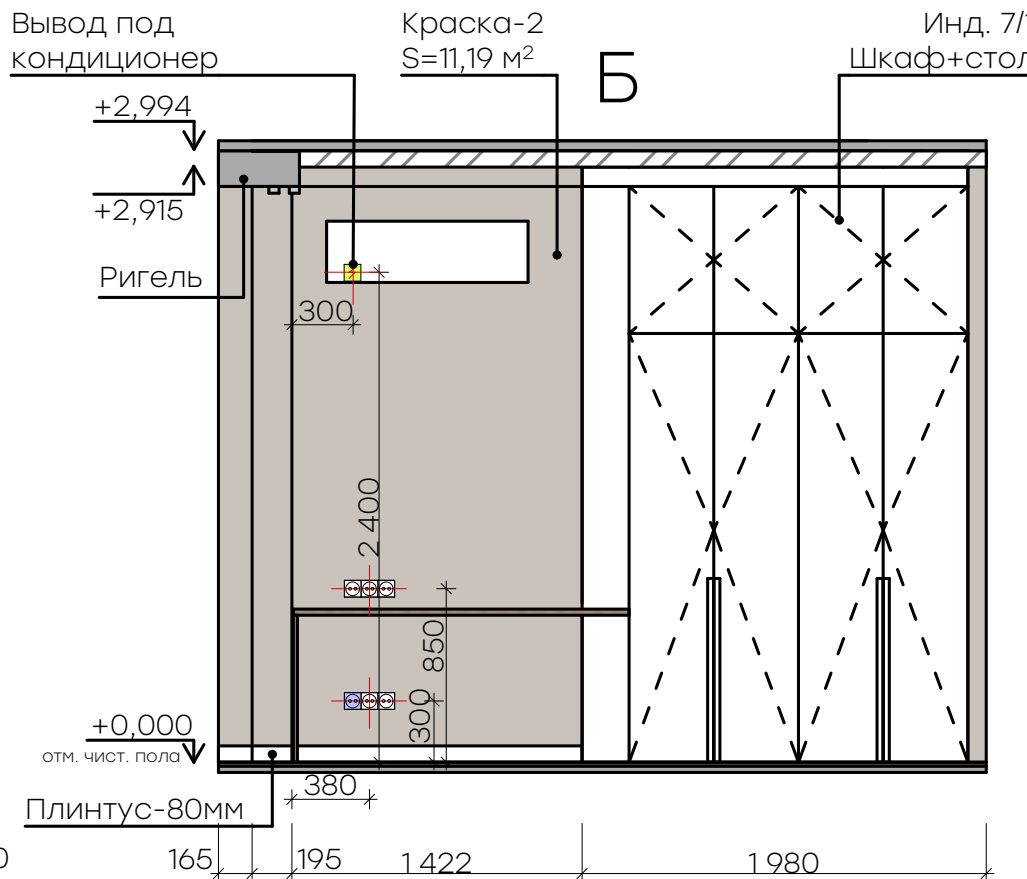
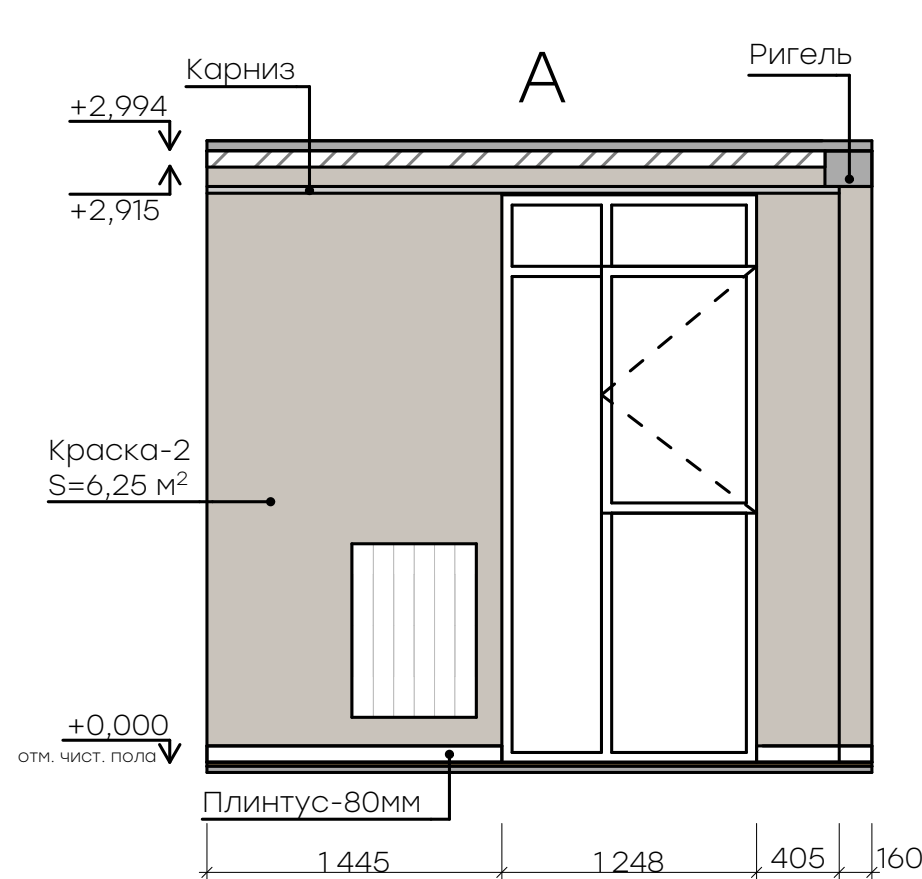


место для хранения
верхней одежды


открытие на "push to open"

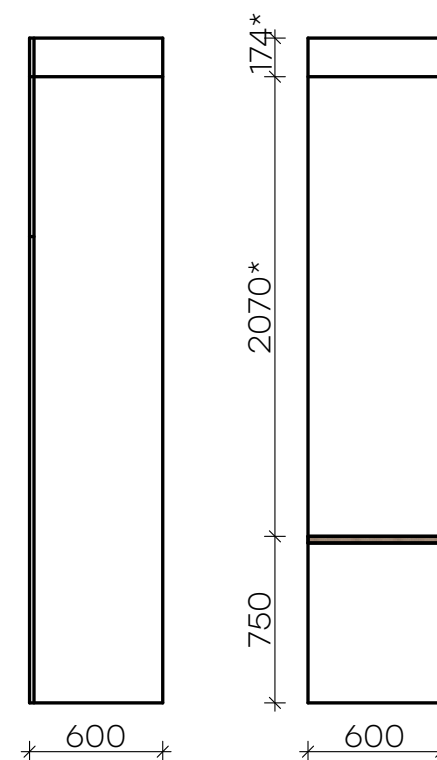

полки для коробок
и крупных вещей

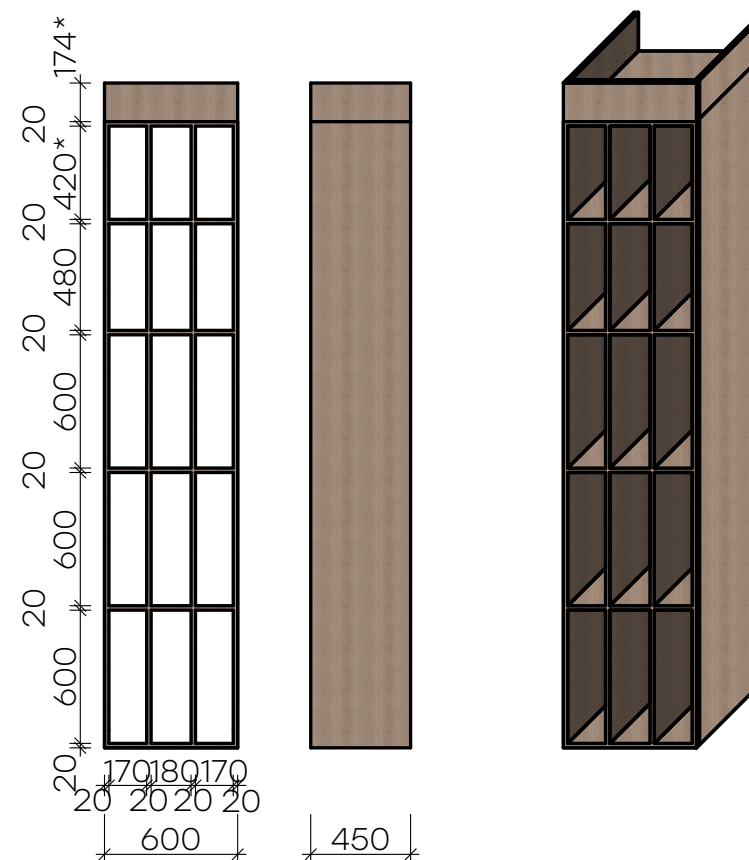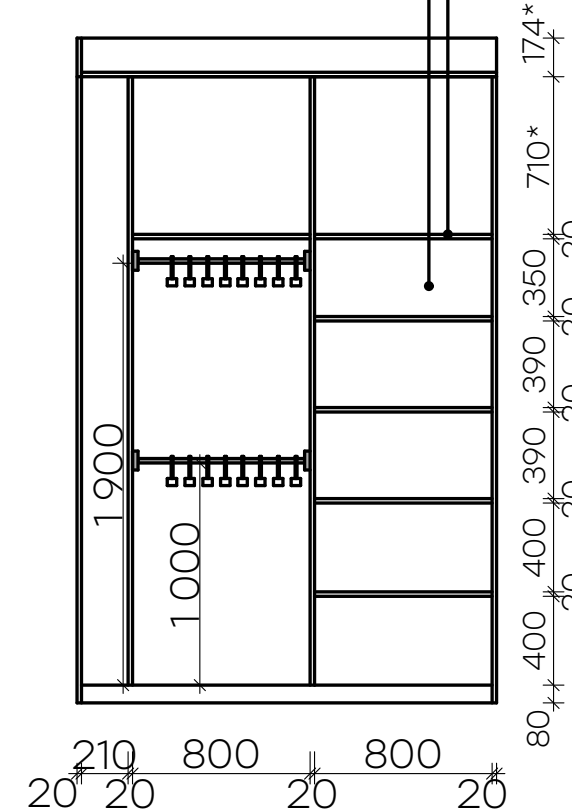

Визуализация мебели помещения:

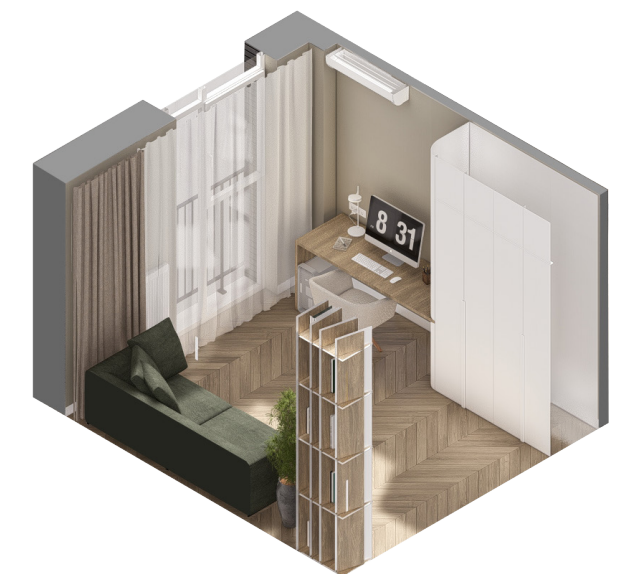

Примечания:

- Чертежи на изготовление корпусной мебели носят рекомендательный характер. Заказ корпусной мебели производится после контрольного замера на объекте фирмой-подрядчиком ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ в том месте, где планируется размещение корпусной мебели.

ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	45



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	46



ЗАКАЗЧИК		ЛИСТ
ИСПОЛНИТЕЛЬ	КОРЖ В.В.	47